


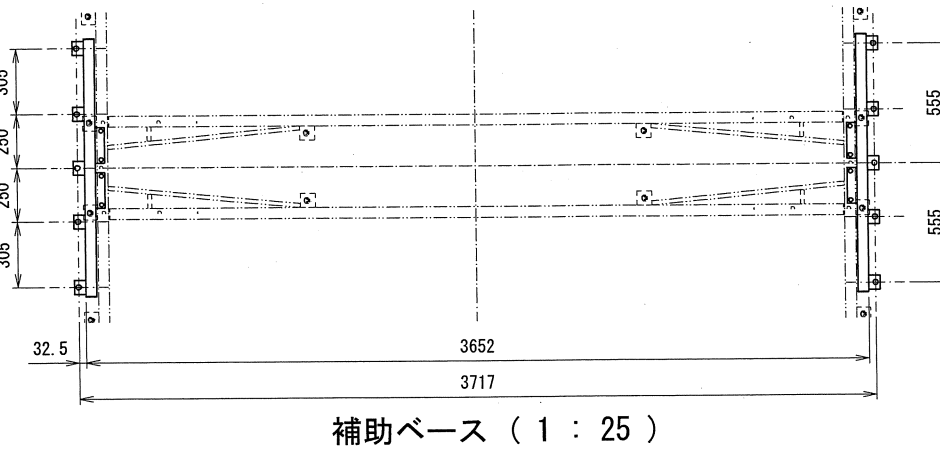


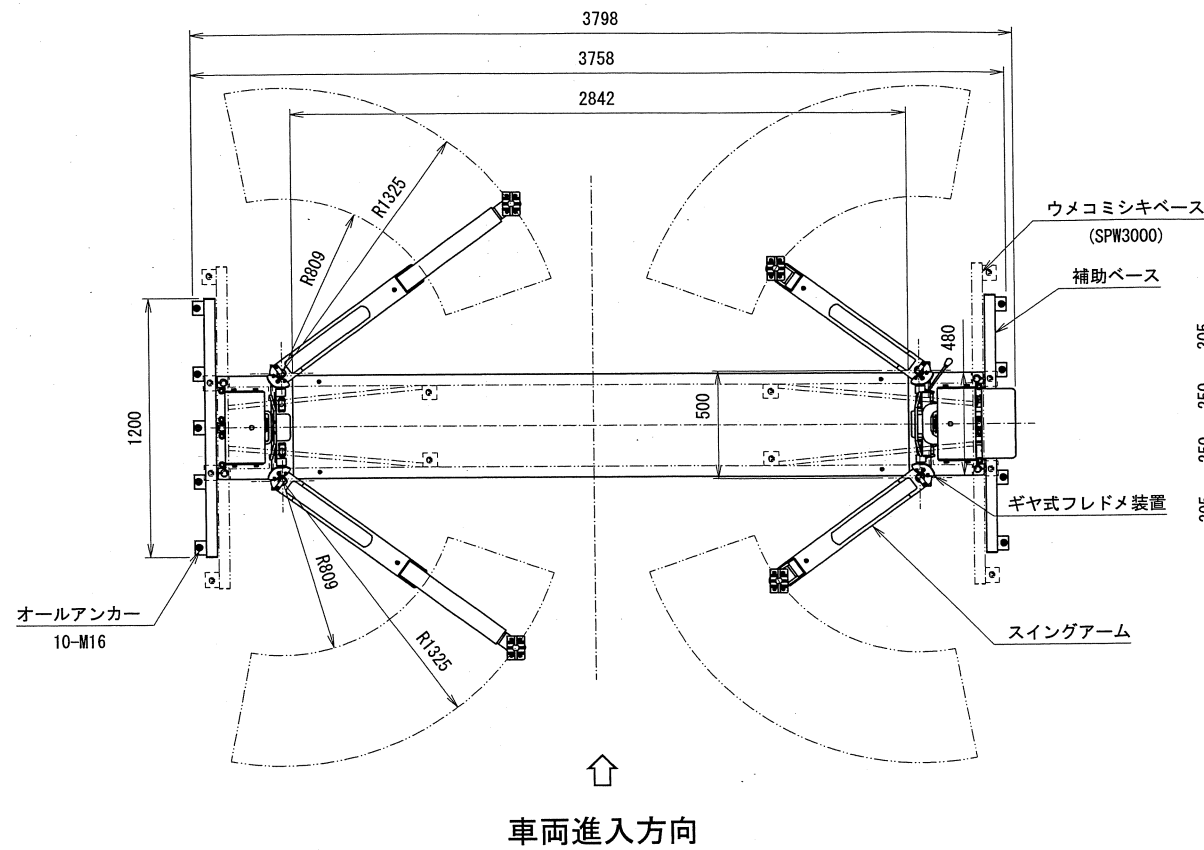



仕様諸元	
型式	NSP30NFQ
能力	3000kg
揚程	1750mm
操作方法	レバー式
電源	3相 200V 50/60Hz
上昇モータ	1.5kW 4P(10分定格)
上昇時間	約36秒(60Hz) 約43秒(50Hz)
オイル	8L(ISOVG32油圧作動油)
自重	995kg
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg
総重量	4595kg

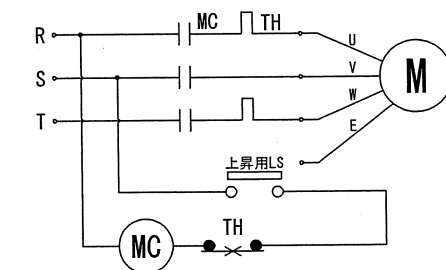

電気回路図

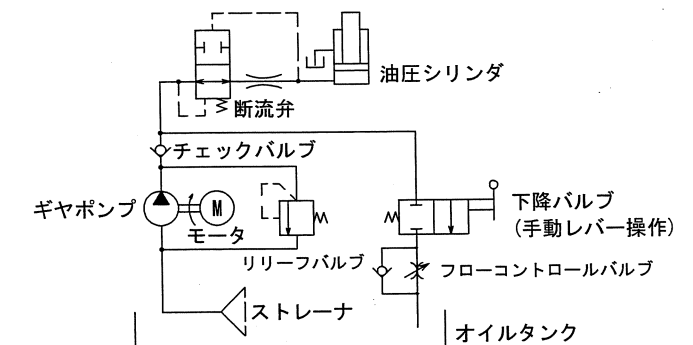

油圧回路図

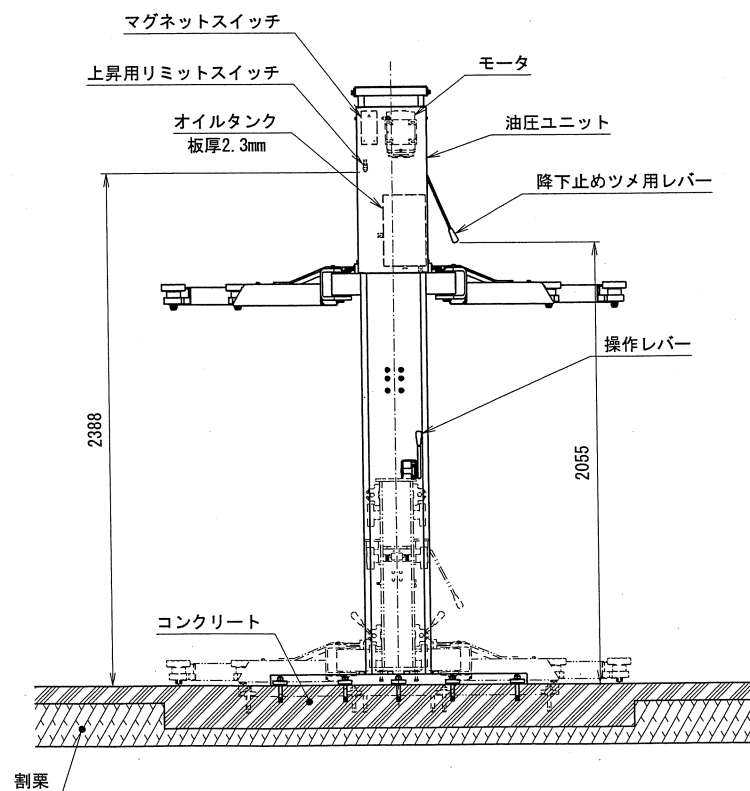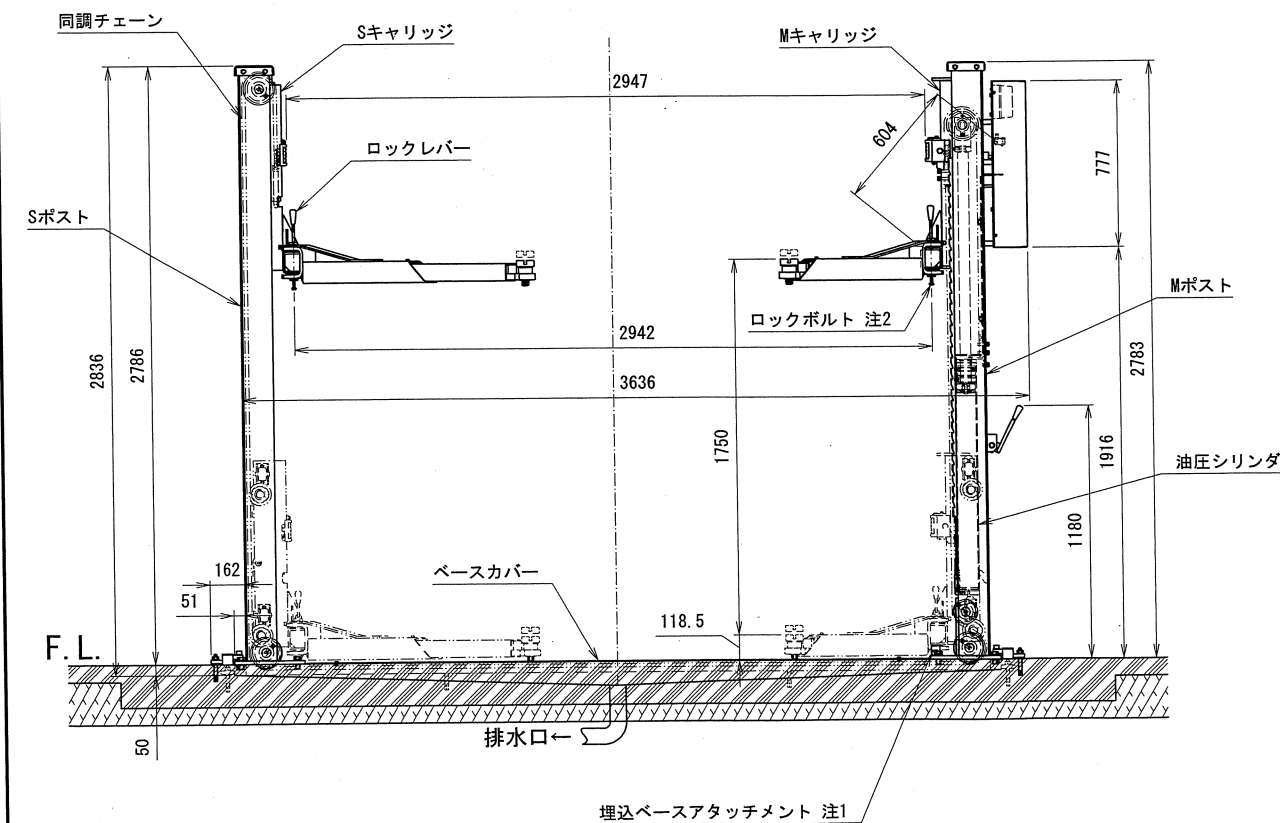

注1;埋込ベースアタッチメントをMポスト側の
ポストベース上に取り付けて下さい。
注2;ロックボルトはM10X90L(6角ボルト)
であることを確認して下さい。

出図
21.9.29
技術部

承認	技術部 21.9.14 新渡	品名	NSP30NFQ仕様図	図番	NSP30NFQ	区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2021/09/10
検図	技術部 21.9.14 新渡	製図	石川恵	製図	石川恵	製図	石川恵	製図	石川恵
検図		製図	石川恵	製図	石川恵	製図	石川恵	製図	石川恵

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------