

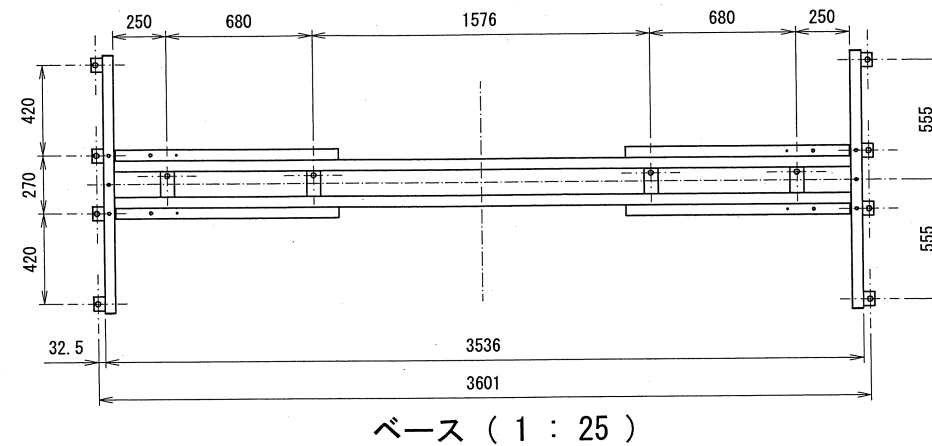


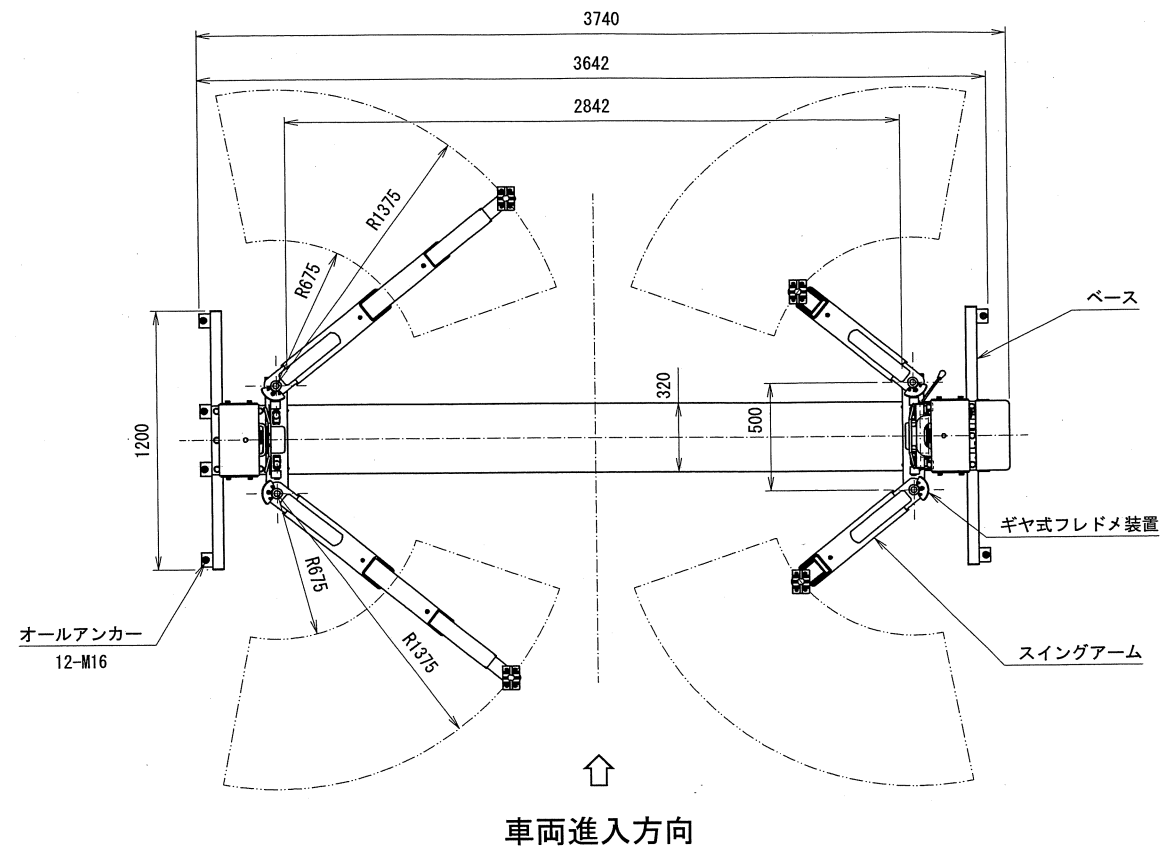


仕様諸元



型式	NSP37F
能力	3700kg
揚程	1750mm
操作方法	レバー式
電源	3相 200V 50/60Hz
上昇モータ	2.2kW 4P (5分定格)
上昇時間	約36秒 (60Hz) 約43秒 (50Hz)
オイル	8L (ISOVG32油圧作動油)
自重	995kg
車両重量(含衝撃荷重)	4440kg
総重量	5435kg

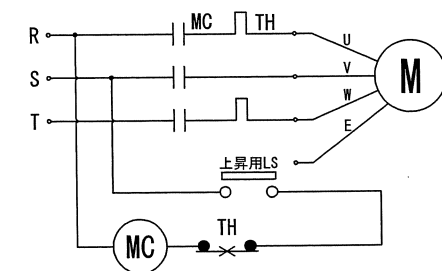

電気回路図

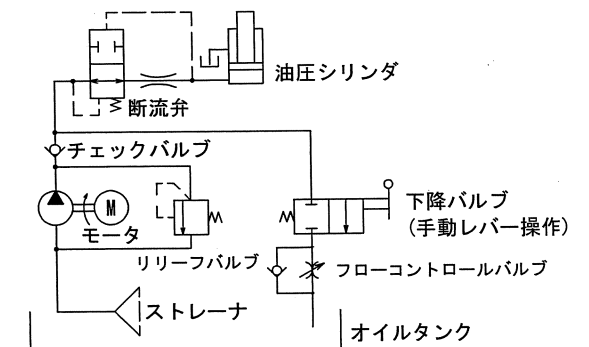

油圧回路図

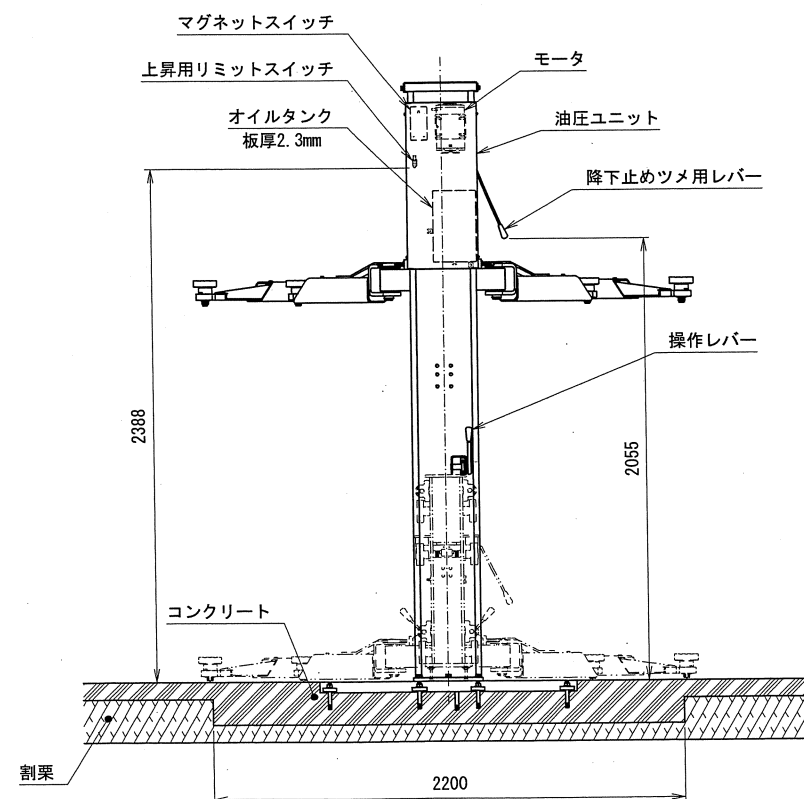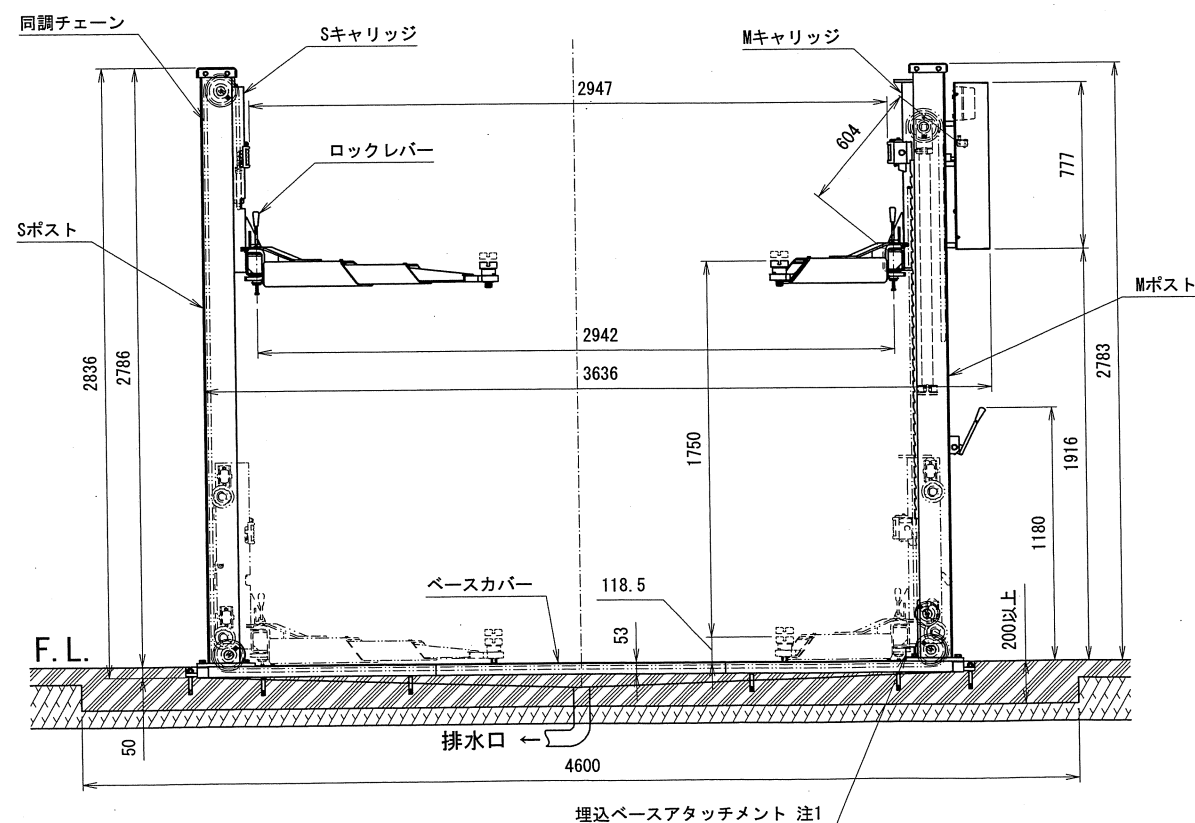

- 注1; 埋込ベースアタッチメントをMポスト側のポストベース上に取付けて下さい。
 注2; ロックボルトはM10X100L (6角ボルト) であることを確認して下さい。
 注3; ピット内には、排水口を設けること。
 注4; ベース設置後、コンクリートを埋め戻す時はベース上面と同一になるようにして下さい。

出図
21.9.29
技術部

承認	技術部 21.9.14 新浪洋	品名	NSP37F仕様図	021000-02
検	技術部 21.9.14 新浪洋	図番	NSP37F	1 2 3 4 5 6 7 8 9
図		製	石川恵	日付 2021/09/10
検		製	石川恵	1:25

訂正 記号	年月日	記	事	担当承認
----------	-----	---	---	------