

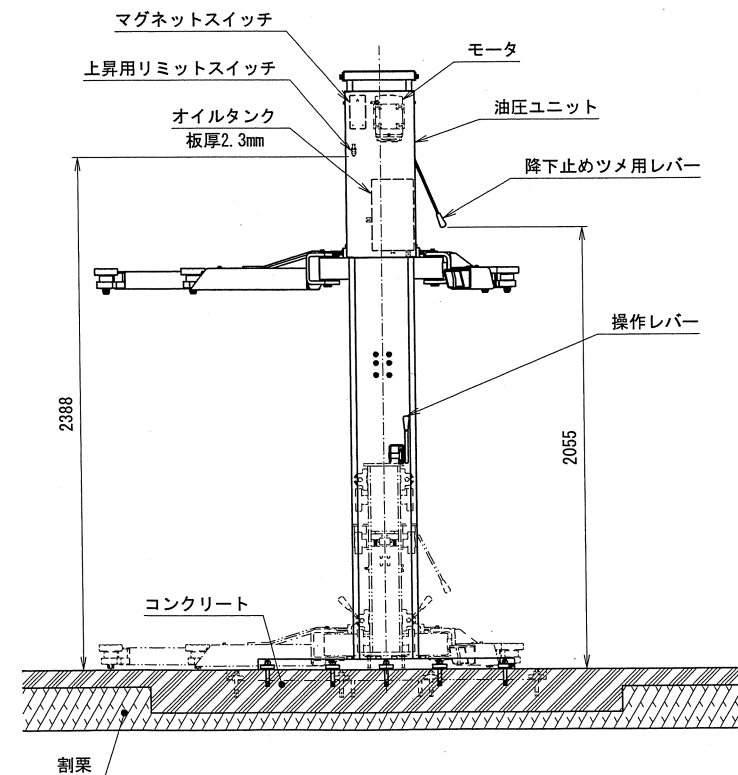
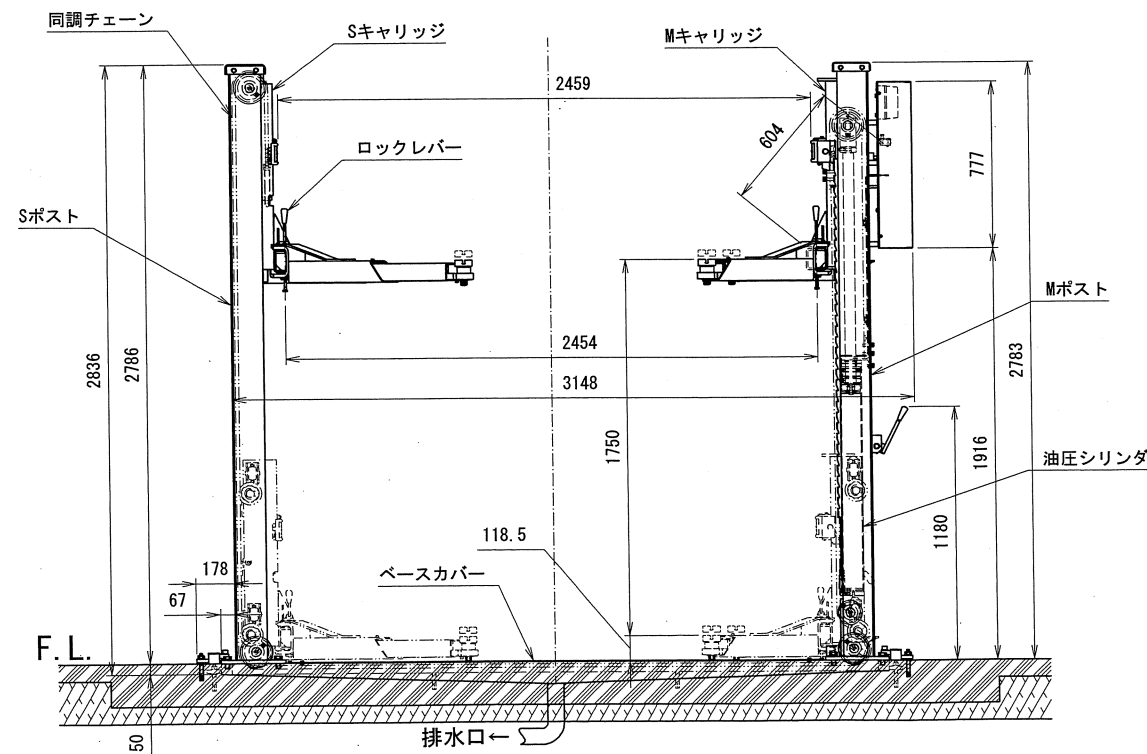
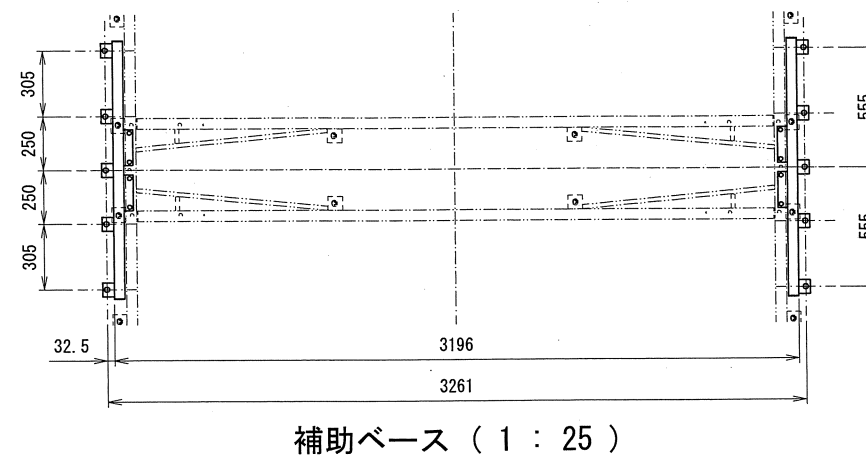


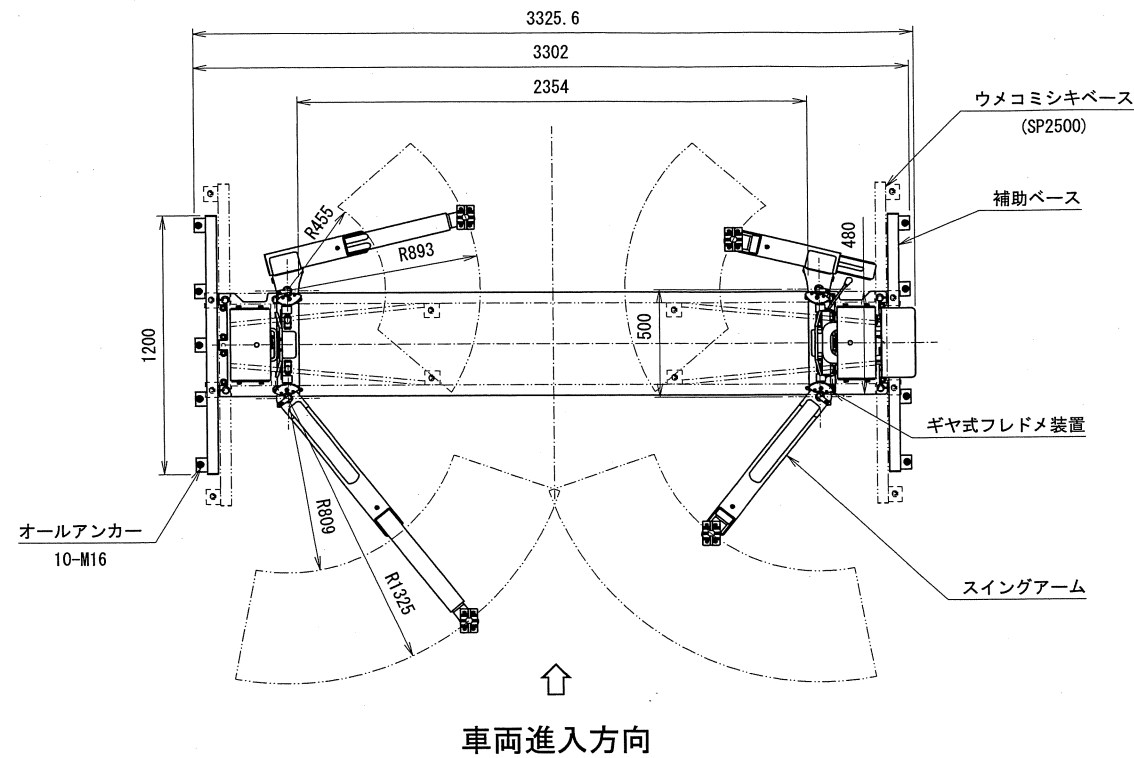


仕様諸元

型式	OSP28NFQ
能力	2800kg
揚程	1750mm
操作方法	レバー式
電源	3相 200V 50/60Hz
上昇モータ	1.5kW 4P (10分定格)
上昇時間	約36秒 (60Hz) 約43秒 (50Hz)
オイル	8L (ISOVG32油圧作動油)
自重	995kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3360kg
総重量	4355kg

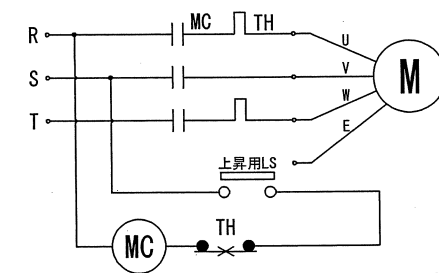

電気回路図

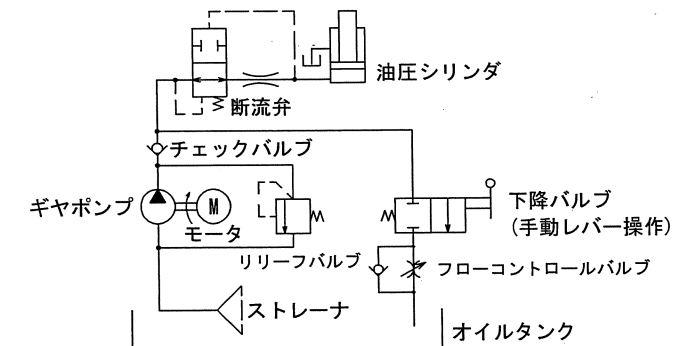

油圧回路図

- 注1: 埋込ベースアタッチメントをMポスト側のポストベース上に取り付けて下さい。
 注2: ロックボルトはM10X100L (6角ボルト) であることを確認して下さい。

出図
21.9.29
技術部

訂正 記号	年月日	記 事	担当承認
----------	-----	--------	------

承 認 検 図 検	技術部 21.9.14 新渡	品名 図番 1 2 3 4 5 6 7 8 9	株式会社スギヤス OSP28NFQ仕様図 -021000-03 2021/09/10 1:25
製 図	石川恵	日付 尺 度	