

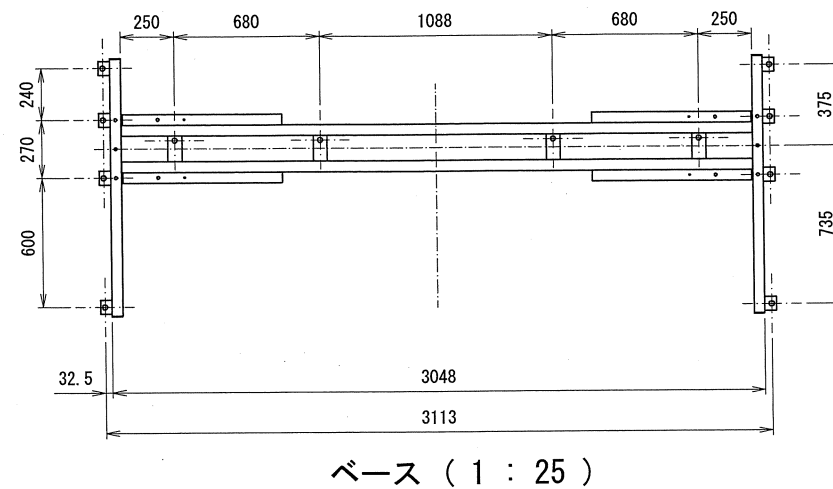


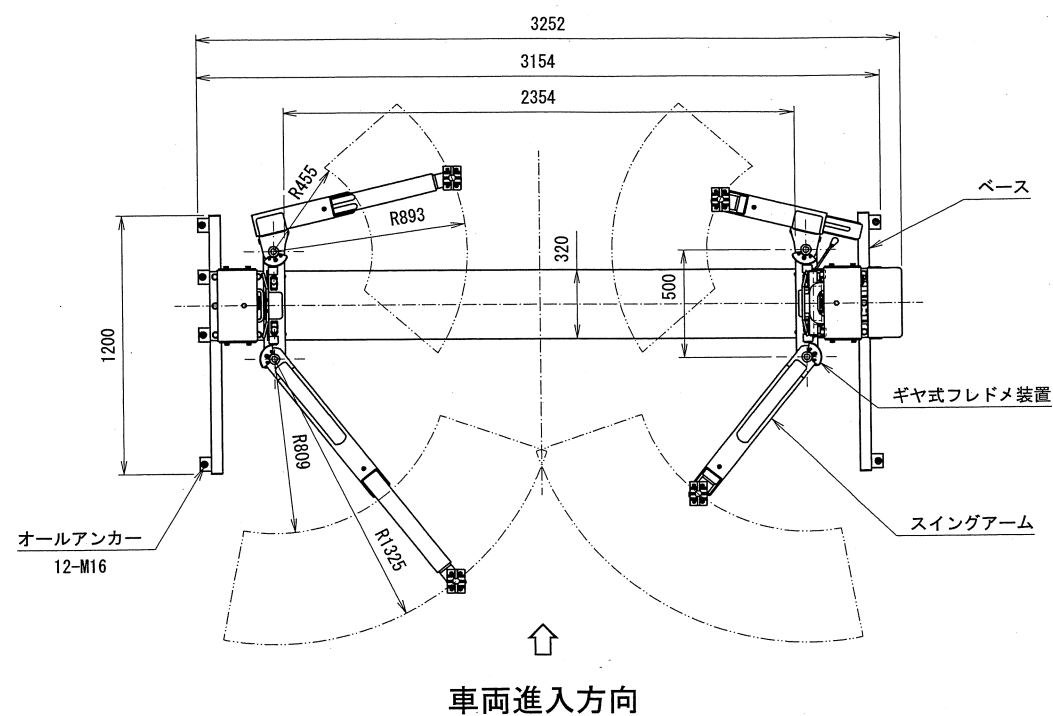


仕様諸元

型式	OSP28F
能力	2800kg
揚程	1750mm
操作方法	レバー式
電源	3相 200V 50/60Hz
上昇モータ	1.5kW 4P (10分定格)
上昇時間	約36秒 (60Hz) 約43秒 (50Hz)
オイル	8L (ISOVG32油圧作動油)
自重	920kg
車両重量(含衝撃荷重)	3360kg
総重量	4280kg


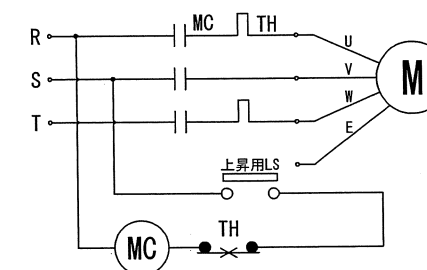


電気回路図

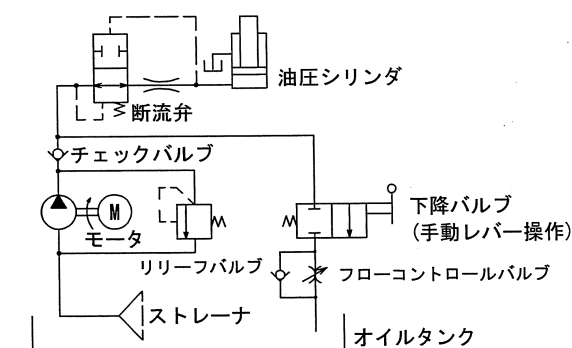

油圧回路図

- 注1; 埋込ベースアタッチメントをMポスト側のポストベース上に取付けて下さい。
 注2; ロックボルトはM10X100L (6角ボルト) であることを確認して下さい。
 注3; ピット内には、排水口を設けること。
 注4; ベース設置後、コンクリートを埋め戻す時はベース上面と同一になるようにして下さい。

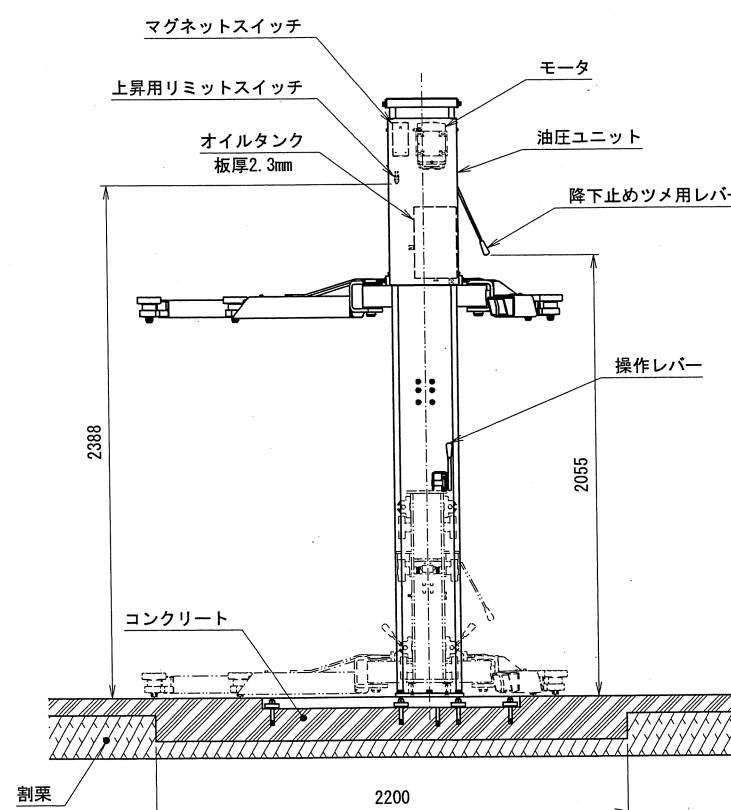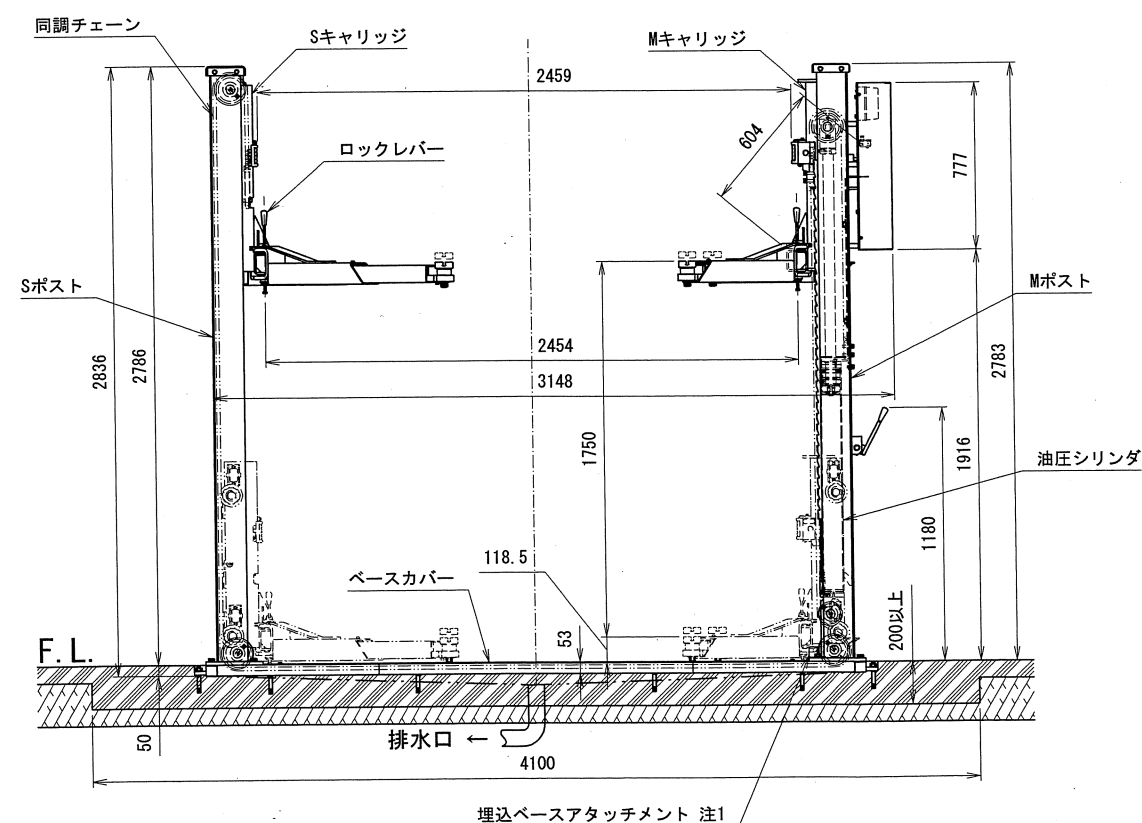

出図
21.9.29
技術部

承認		技術部 21.9.14 新浪		品名		株式会社スギヤス	
検		技術部 21.9.14 新浪		図番		OSP28F	
図		1		2		3	
検		4		5		6	
図		7		8		9	
承認		製造		日付		2021/09/10	
承認		製図		尺度		1:25	

訂正	年月日	記事	担当承認
記号			