

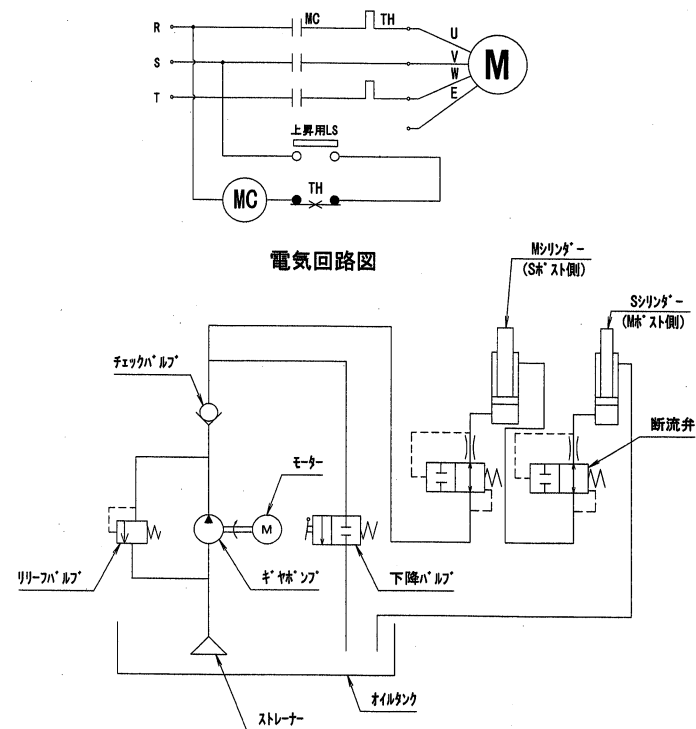
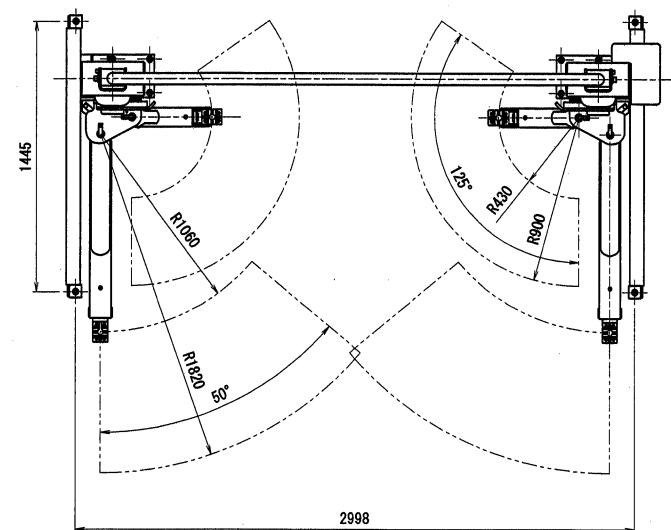


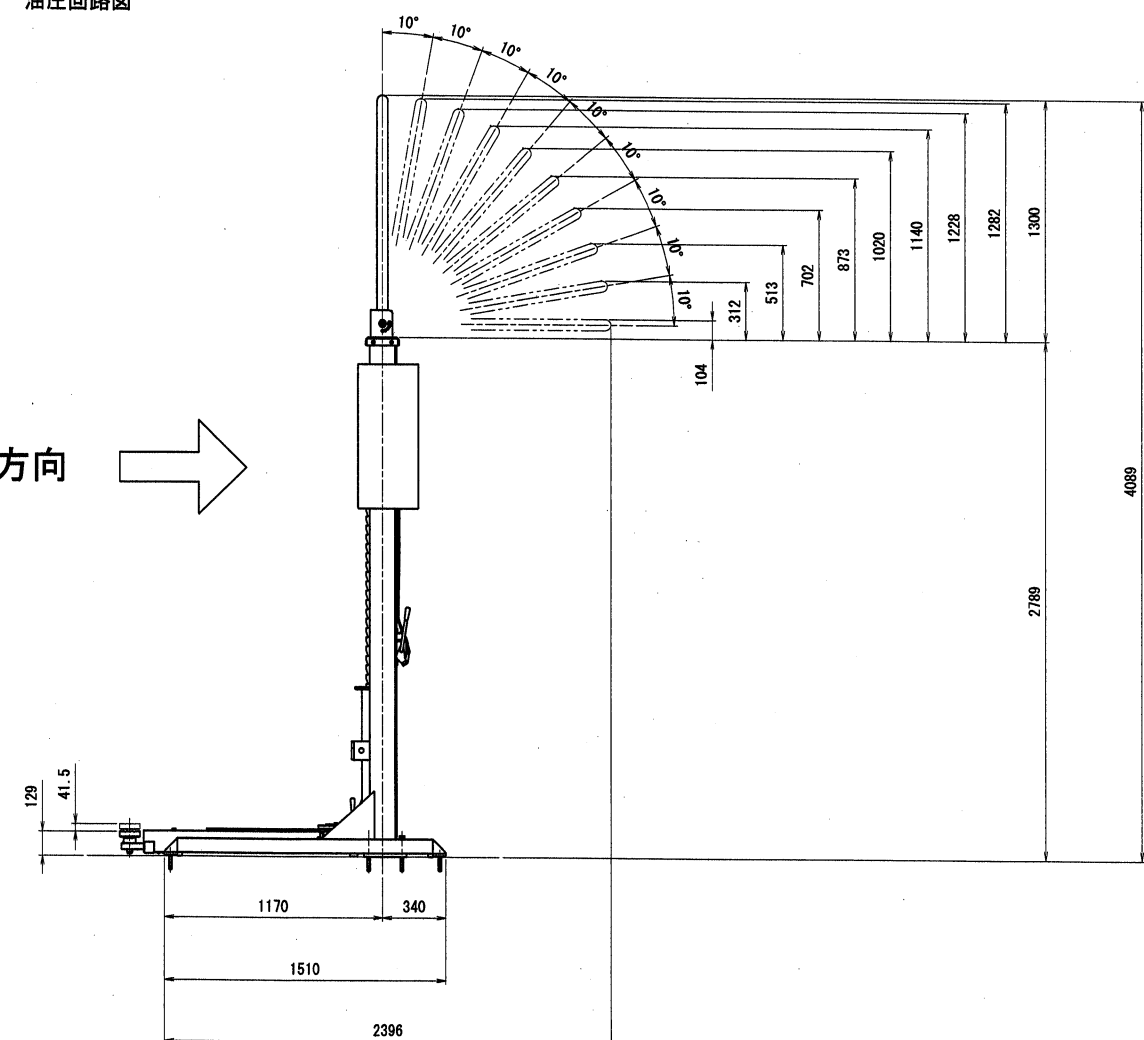

	仕 様
型式	WFF30N-N
最大荷重	3000kgs
揚程	1800mm
操作方法	レバースイッチ
電源	三相 200V (50/60Hz)
モーター	1.5KW 4P (10分定格)
上昇時間	約48秒 (50Hz, 定格負荷) 約40秒 (60Hz, 定格負荷)
オイル	ISOVG32 油圧作動油
総油量	11L

- 注意事項**
- 1、アース線を必ず接地して下さい。(第3種)
 - 2、電源側には必ず漏電ブレーカーを設置して下さい。
 - 3、排水処理を行うこと。

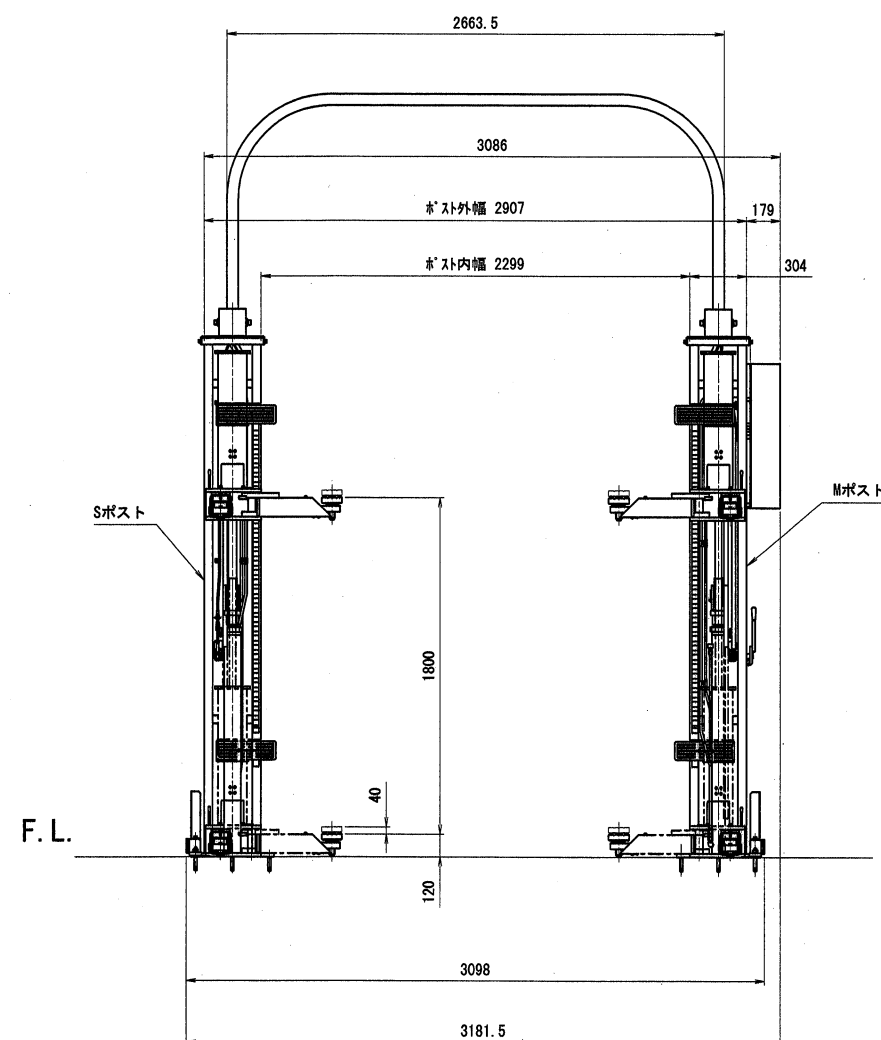

出國
11.12.15
技術部

株主総会 05.7.25	株主名簿 WFF30N-牛仕様図	
検査 技術 05.7.25	WFF30N	-020000-04
検査 岩崎 05.7.25	1 2 3 4 5 6 7 8 9 投資	2005/06/22
家財 05.7.14	石川恵	1:20

				技術	WF30N	-020000-04
				05.7.25	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付
				岩橋	技術	2005/06/22
訂正	年月日	記	事	担当承認	05.7.14	石川恵
					05.12.12	1:20