




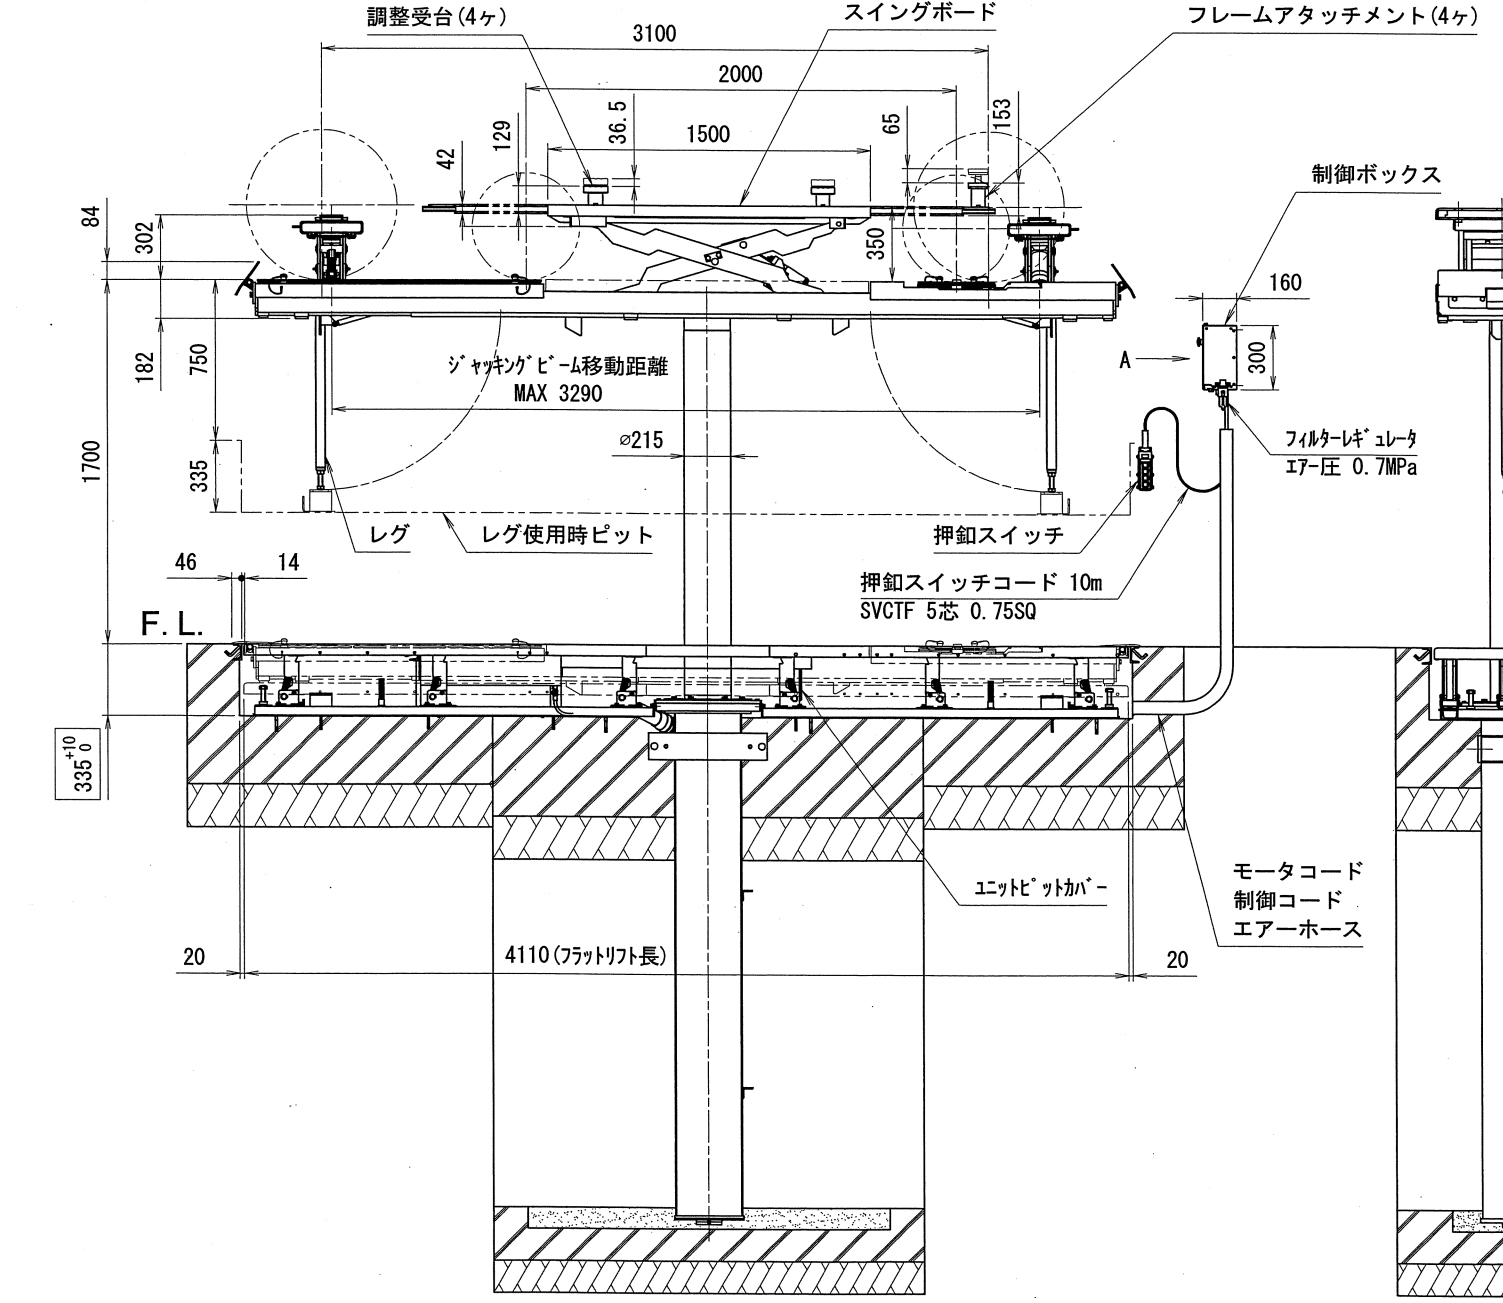

仕様		
型式	FL30HUFJ	
能力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1700mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約67s (60Hz) / 約80s (50Hz)
	上段リフト	約5s (60Hz) / 約6s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約40s
	上段リフト	約3s
電源	3相 200V	
モータ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総油量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4640kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総重量	8240kg	

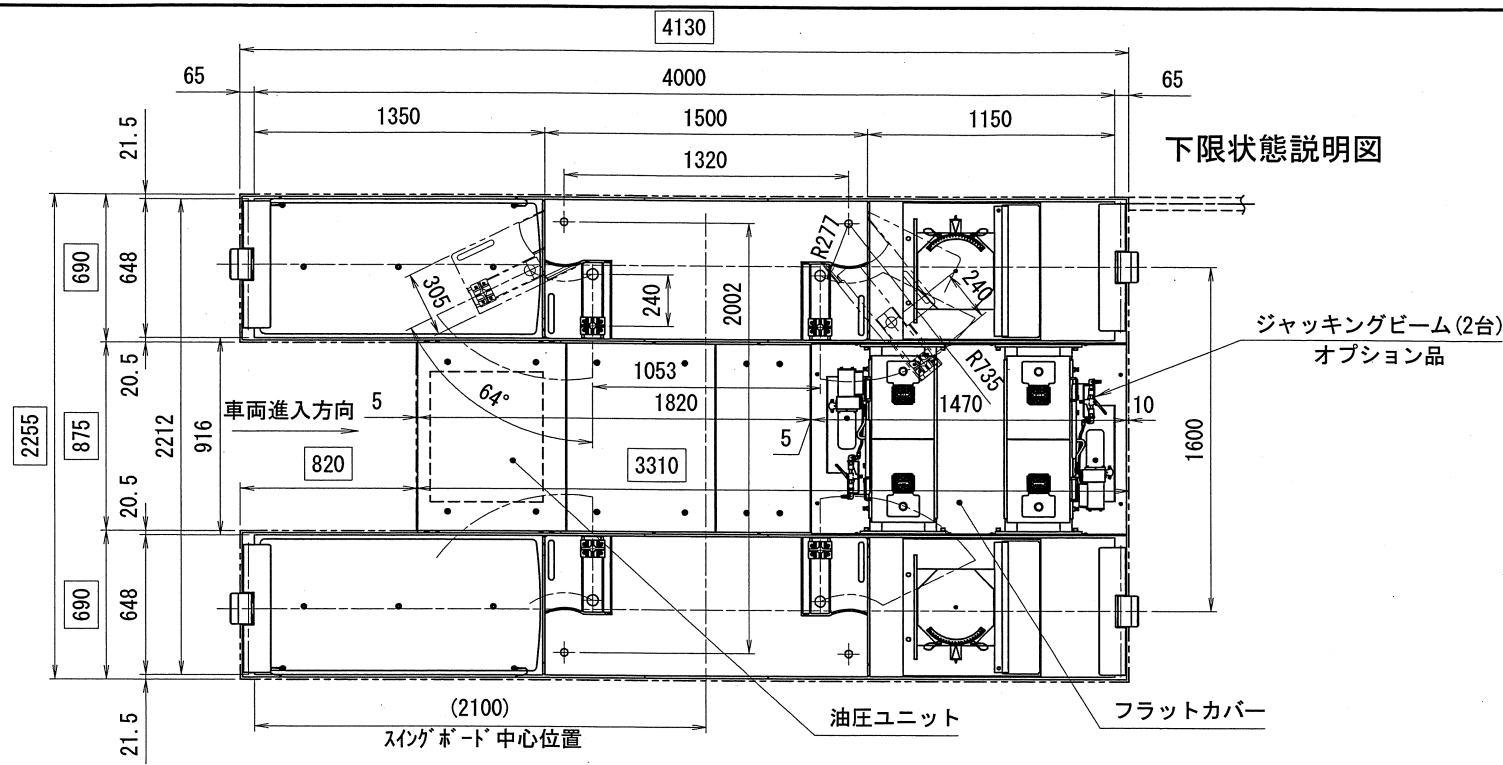

□の寸法はビット寸法です。

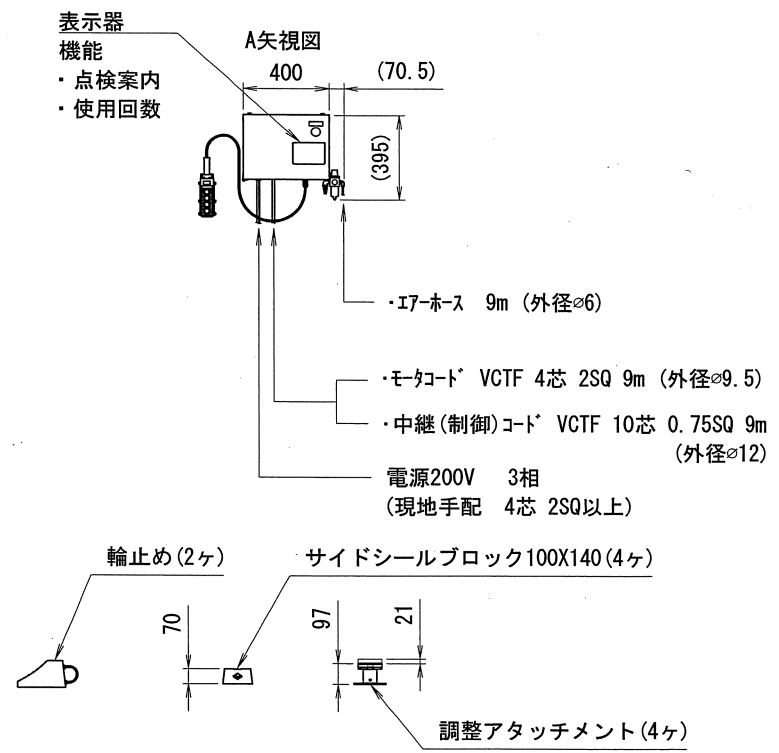

株式会社スギヤス									
品名 FL30HUFJ仕様図									
図番 FL30HUFJ -021000-09									
2021/11/22									
FREE									

承認	技術部	21.11.25	新渡洋							
検図	技術部	21.11.25	新渡洋							
検図	区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9
検図	担当者	石川恵								

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------