

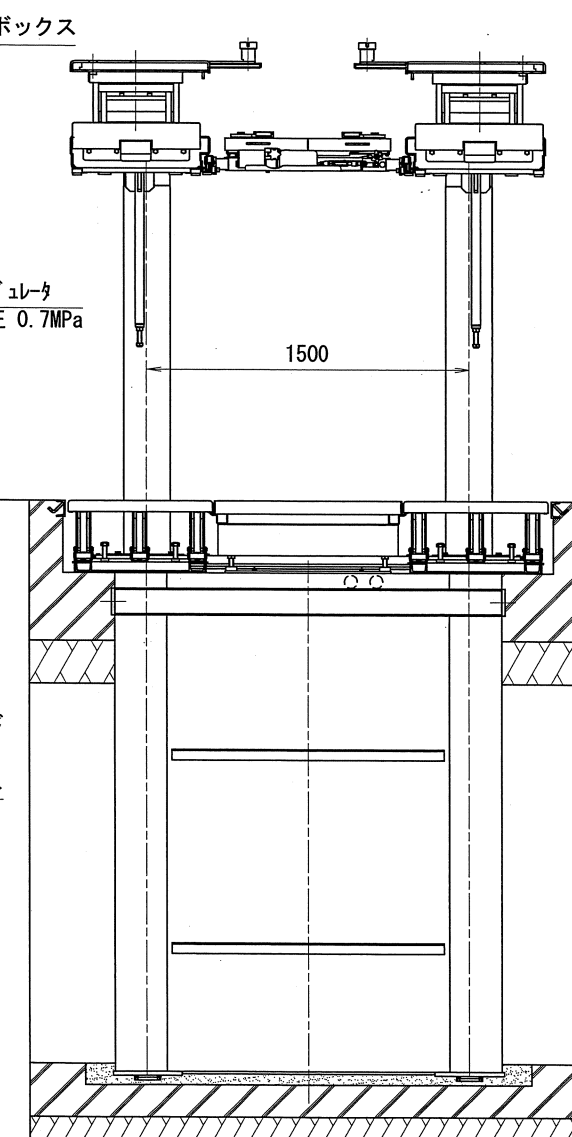
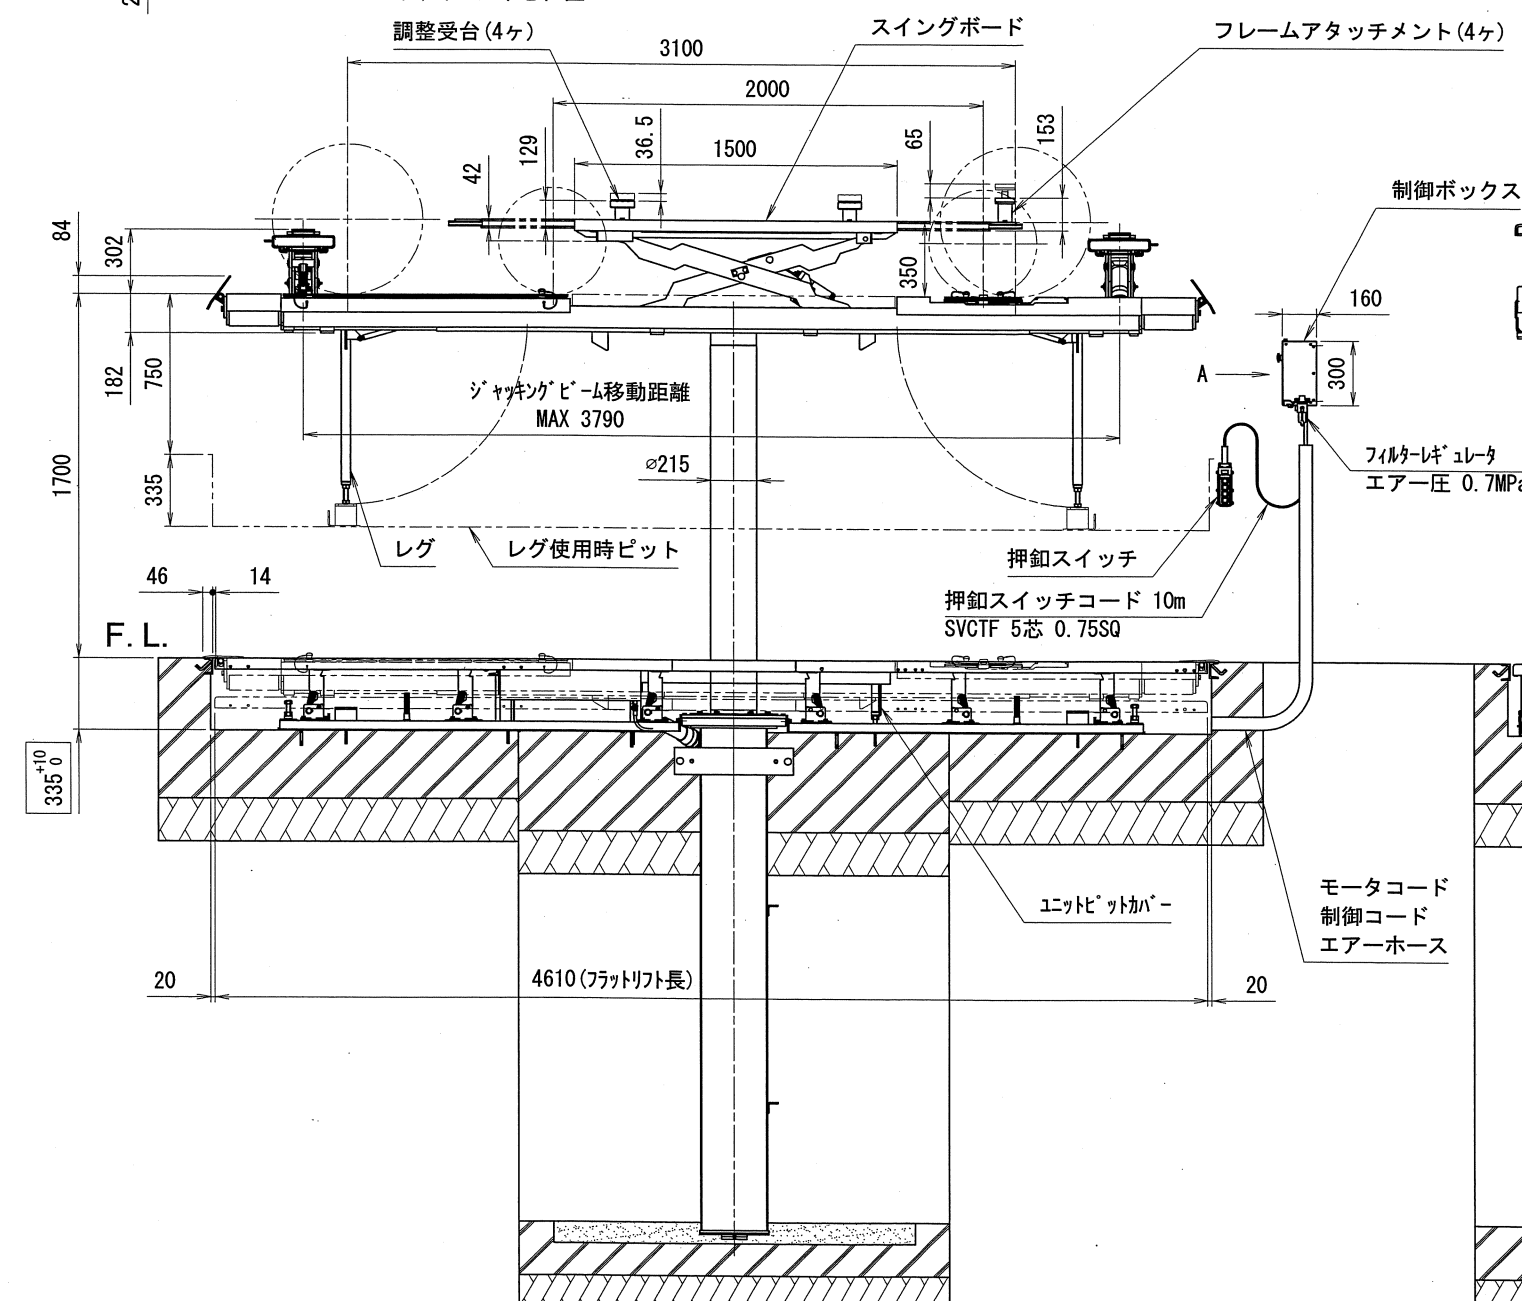


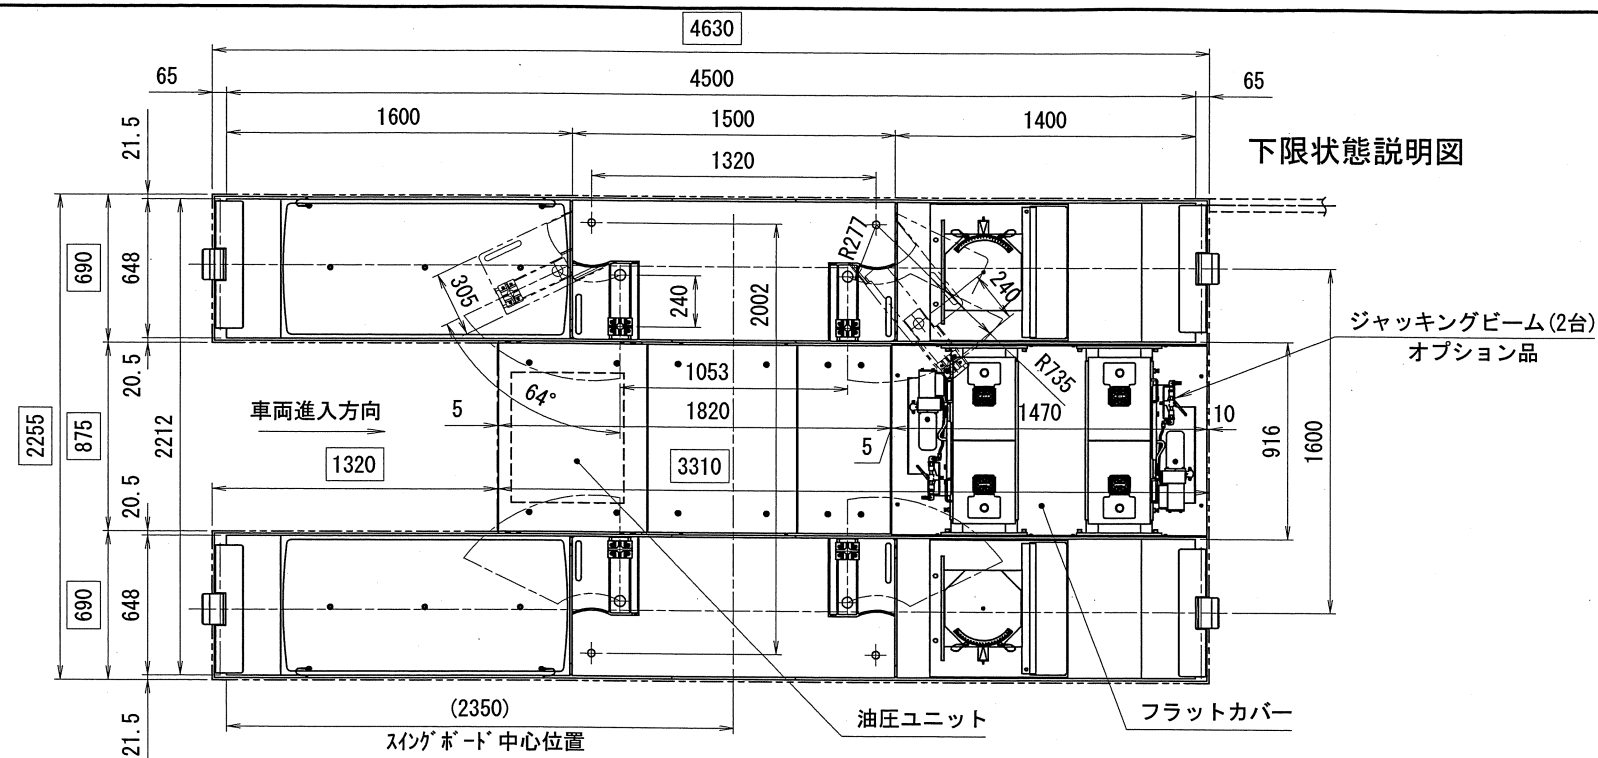

仕 様		
型 式	FL30HUFLJ	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1700mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約67s (60Hz) / 約80s (50Hz)
	上段リフト	約5s (60Hz) / 約6s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約40s
	上段リフト	約3s
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2. 2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0. 7～1. 0MPa	
自 重	4840kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	8440kg	

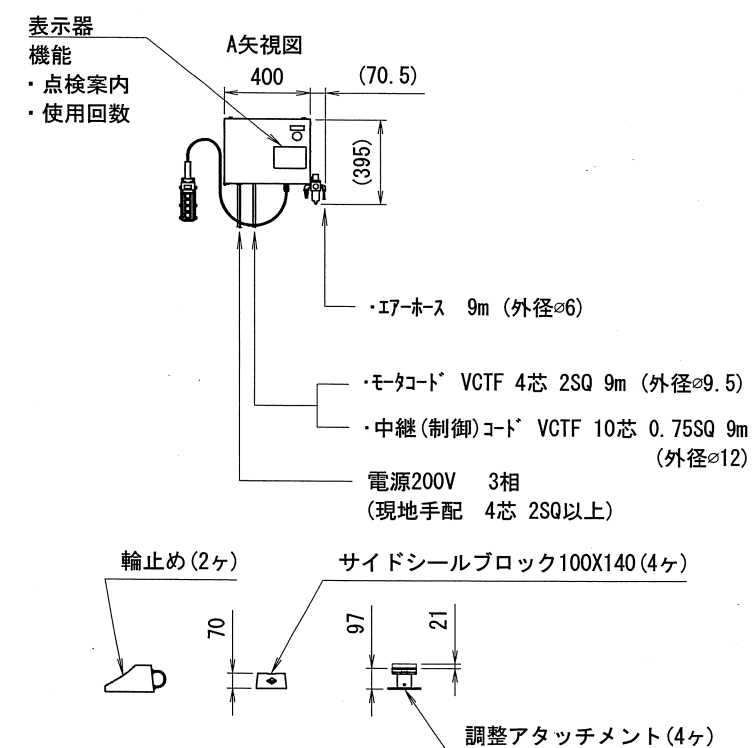

□の寸法はピット寸法です。

承認	検 図	技術部 21.11.25 新浪津	品名	株式会社スギヤス										
				FL30HUFLJ仕様図										
承認	検 図	技術部 21.11.25 新浪津	区 番	FL30HUFLJ										
				-021000-08										
承認	検 図	技術部 21.11.25 新浪津	区分 開発担当者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付 尺 度	2021/11/22
				製 図 石川恵										FREE