



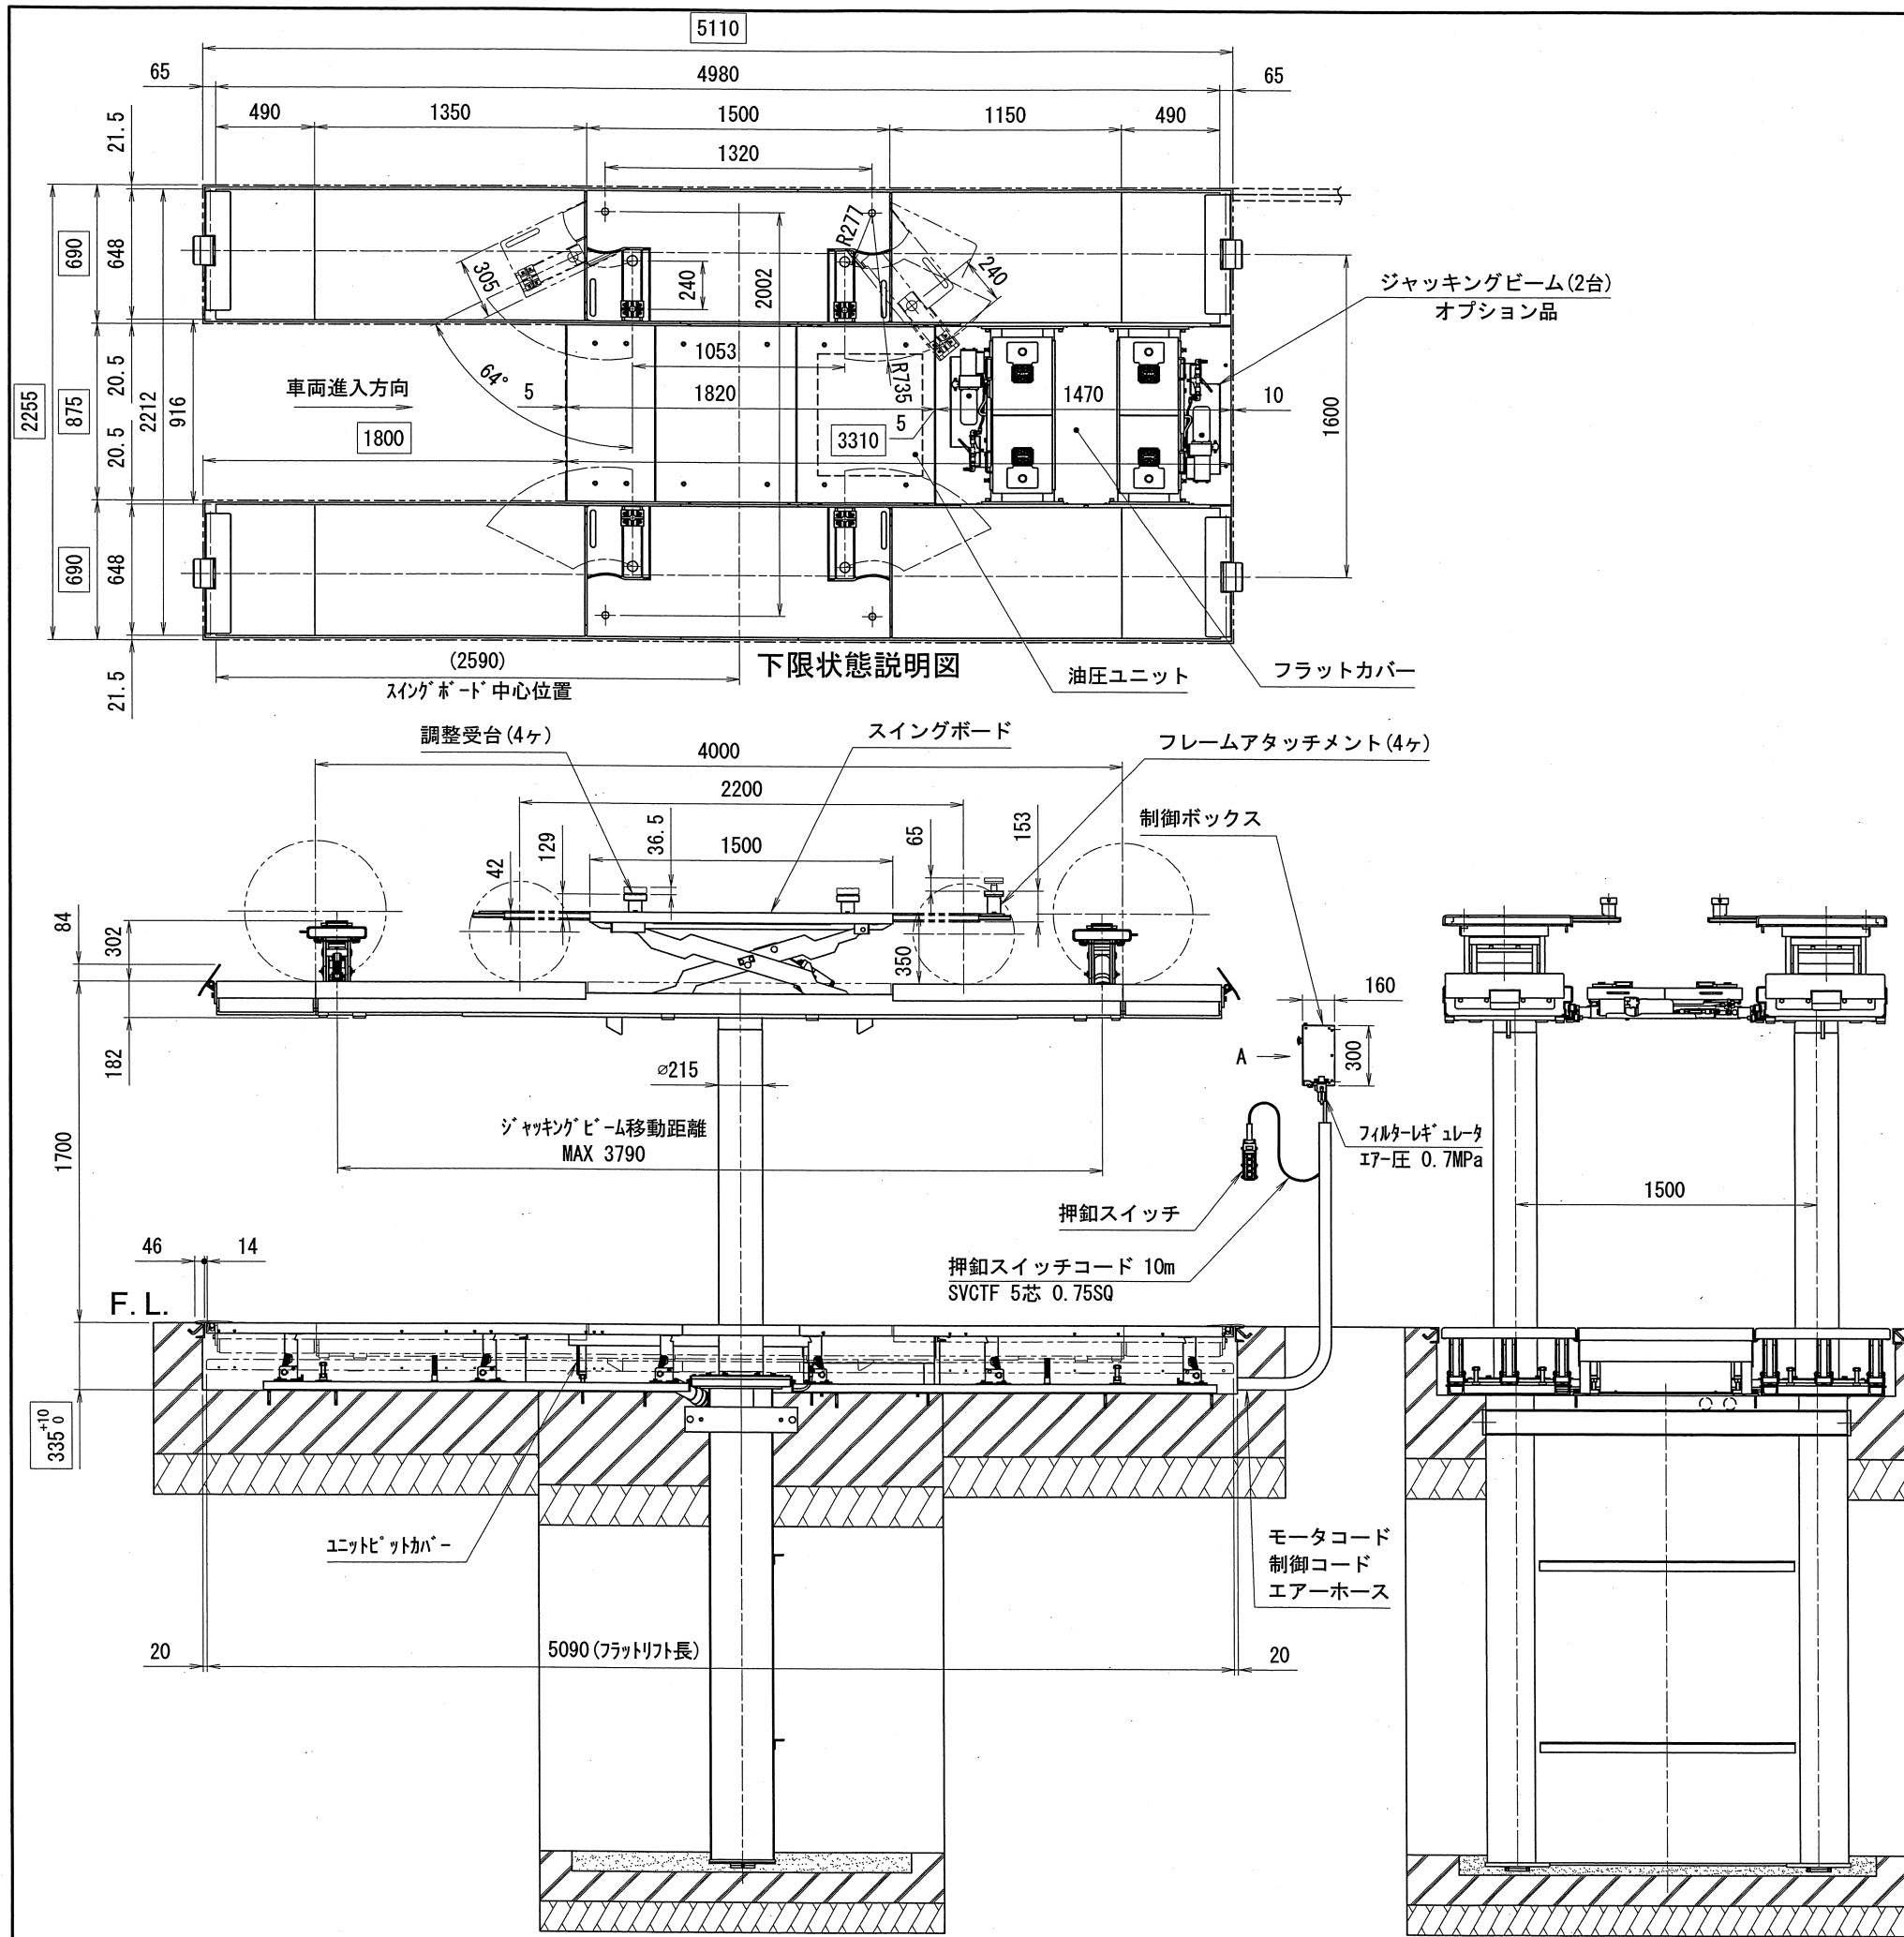

仕様		
型式	FL40UFCJ	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1700mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約67s (60Hz) / 約80s (50Hz)
	上段リフト	約5s (60Hz) / 約6s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約40s
	上段リフト	約3s
電源	3相 200V	
モーター	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総油量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4815kg	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kg	
総重量	9615kg	

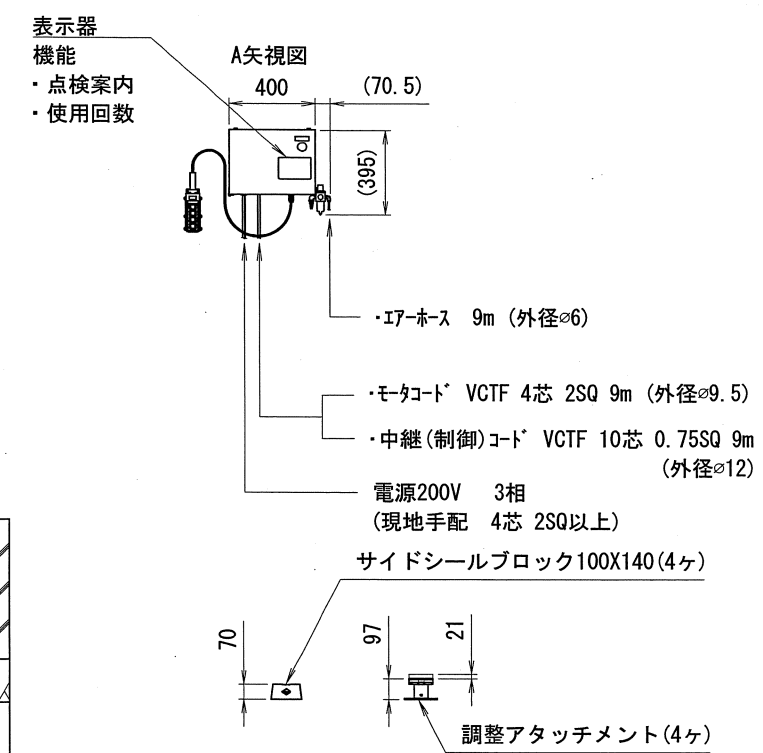

□の寸法はピット寸法です。

出図
21.11.29
技術部

承認	技術部 21.11.25 新渡	品名	株式会社スギヤス FL40UFCJ仕様図	
検図	技術部 21.11.25 新渡	図番	FL40UFCJ	-021000-09
図番	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付	2021/11/22	
製図	石川恵	尺度	FREE	

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------