

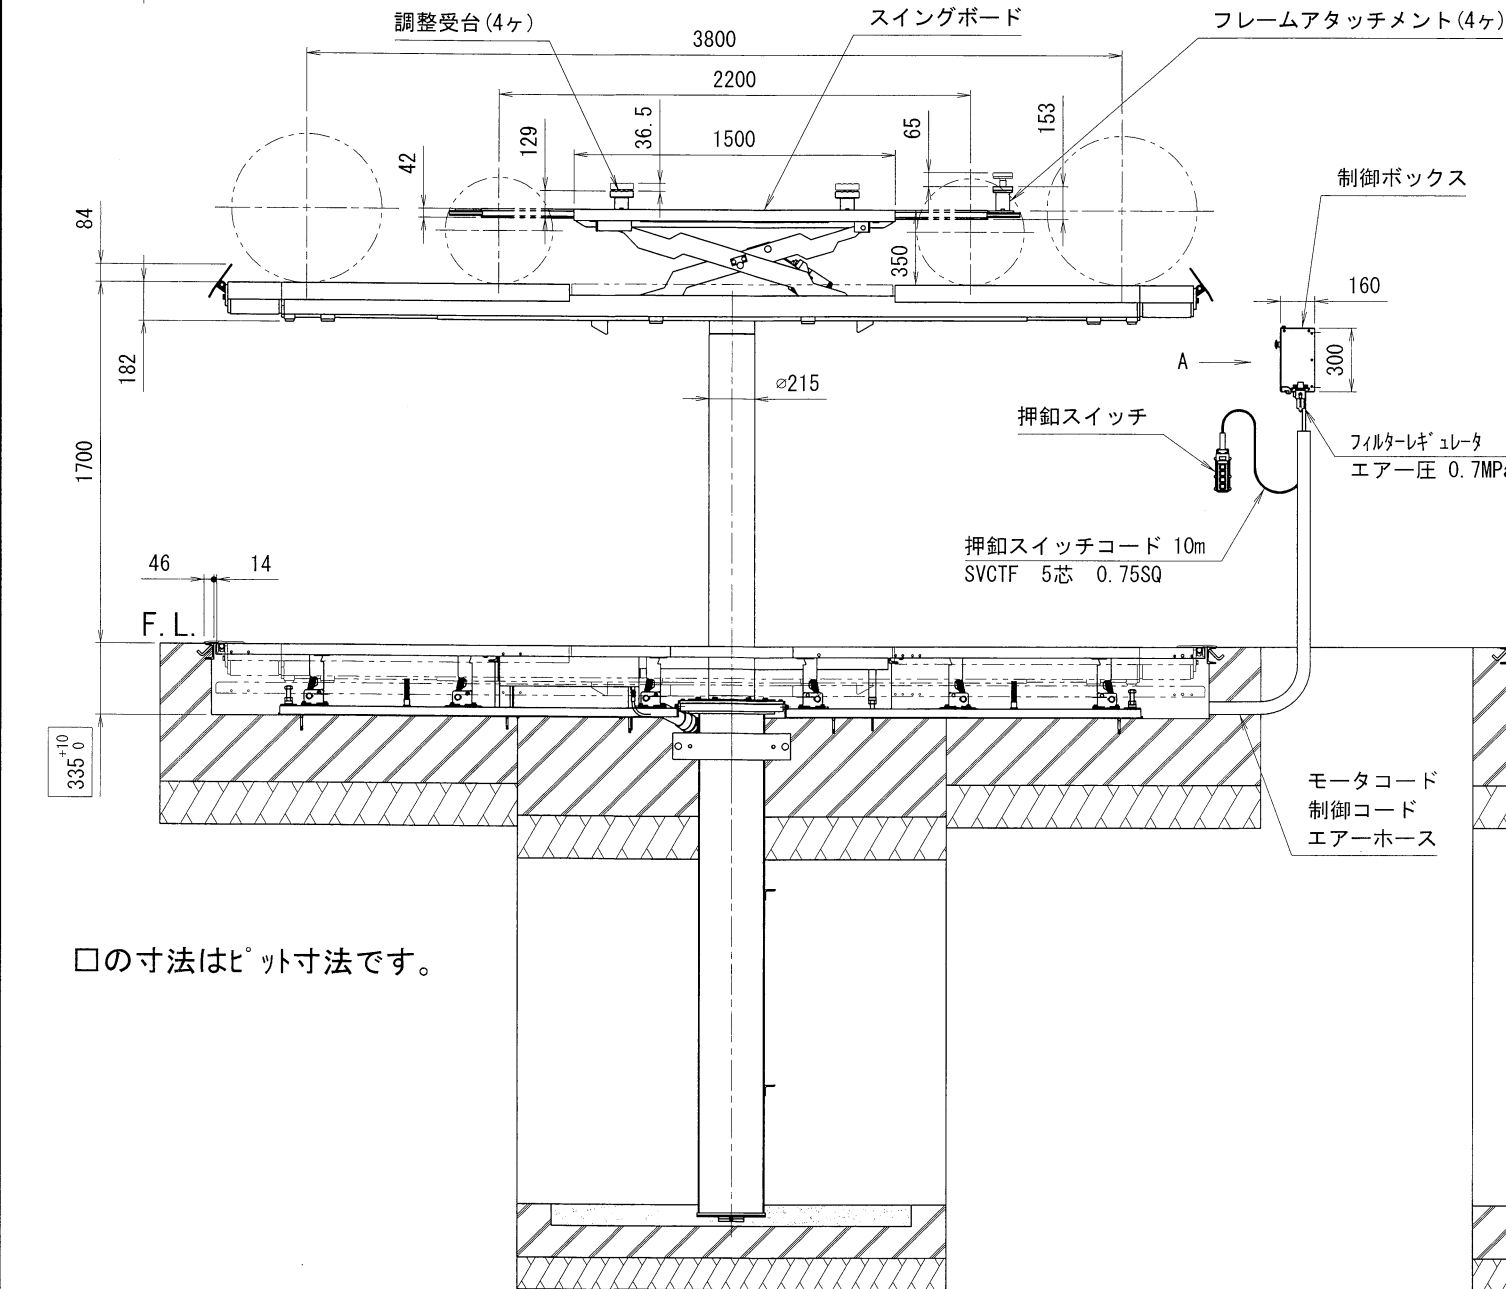


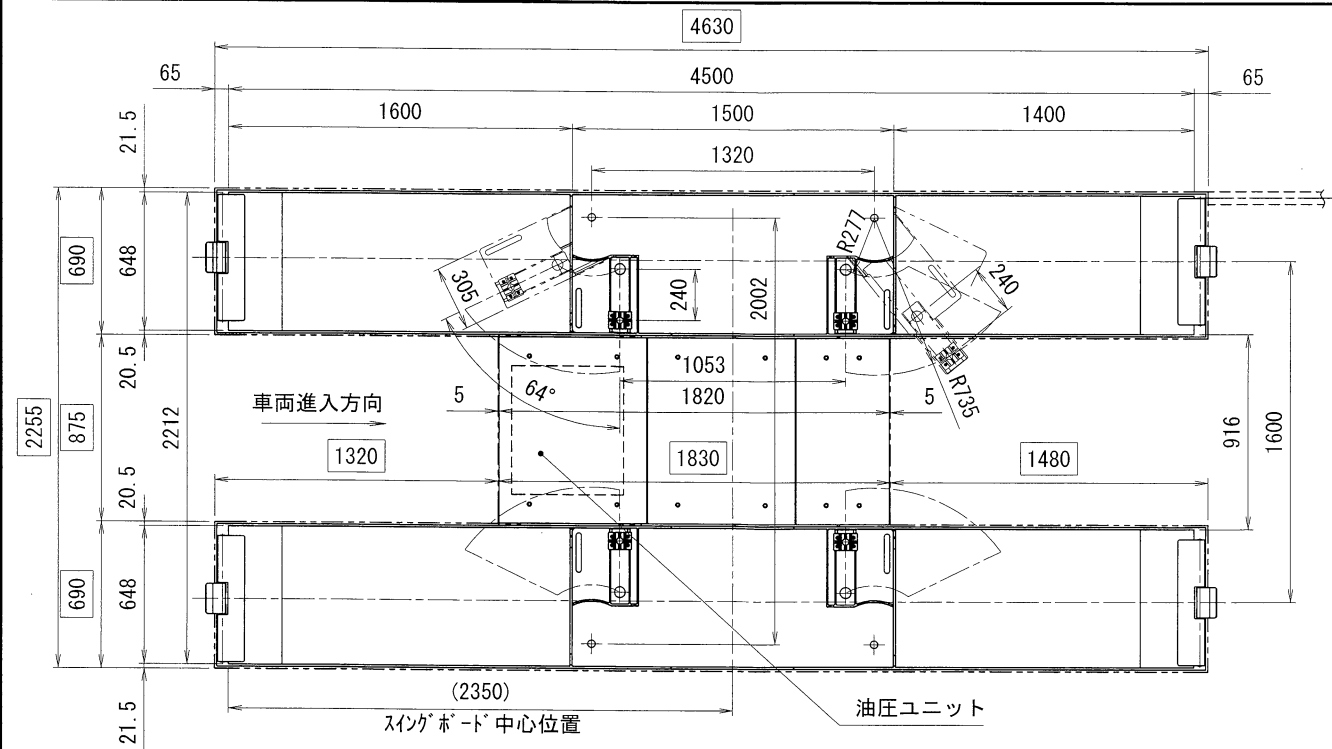

口の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	FL40UFL	
能 力	下段リフト	4000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1700mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約67秒 (60Hz) / 約80秒 (50Hz)
	上段リフト	約5秒 (60Hz) / 約6秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト	約40秒
	上段リフト	約3秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0 MPa	
自 重	4250kgs	
車両重量 (含衝撃荷重)	4800kgs	
総 重 量	9050kgs	

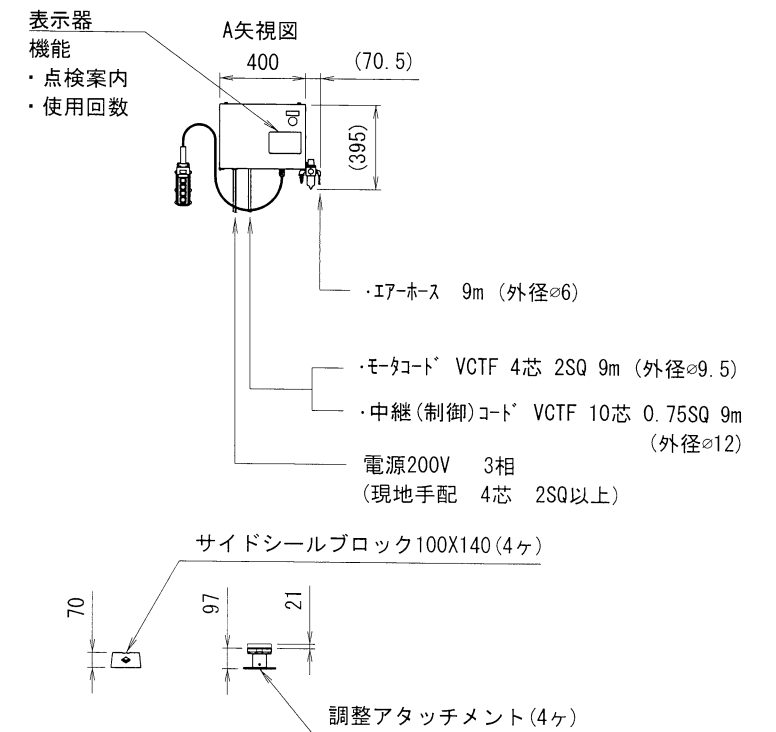

承認 検 図 検 図	株式会社スギヤス									
	品名	FL40UFL仕様図								
	図番	FL40UFL - 021000-06								
	図分	1	2	3	4	5	6	7	8	9
承認 検 図 検 図	製	石川恵								
	日付	2020/05/15								
承認 検 図 検 図	図	FREE								
	図	FREE								

訂正 年月日 記 事 担当承認 図