


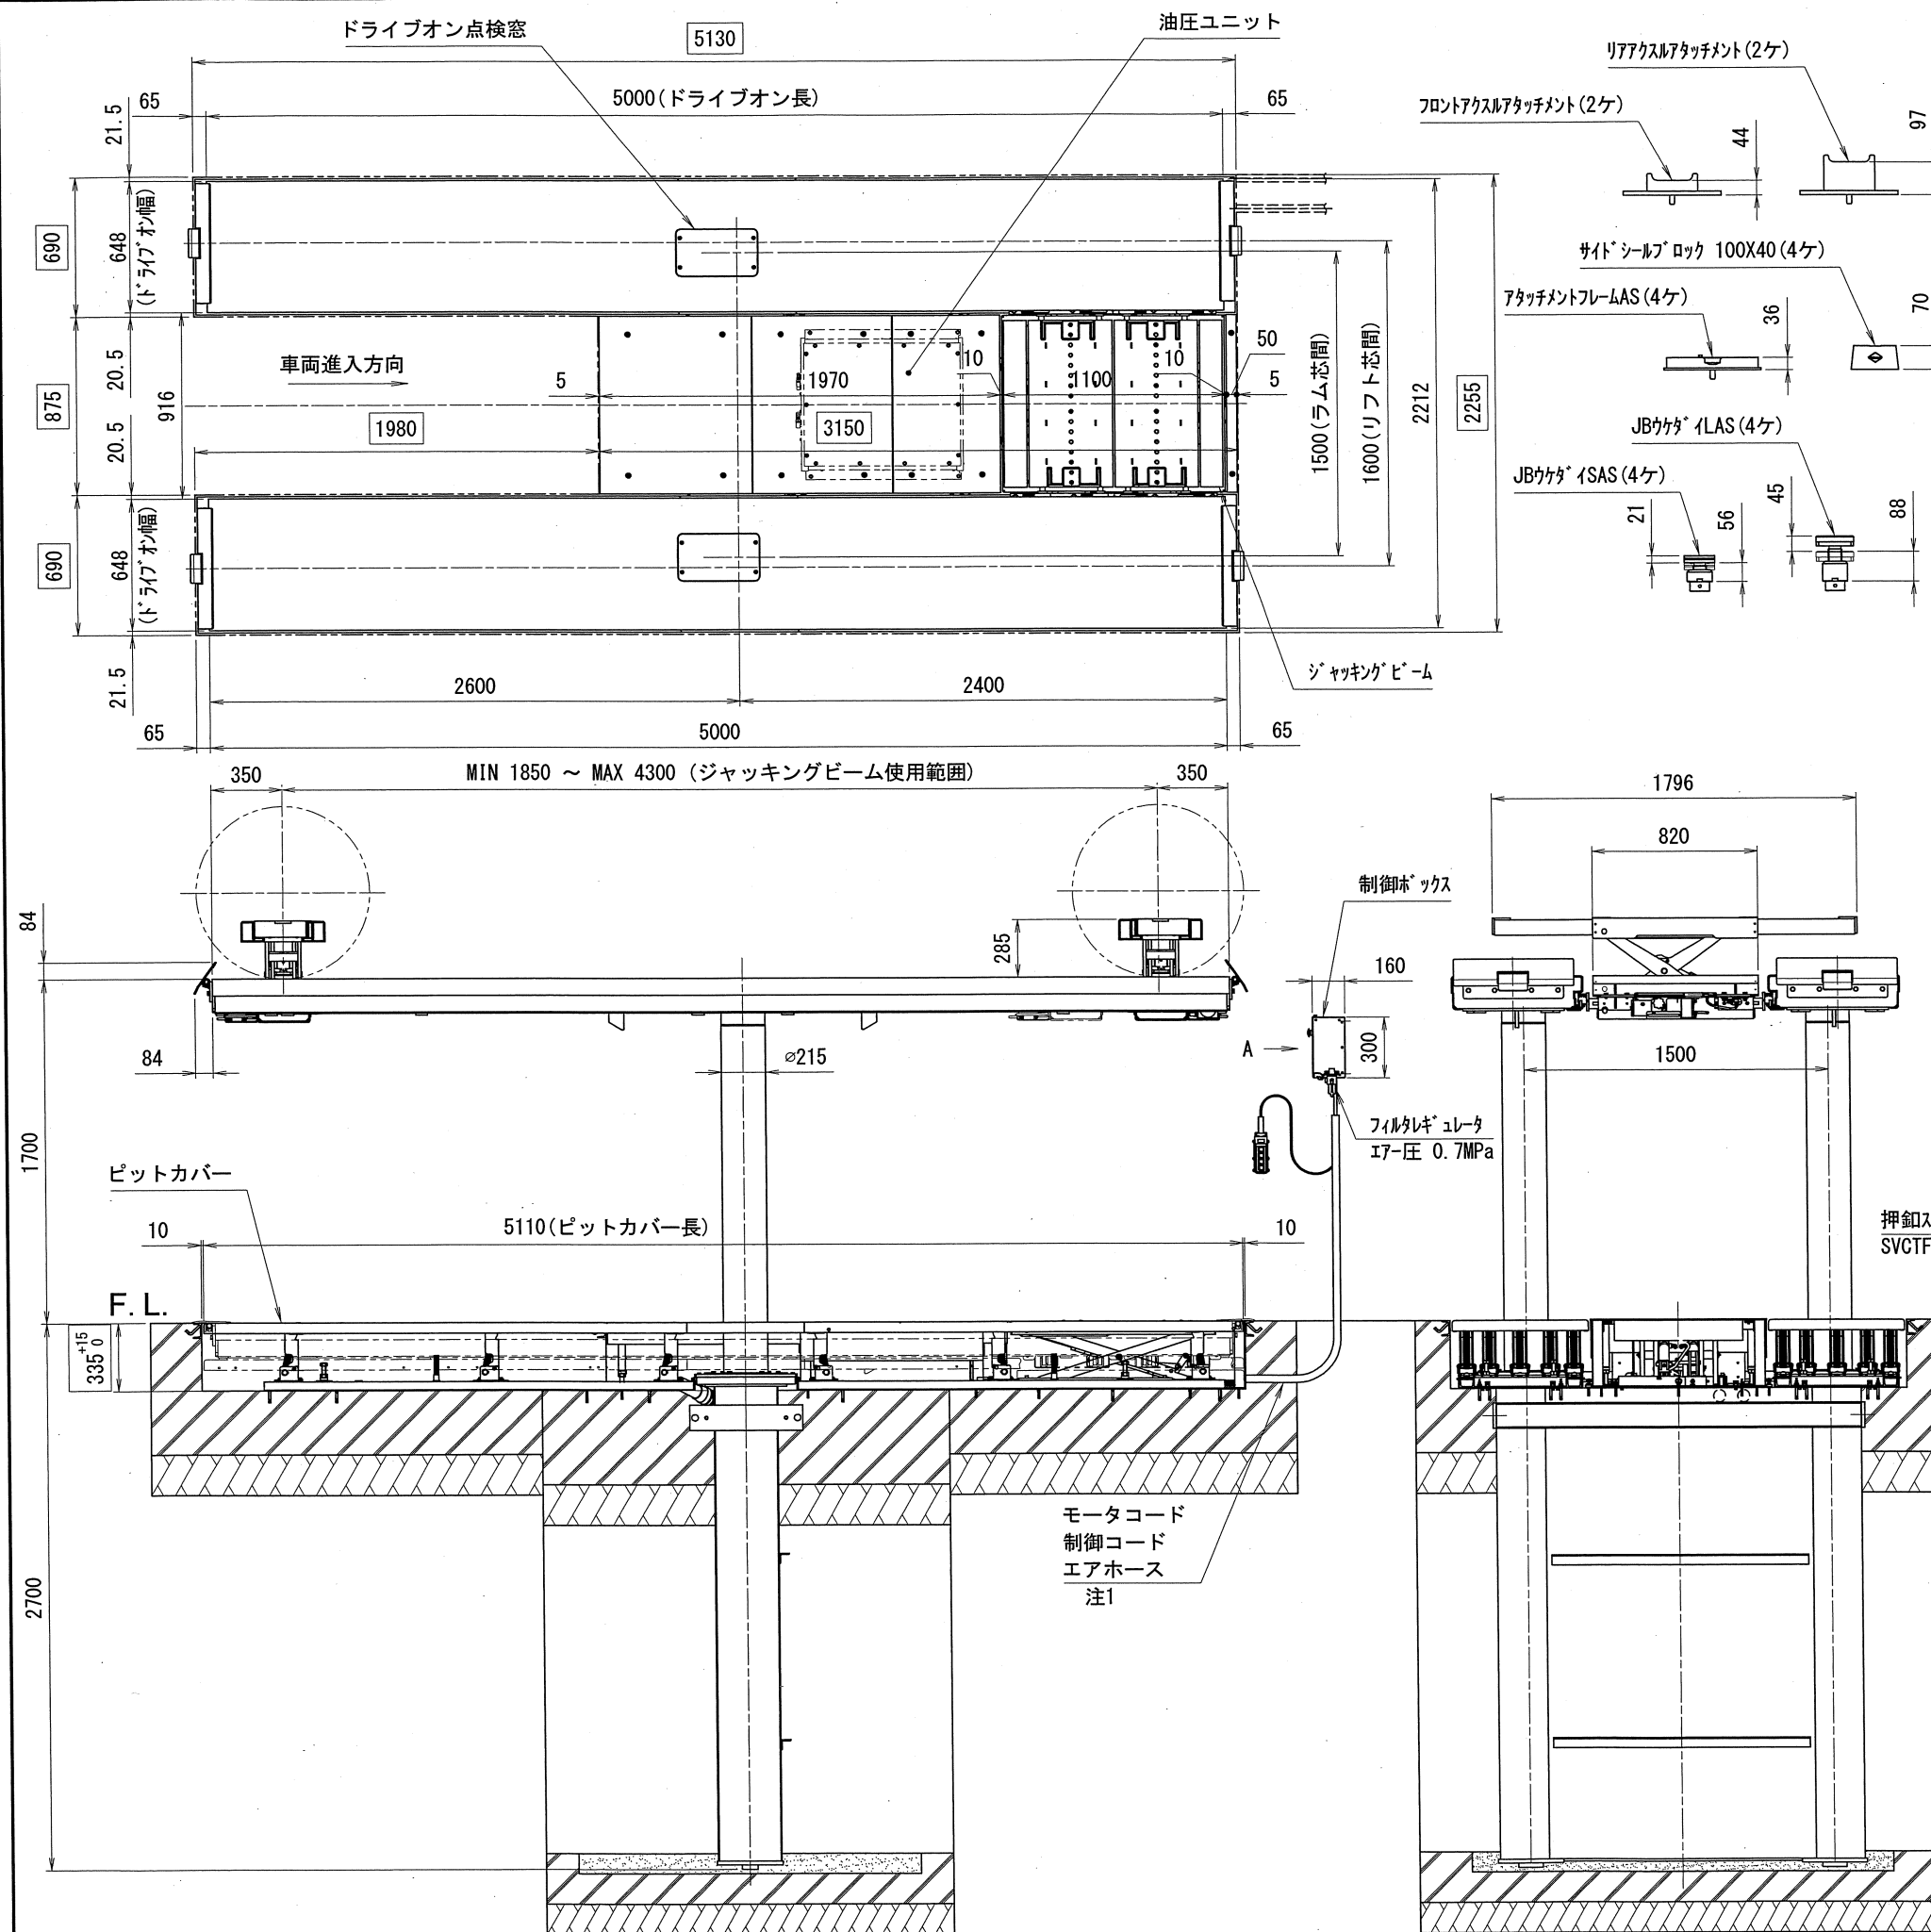

仕様	
リフト本体	
型式	FL60EUFJ
能力	6000kg
揚程	1700mm
上昇時間	約75s (60Hz) / 約90s (50Hz)
下降時間	約40s
電源	3相 200V
モータ	2.2kW 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)
総油量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)
エア圧	0.7~1.0MPa
自重	4815kg
車両重量 (含衝撃荷重)	7200kg
ジャッキングビーム	
能力	3200kg × 2
揚程	285mm
上昇時間	約65s (0.7MPa)
上昇方式	エア駆動オイルポンプ方式
下降方式	手動バルブ式 (ツメ解除手動式)
オイル	ISO規格VG10・油圧作動油
総油量	0.3ℓ × 2
エア圧	0.7~1.0MPa
自重	215kg × 2
総重量 (リフト本体+車両重量+ジャッキングビーム)	12445kg

ジャッキングビーム前方収納

注: □の寸法はピット寸法を示す。
 注1: 本体・制御ボックス間は、ピット端から直線で3m以内のこと。

承認		技術部		21.11.10		新渡	
検		技術部		21.11.10		新渡	
図		品名		FL60EUFJ仕様図		図番	
検		FL60EUFJ		-021000-03		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
図		製		石川恵		日付	
承認		2021/11/09		FREE		担当者	
承認		2021/11/10		新渡		承認	