

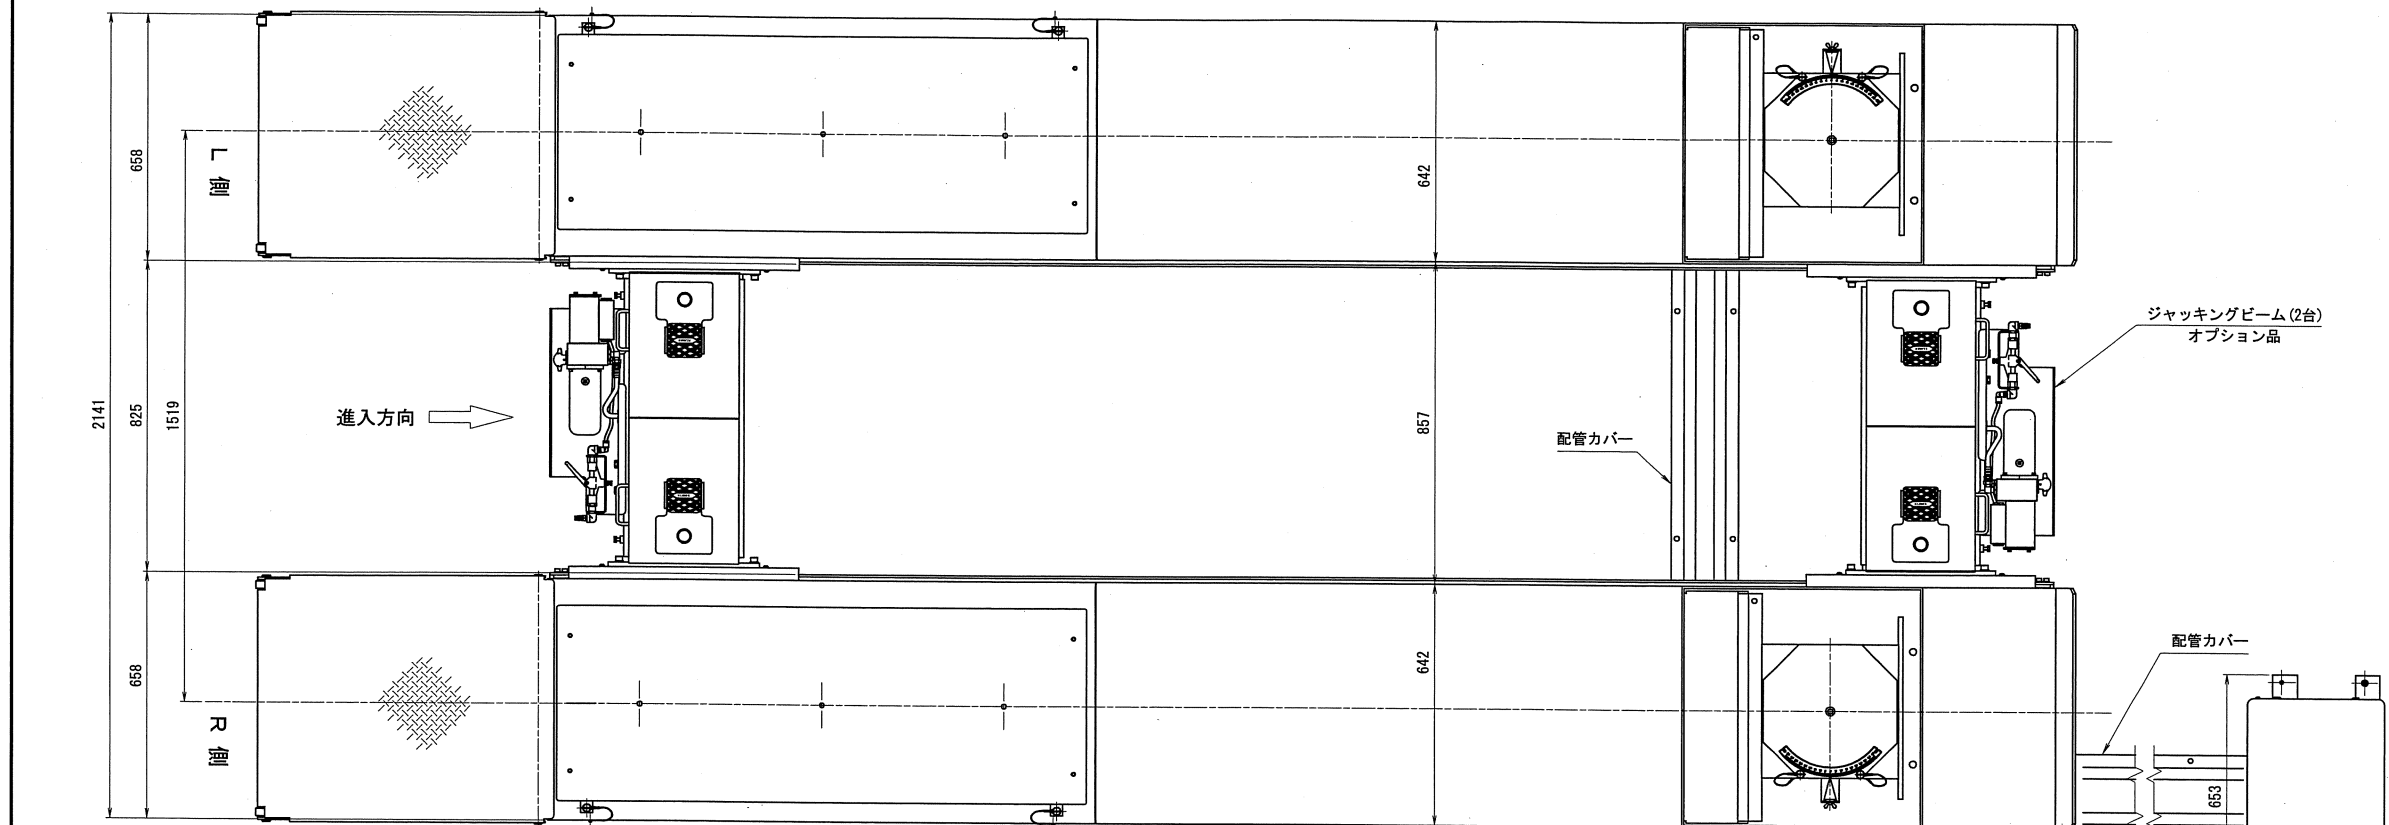





仕様	
型式	MUL27G
能力	2700kg
揚程	1596mm
上昇時間	約78s (50Hz) 約65s (60Hz)
下降時間	約31s (2700kg負荷時)
電源	3相 200V
モータ	1.5kW 4P・10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総油量	18ℓ (ISOVG32 油圧動作油)
エア圧	0.5~1.0MPa
自重	2040kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3240kg
総重量	5280kg

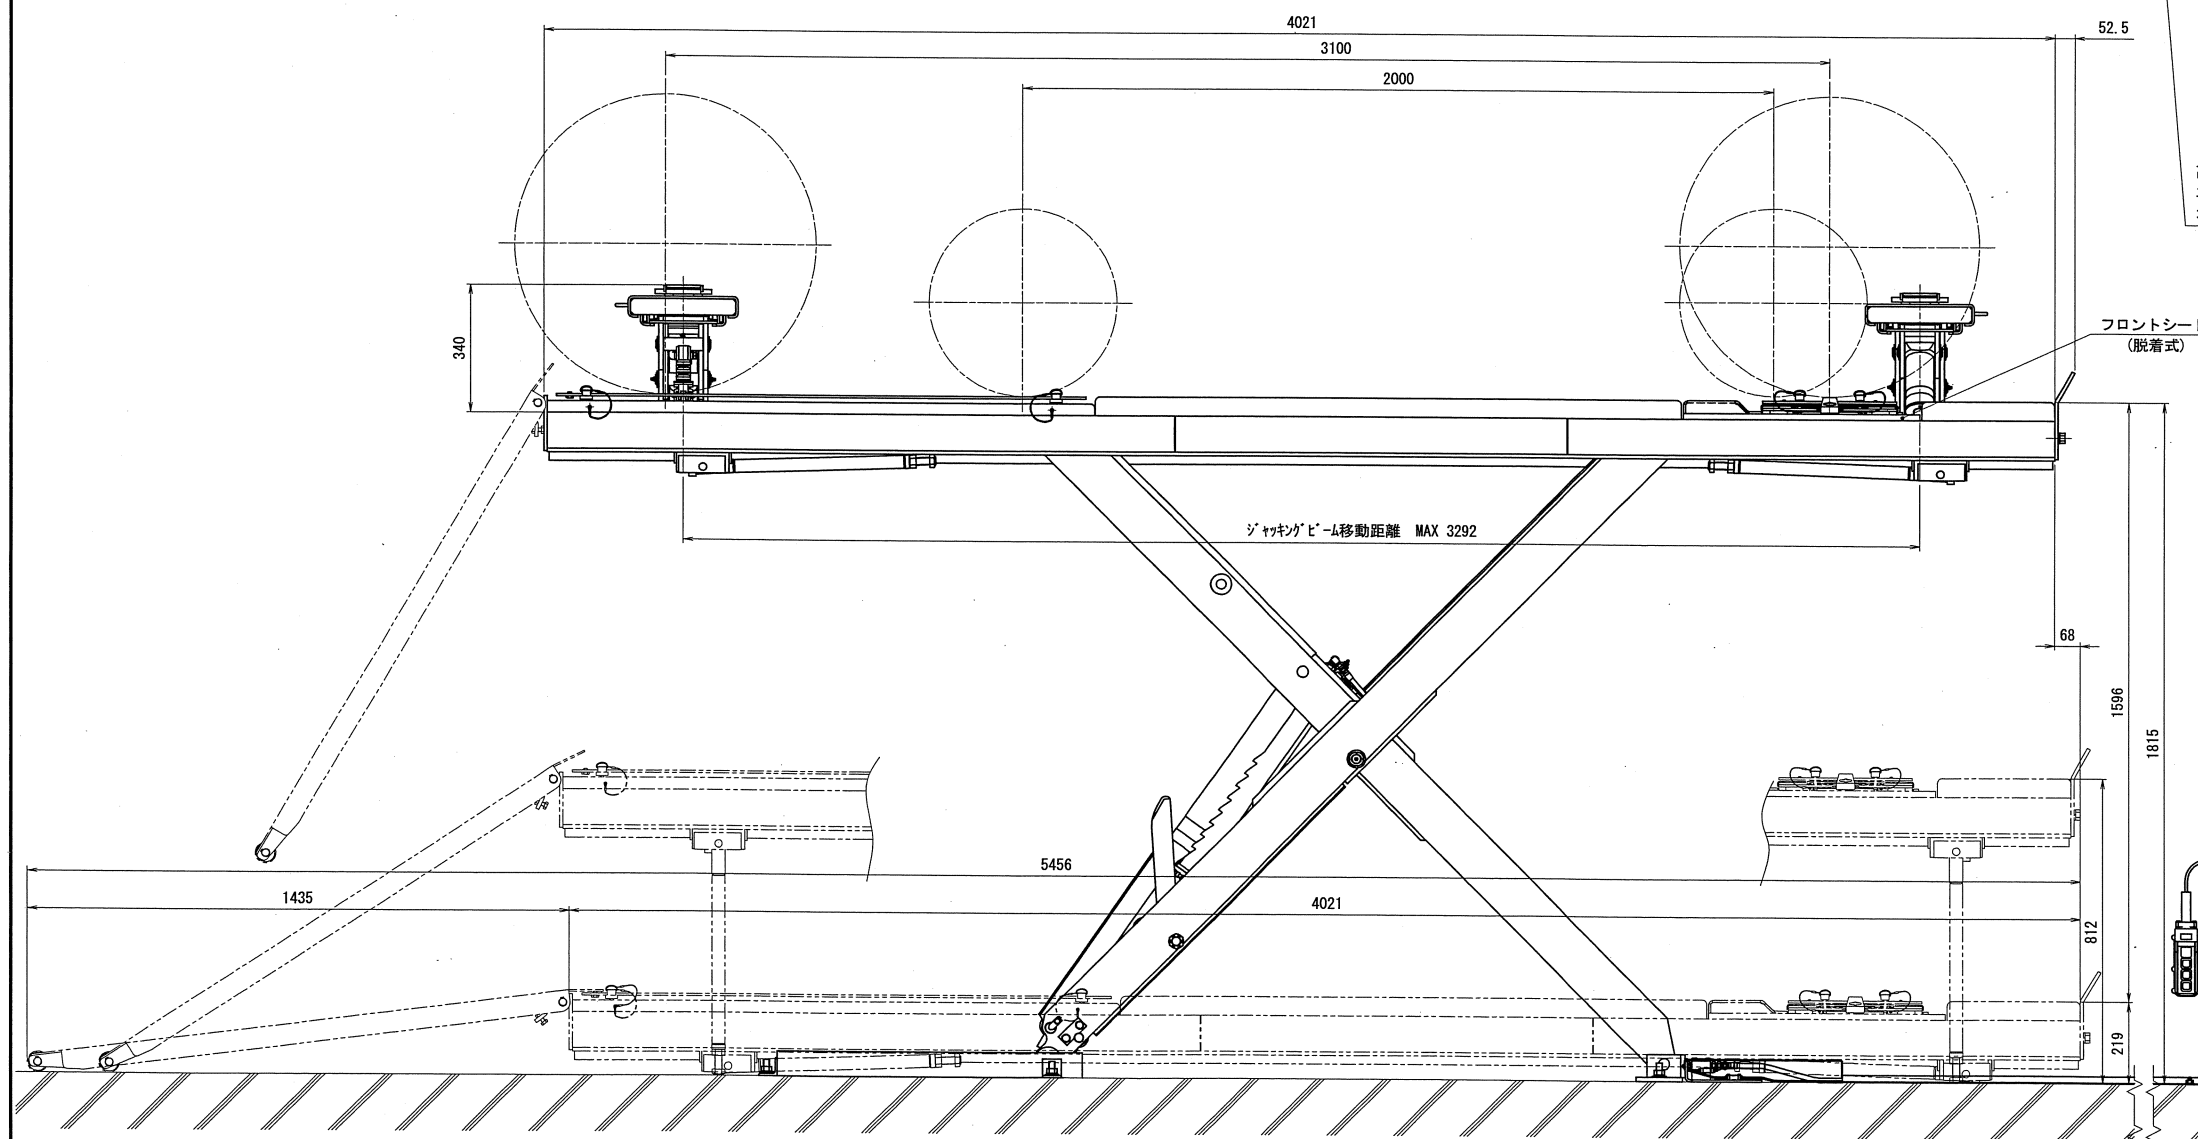


高圧ホース
エアコントロールチューブ 2芯 1本
オーバーフローチューブ 1本

	アライメント 測定可能範囲
ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm

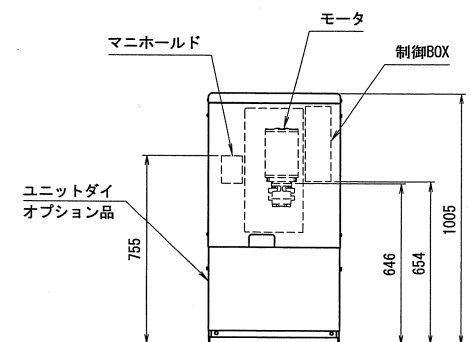

油圧ユニット
オプション装着品

押釦スイッチコード 10m
SVCTF 7芯 0.75SQ
油圧ユニット
フィルターレギュレータ
エア圧 0.5~1.0MPa
電源200V 3相
(現地手配 4芯 2SQ以上)



特約品	株式会社スギヤス
品名	MUL27G仕様図
図番	MUL27G
図尺	1:2
図日	2021/11/22
図尺	FREE

訂正年月日 記 事 担当承認 図