



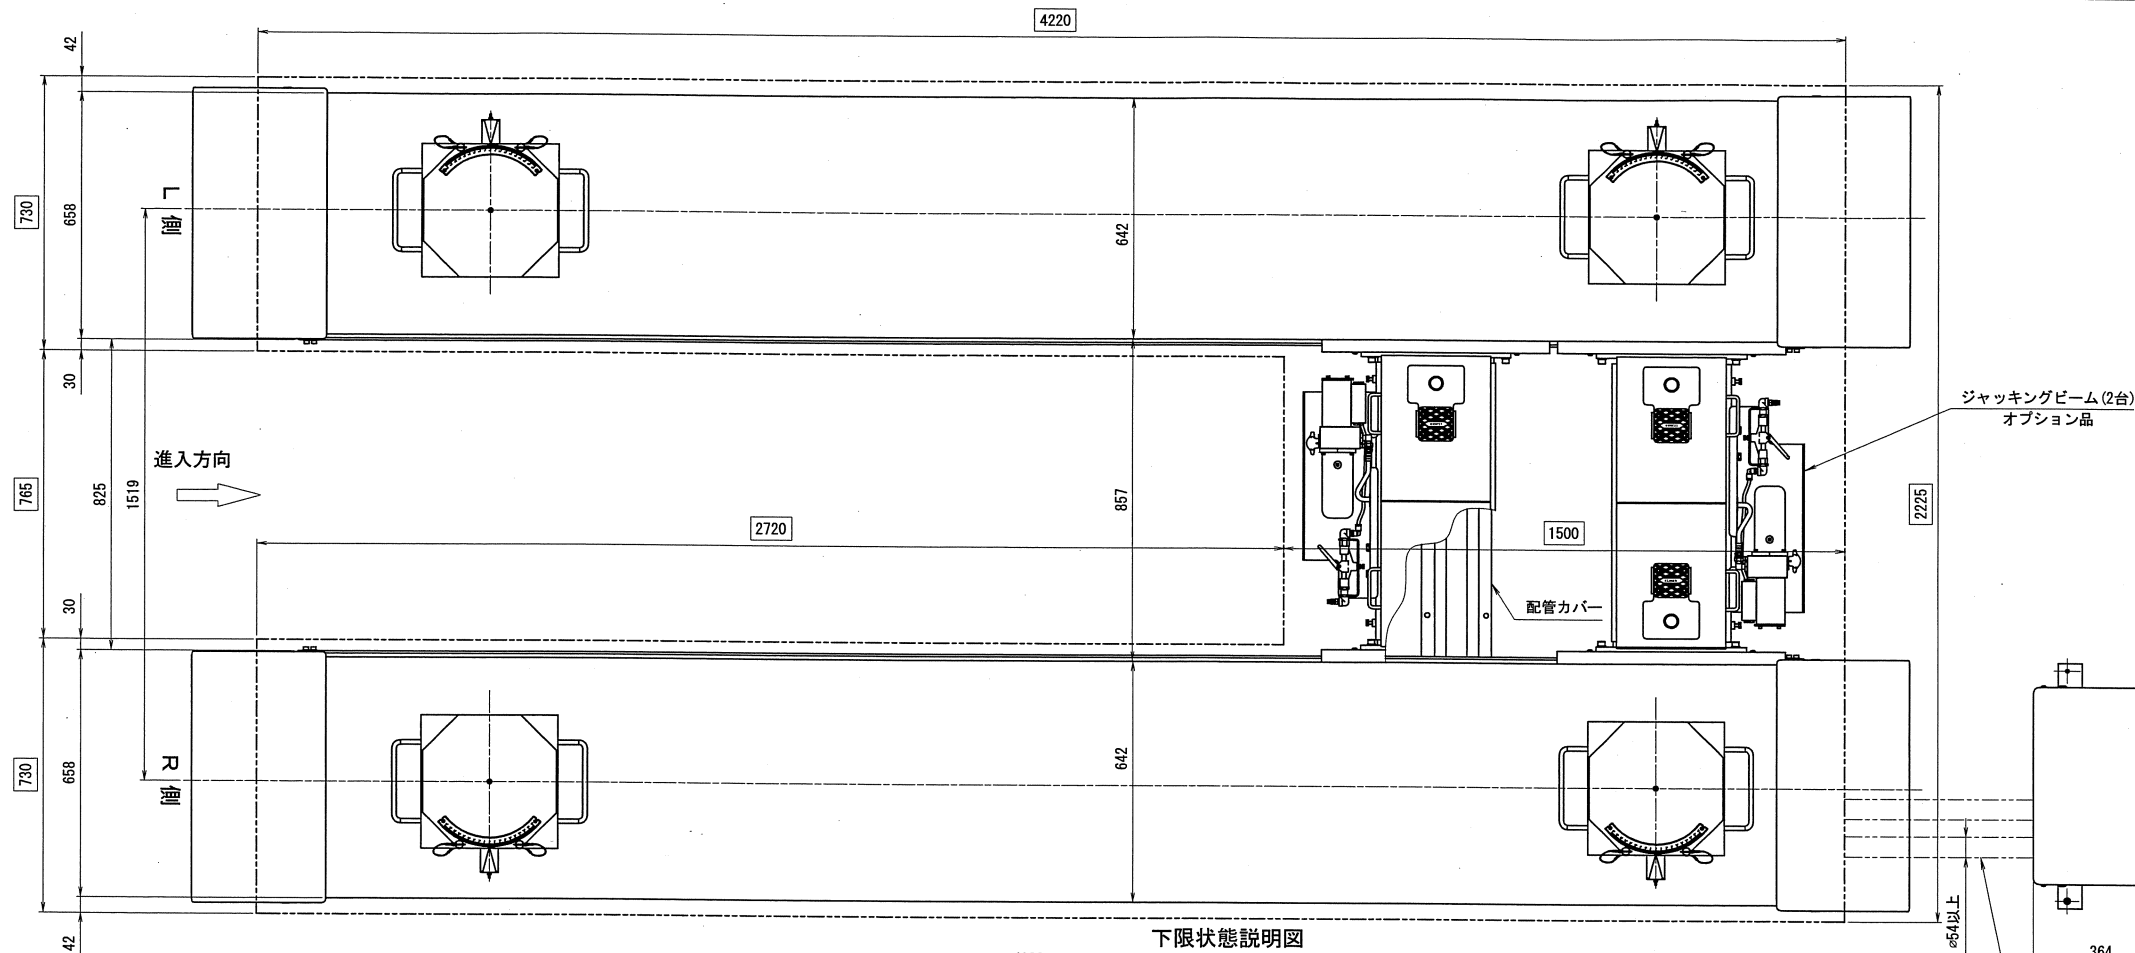


下限状態説明図

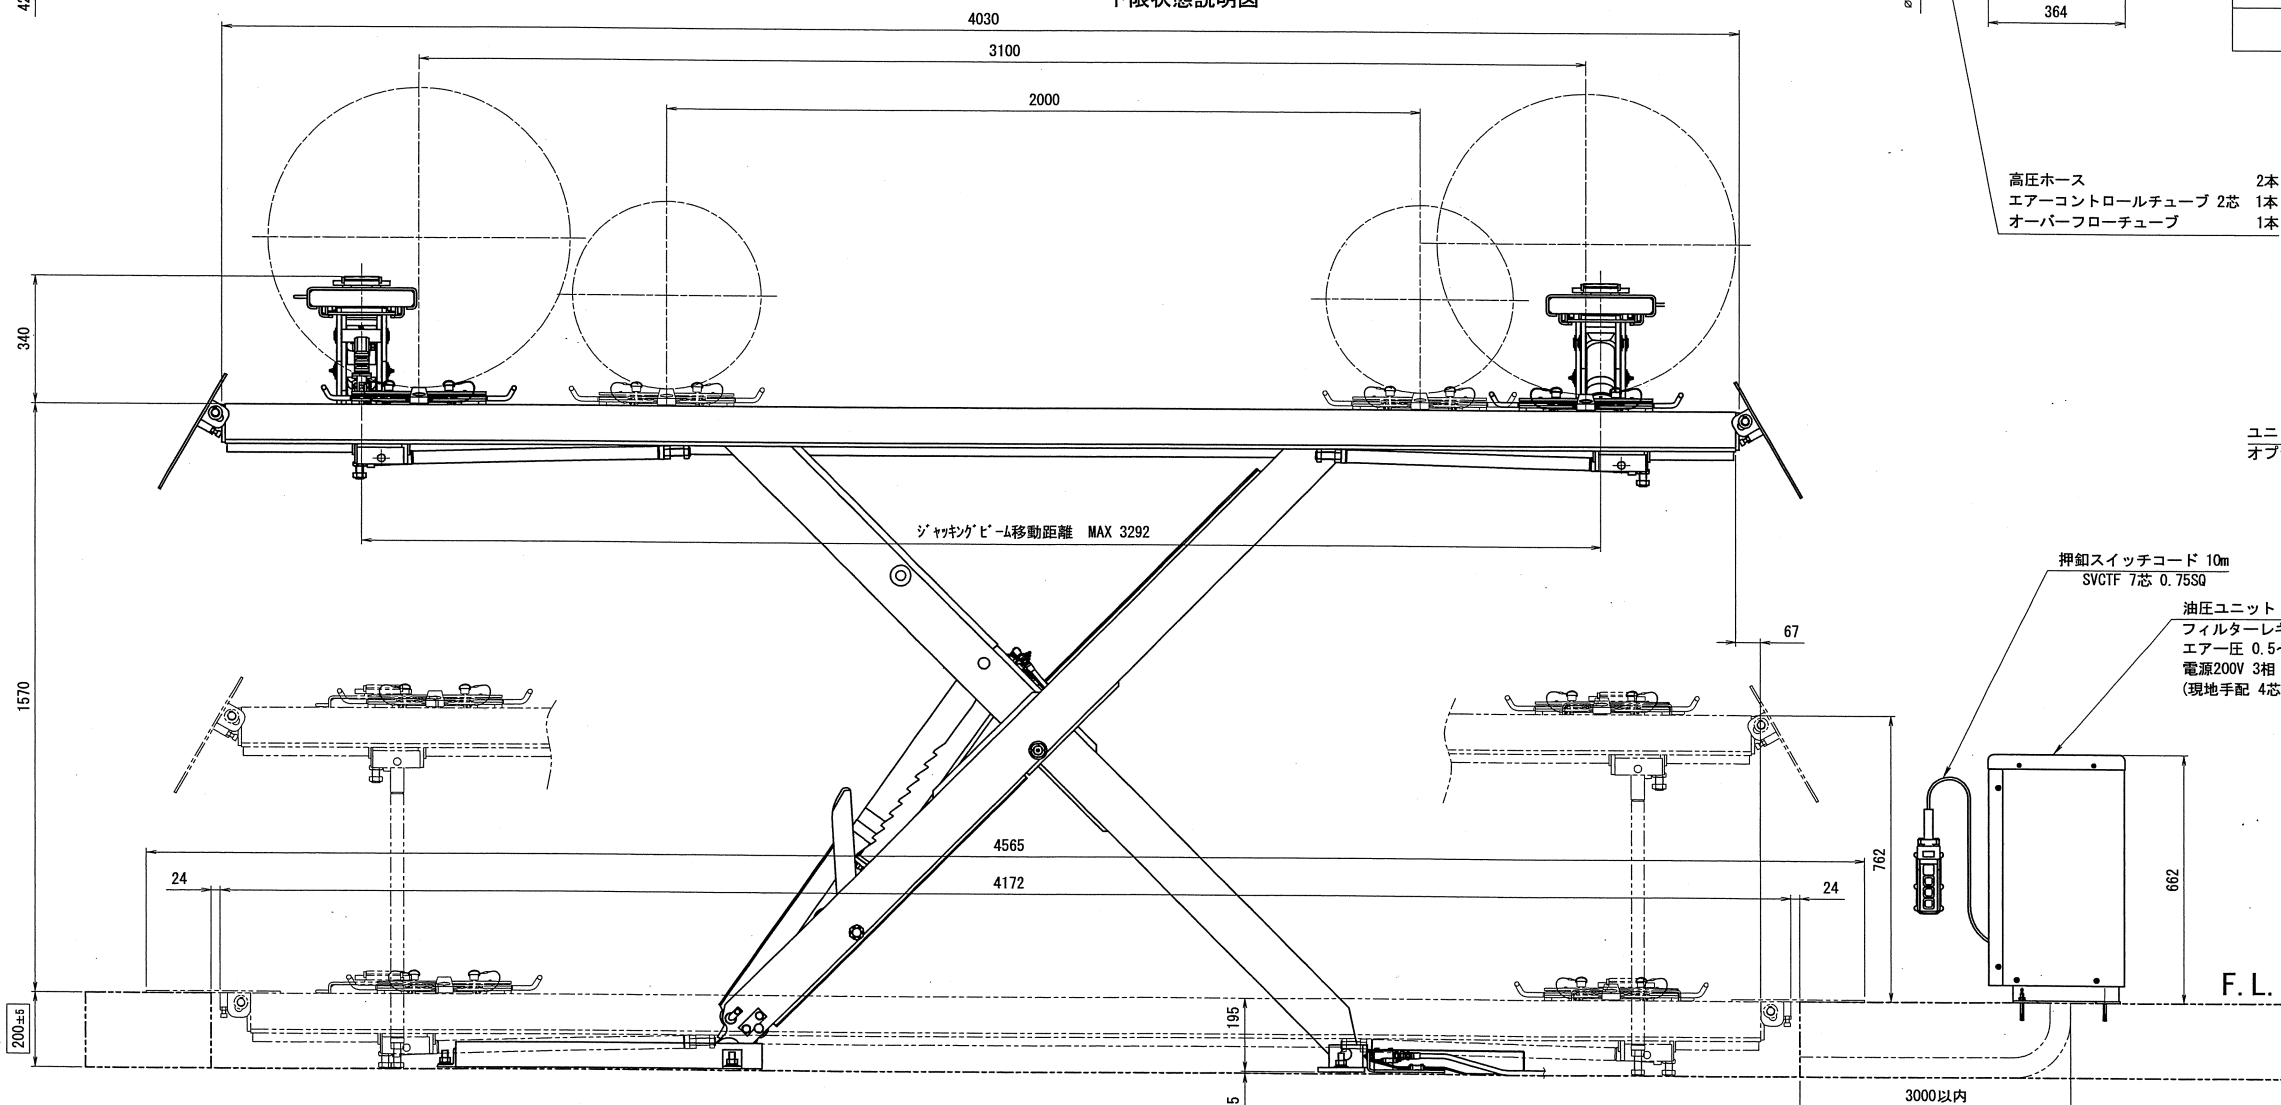


ジャッキングビーム(2台)
オプション品

配管カバー

φ54以上




高圧ホース 2本
エアコントロールチューブ 2芯 1本
オーバーフローチューブ 1本

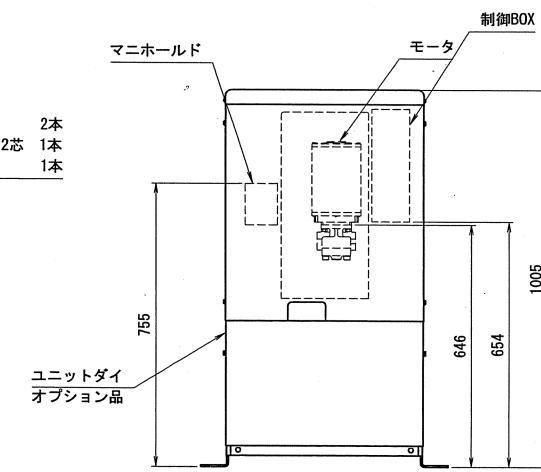

油圧ユニット
オプション装着品

押釦スイッチコード 10m
SVCTF 7芯 0.75SQ

油圧ユニット
フィルターレギュレータ
エア圧 0.5~1.0MPa
電源200V 3相
(現地手配 4芯 2SQ以上)



F.L.

3000以内

仕様

型式	MUL30GP
能力	3000kg
揚程	1570mm
上昇時間	約78s (50Hz) 約65s (60Hz)
下降時間	約31s (3000kg 負荷時)
電源	3相 200V
モータ	1.5kW 4P・10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総油量	18ℓ (ISOVG32 油圧作動油)
エア圧	0.5~1.0MPa
自重	1380kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総重量	4980kg

アライメント測定可能範囲

ホイールベース	2000mm~3100mm
トレッド	1200mm~1550mm

口の寸法はピット寸法です。

出図
21.11.29
技術部

株式会社スギヤス

品名	MUL30GP仕様図
品番	MUL30GP
図番	024000-01
図名	1 2 3 4 5 6 7 8 9
図尺	2021/11/22
図尺	FREE

訂正	年月日	記	事	担当者