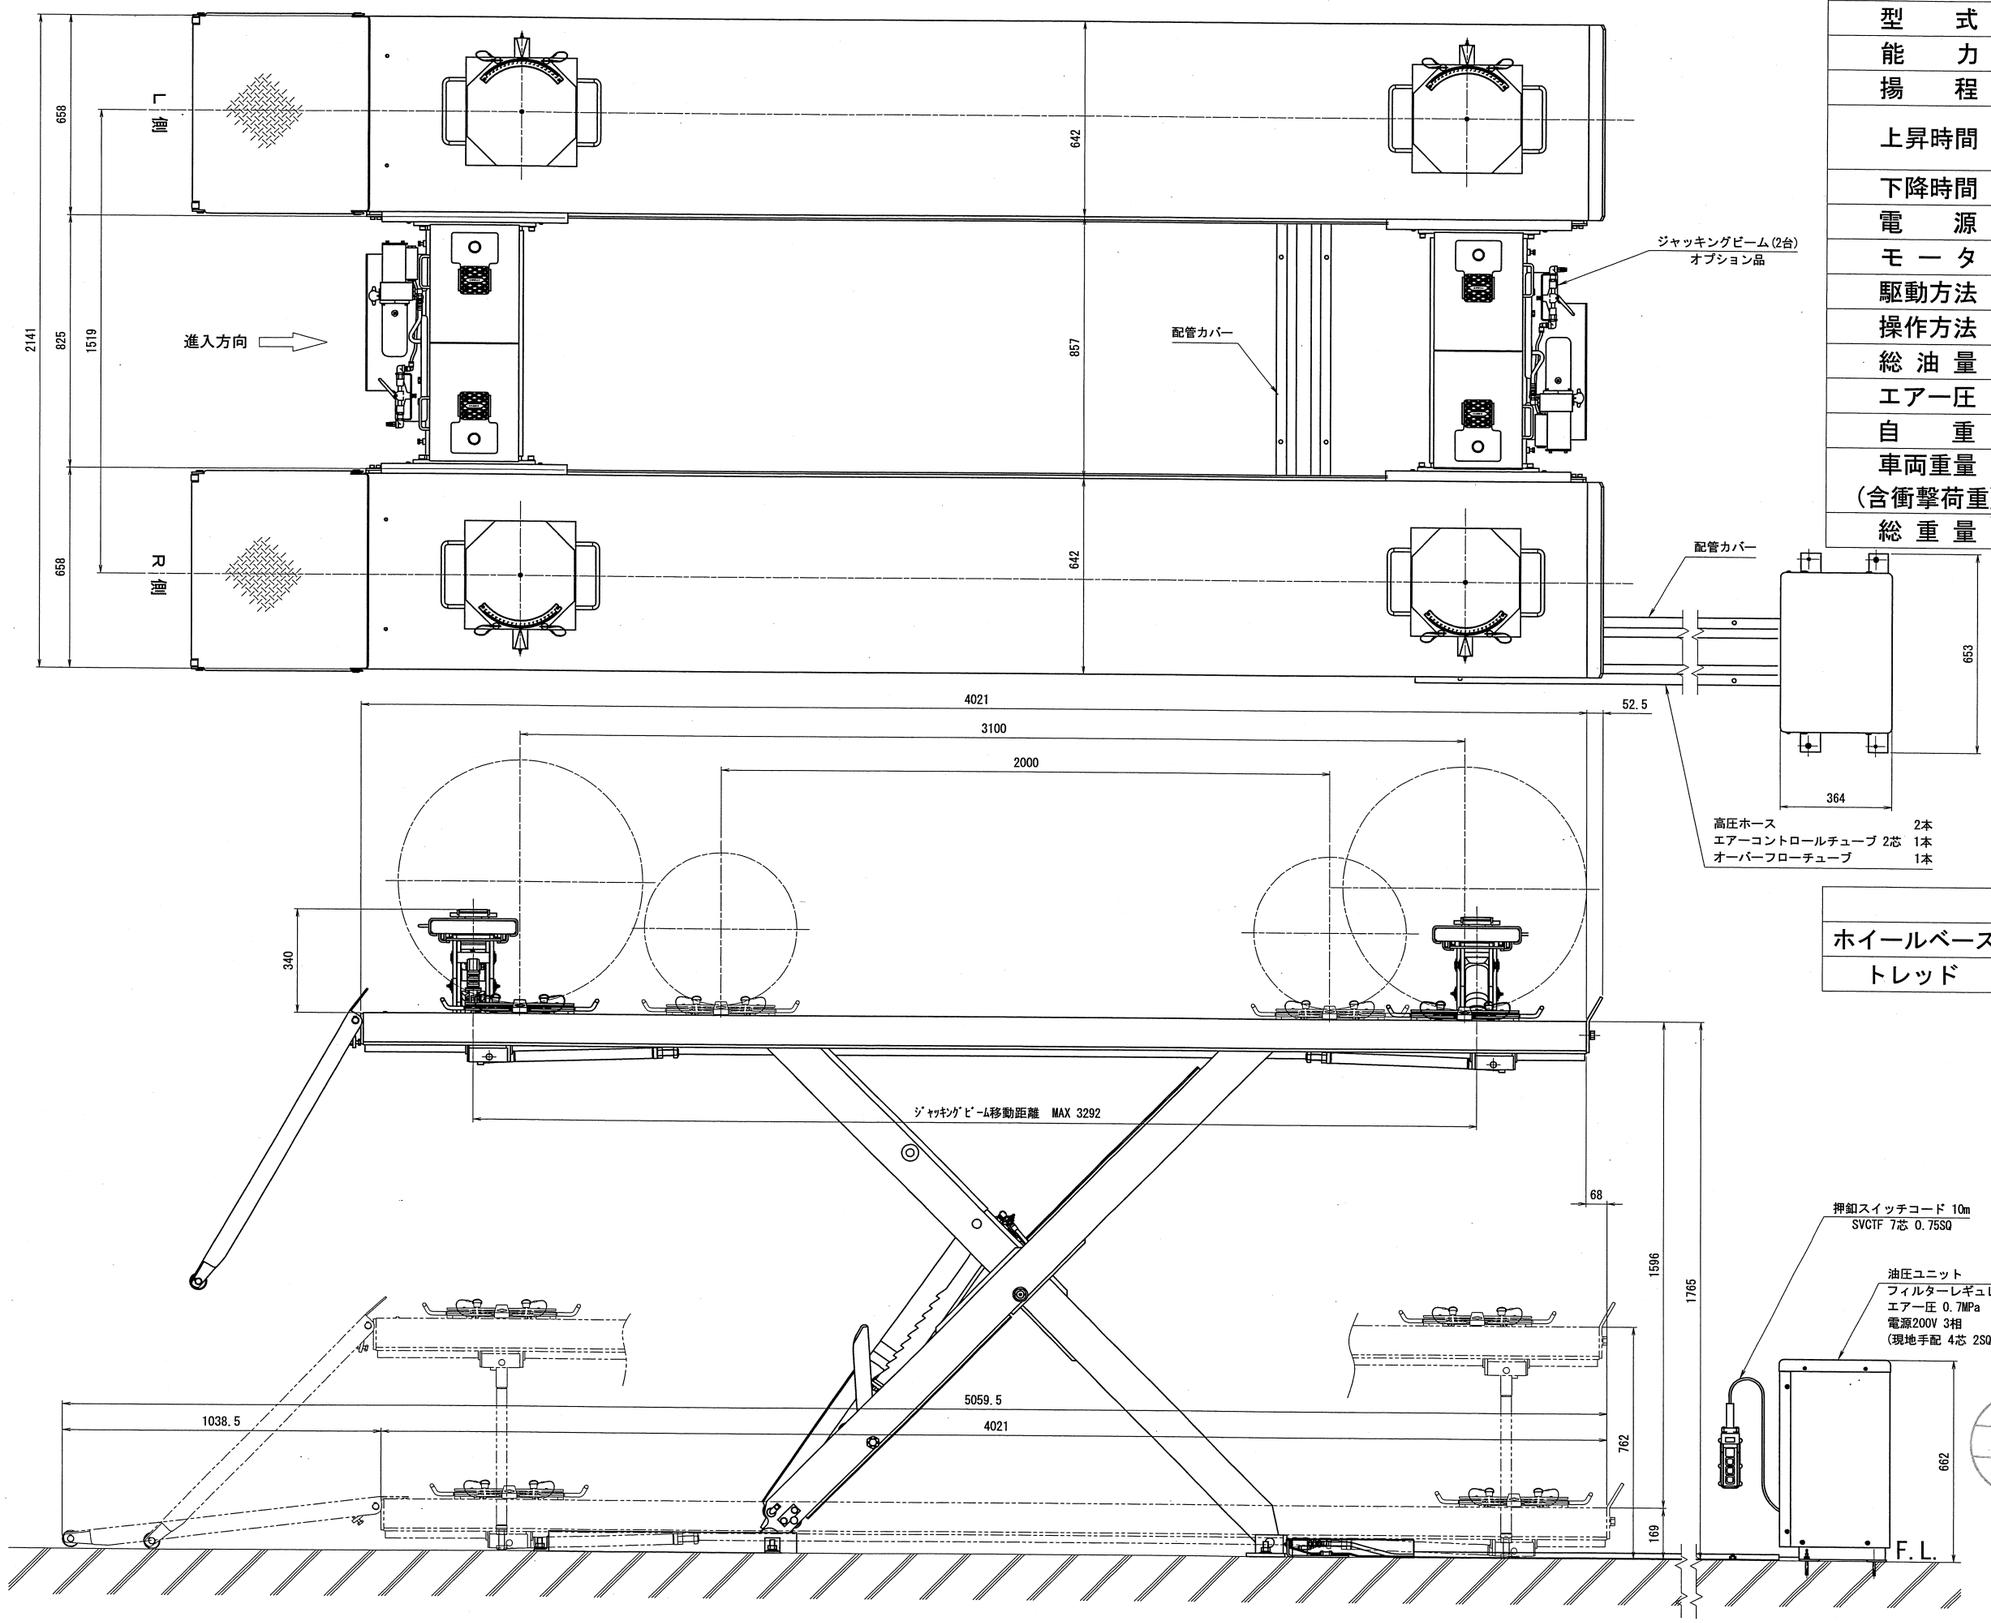

仕様	
型式	MUL30G
能力	3000kg
揚程	1600mm
上昇時間	約78s (50Hz) 約65s (60Hz)
下降時間	約31s (3000kg負荷時)
電源	3相 200V
モータ	1.5kW 4P·10分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)
総油量	18ℓ (ISOVG32 油圧作動油)
エアー圧	0.5～1.0MPa
自重	1380kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総重量	4980kg

	アライメント測定可能範囲
ホイールベース	2000mm～3100mm
トレッド	1200mm～1550mm

出図
21.11.29
技術部

訂正記号	年月日	記事	担当承認

株式会社スギヤス

承認	技術部 21.11.25 新浪	品名	MUL30G仕様図
検図	技術部 21.11.25 新浪	図番	MUL30G -021000-12
検図		系計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 開発担当者	製図 石川恵 / 日付 2021/11/22 / 尺度 FREE