

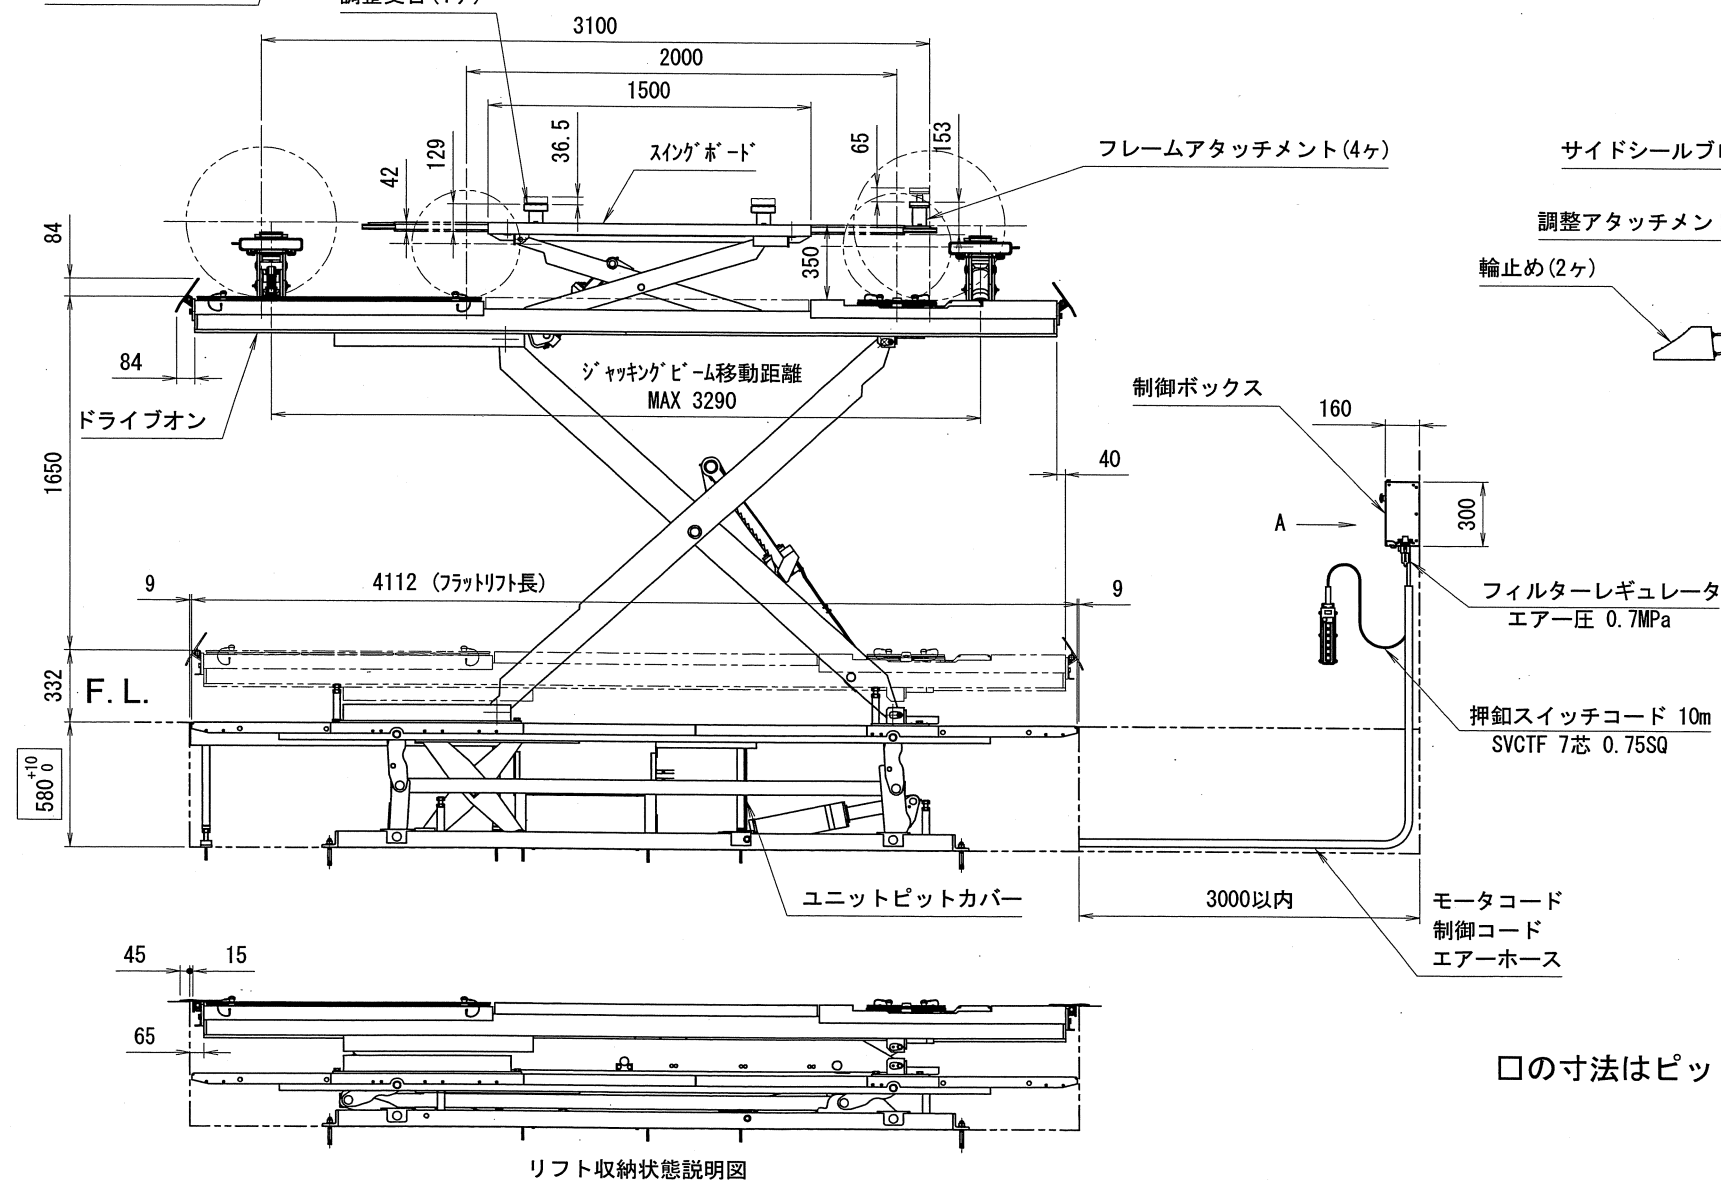


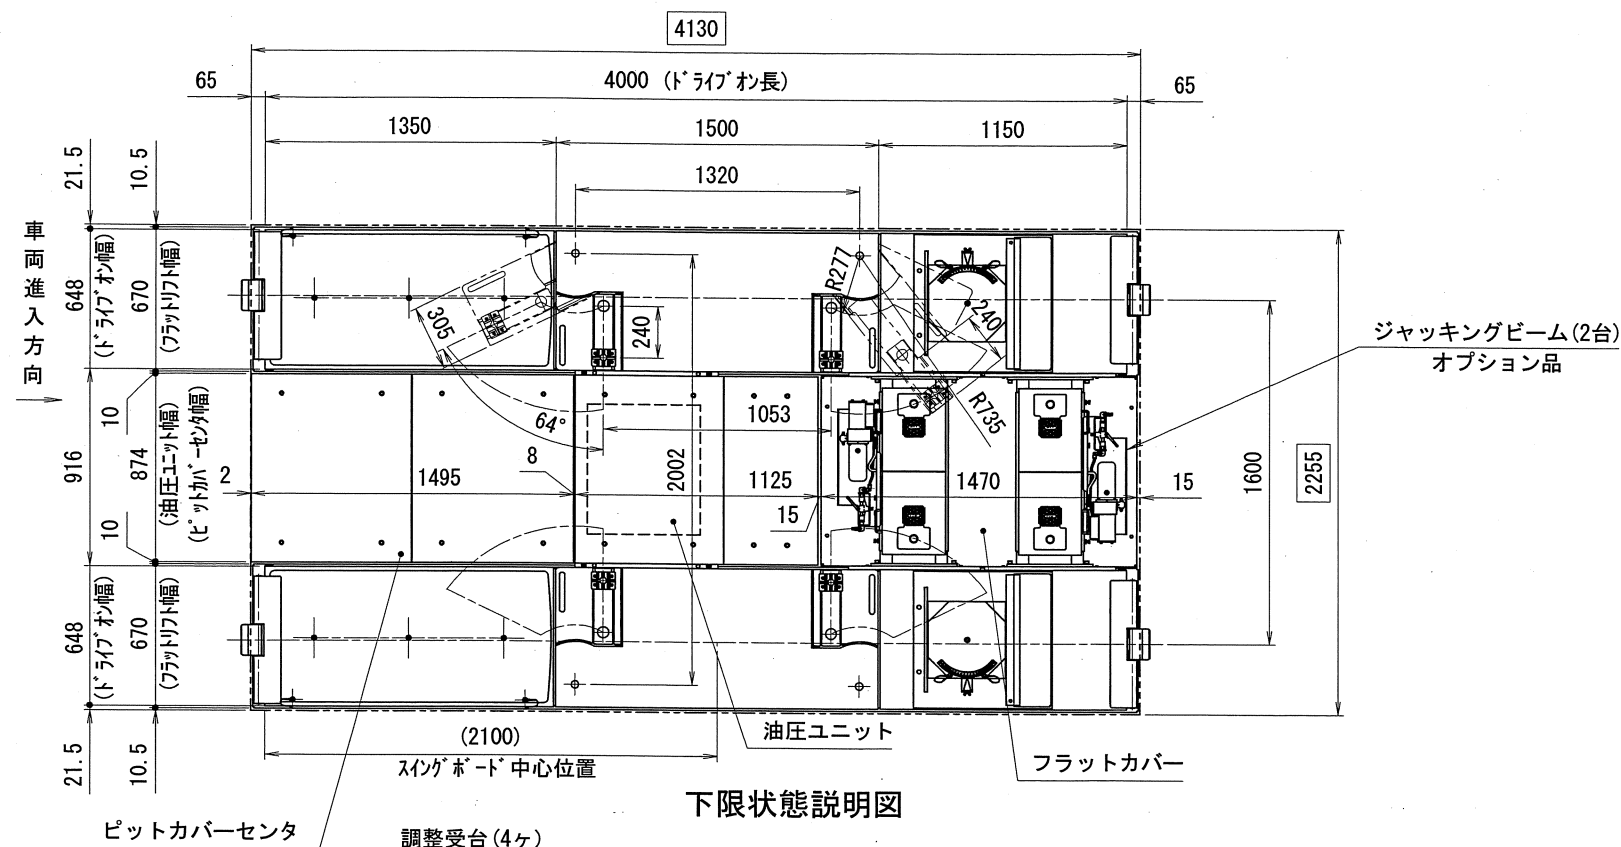

□の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	MUS30HUFJ	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60s (60Hz) / 約72s (50Hz)
	上段リフト	約8s (60Hz) / 約10s (50Hz)
	フラットリフト	約18s (60Hz) / 約22s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7～1.0MPa	
自 重	4540kg	
車両重量(含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	8140kg	

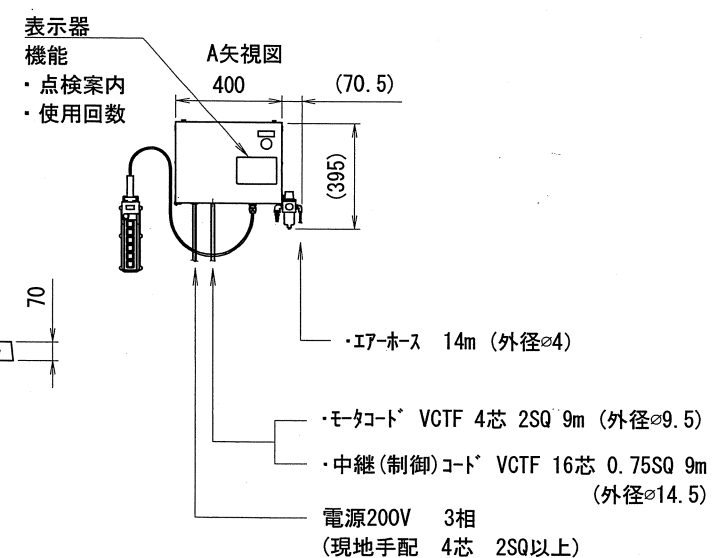

出圖
21.11.29
技術部

承認	技術部 21.11.25 新渡	株式会社スギヤス										
		品名	MUS30HUFJ仕様図									
検図	技術部 21.11.25 新渡	図番	MUS30HUFJ								-023000-11	
		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付 尺度
検図	技術部 21.11.25 新渡	製図	石川恵								FREE	
		製図	石川恵									