
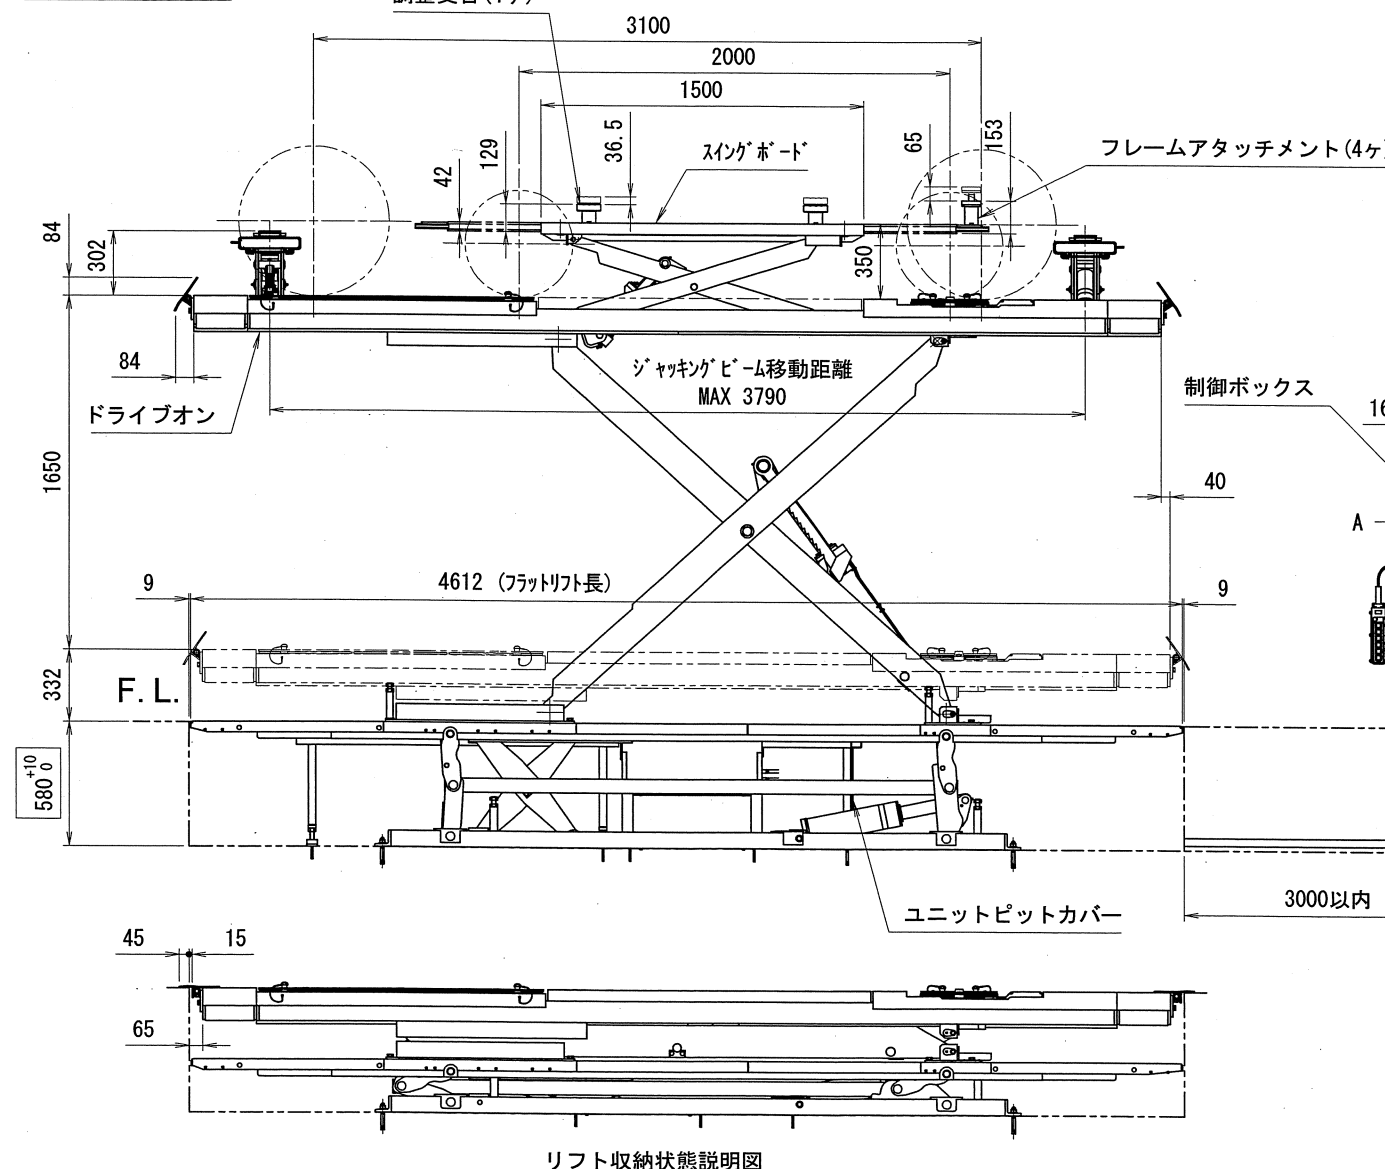
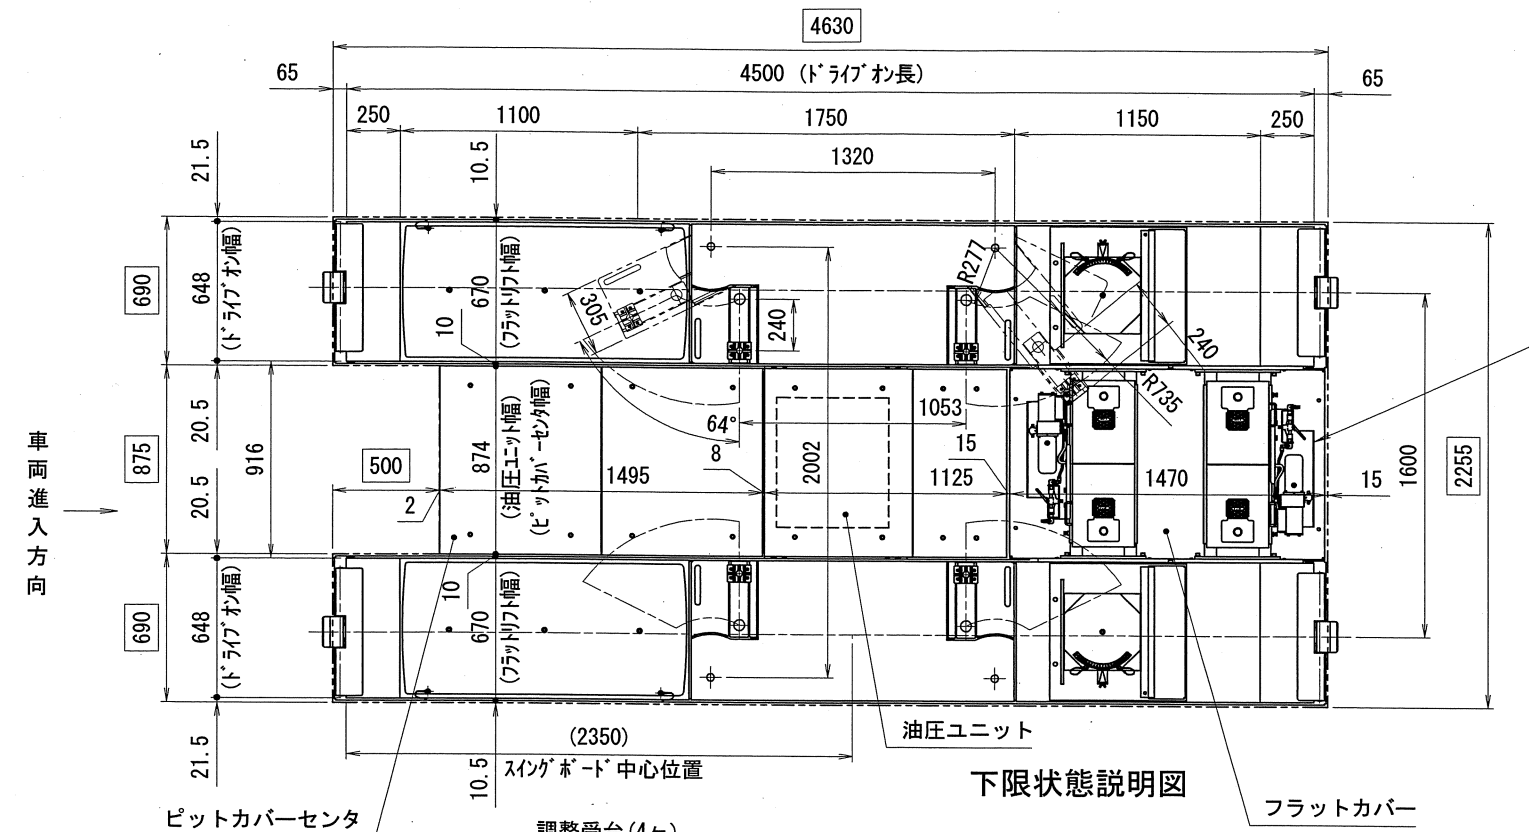


仕 様		
型 式	MUS30HUFLJ	
能 力	下段リフト	3000kg
	上段リフト	3000kg
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60s (60Hz) / 約72s (50Hz)
	上段リフト	約8s (60Hz) / 約10s (50Hz)
	フラットリフト	約18s (60Hz) / 約22s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35s
	上段リフト	約10s
	フラットリフト	約12s
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	4740kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg	
総 重 量	8340kg	

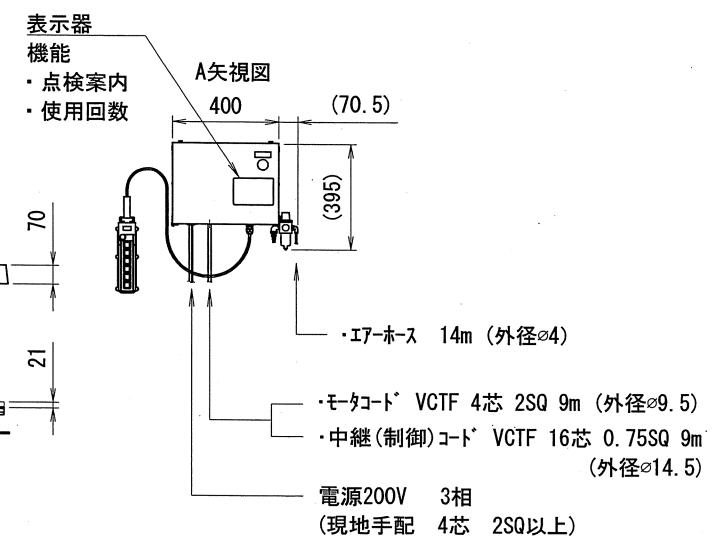

□の寸法はピット寸法です。

承認	技術部 21.11.25 新渡	品名	株式会社スギヤス											
			MUS30HUFLJ仕様図											
検図	技術部 21.11.25 新渡	図番	MUS30HUFLJ											
			-023000-11											
検図	技術部 21.11.25 新渡	区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付 付 尺 度	2021/11/22	
			製 図 石川恵										FREE	
承認														