
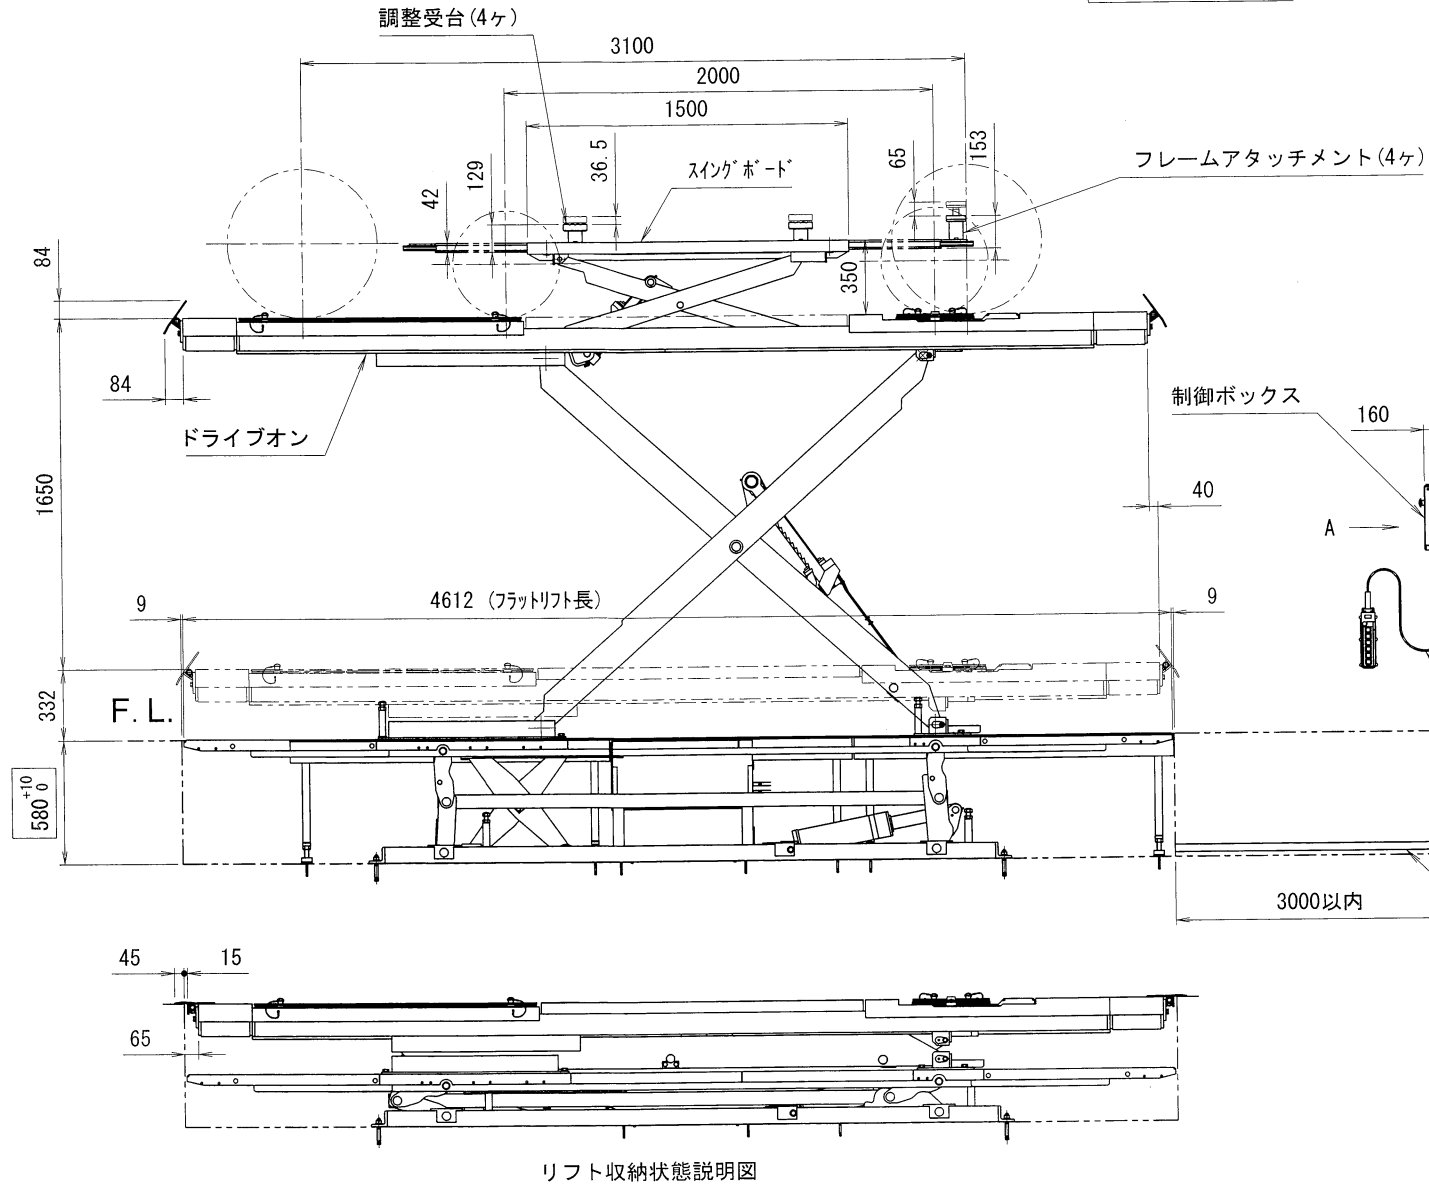


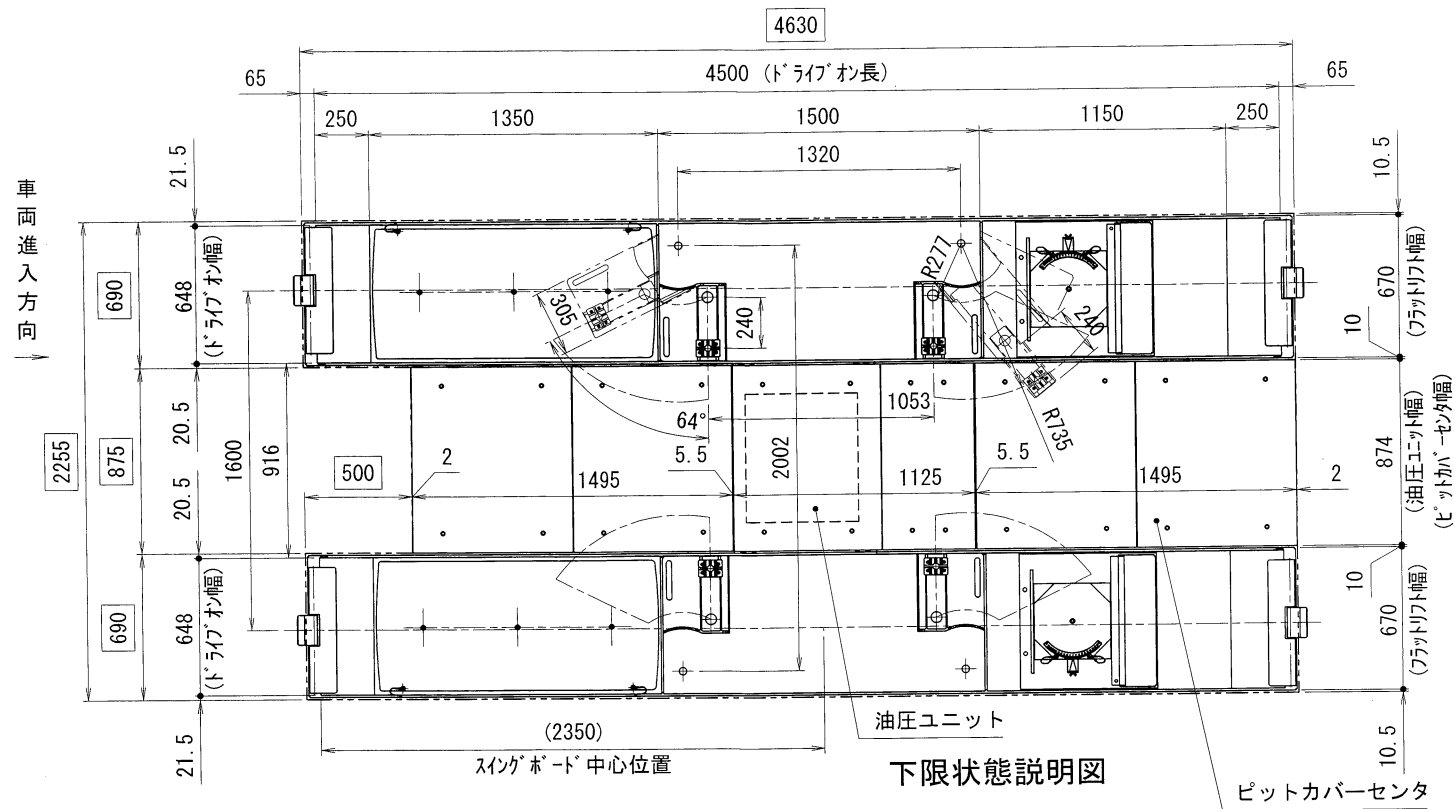

サイドシールブロック100X140 (4ヶ)

調整アタッチメント (4ヶ)

輪止め (2ヶ)

A

フィルターレギュレータ
エア圧 0.7MPa

押釦スイッチコード 10m
SVCTF 7芯 0.75SQ

モータコード
制御コード
エアホース

3000以内

仕 様		
型 式	MUS30HUFL	
能 力	下段リフト	3000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒 (60Hz) / 約72秒 (50Hz)
	上段リフト	約8秒 (60Hz) / 約10秒 (50Hz)
	フラットリフト	約18秒 (60Hz) / 約22秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	4470kgs	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kgs	
総 重 量	8070kgs	

表示器
機能
・点検案内
・使用回数

A矢視図

400 (70.5)

・エアホース 14m (外径φ4)

・モータコード VCTF 4芯 2SQ 9m (外径φ9.5)
・中継 (制御)コード VCTF 16芯 0.75SQ 9m (外径φ14.5)

電源200V 3相
(現地手配 4芯 2SQ以上)

口の寸法はピット寸法です。

承認 検 図		株式会社スギヤス										
		品名	MUS30HUFL仕様図									
承認 検 図		図番	MUS30HUFL -021000-10									
		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付 尺度
承認 検 図		開発 担当者	製 図	石川恵							日付 尺度	FREE

訂正 記号	年月日	記	事	担当承認
----------	-----	---	---	------