



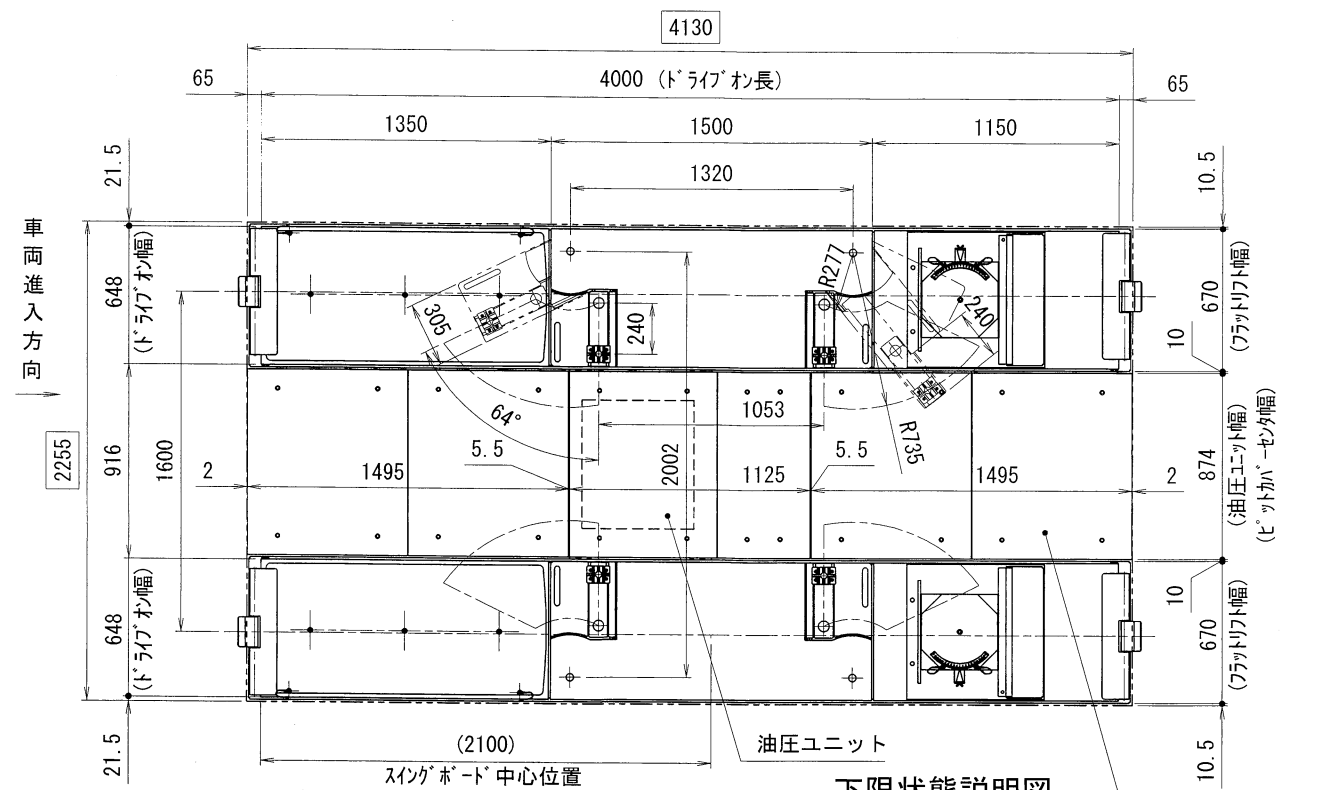


下限状態説明図

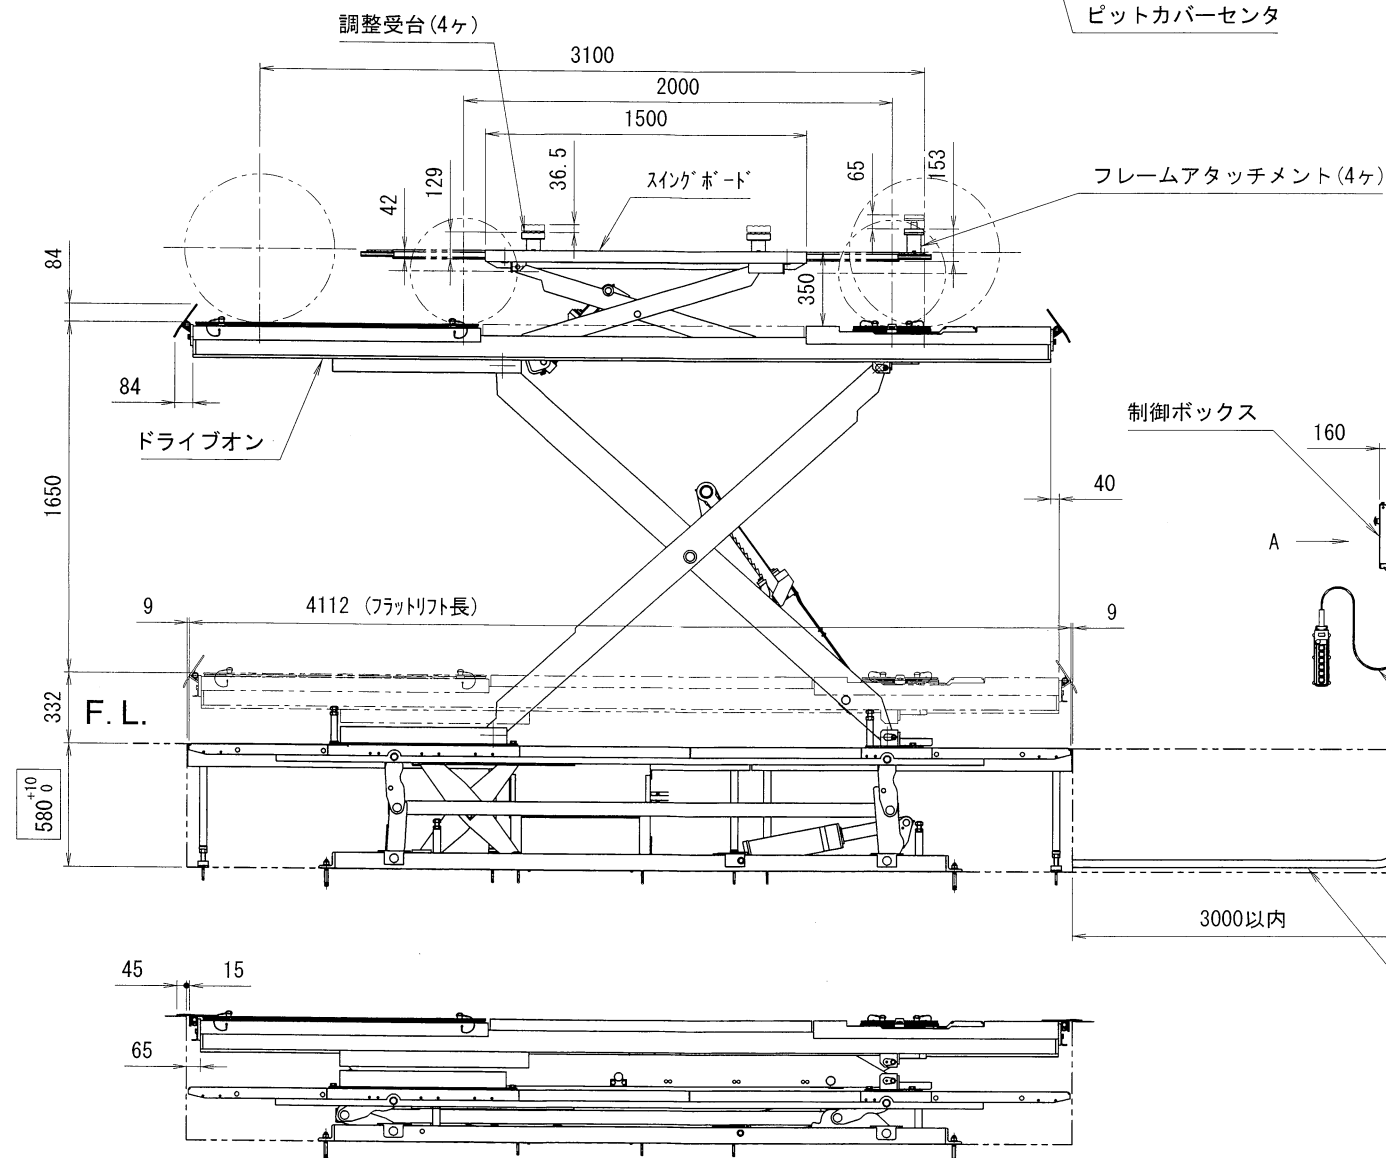

リフト収納状態説明図

□の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	MUS30HUF	
能 力	下段リフト	3000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト	約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	4270kgs	
車両重量(含衝撃荷重)	3600kgs	
総 重 量	7870kgs	

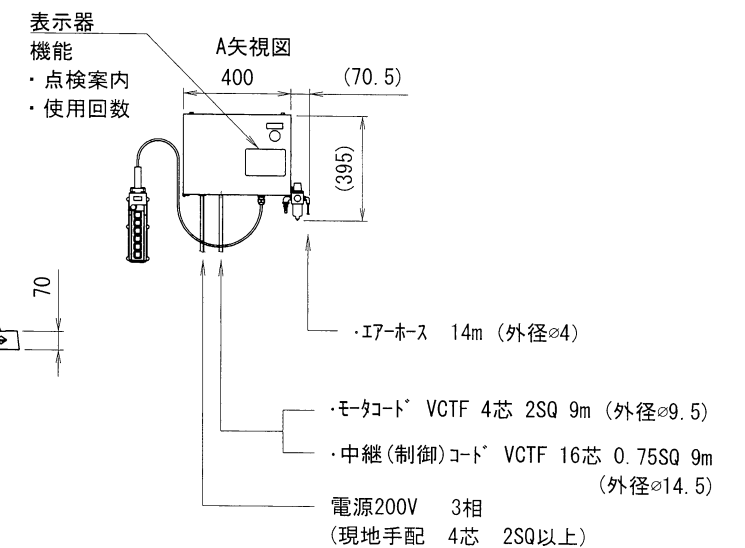

承認		株式会社スギヤス	
品名		MUS30HUF仕様図	
図番		MUS30HUF -021000-14	
区分		1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付
製図		石川恵	2020/05/15
検図			FREE

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------