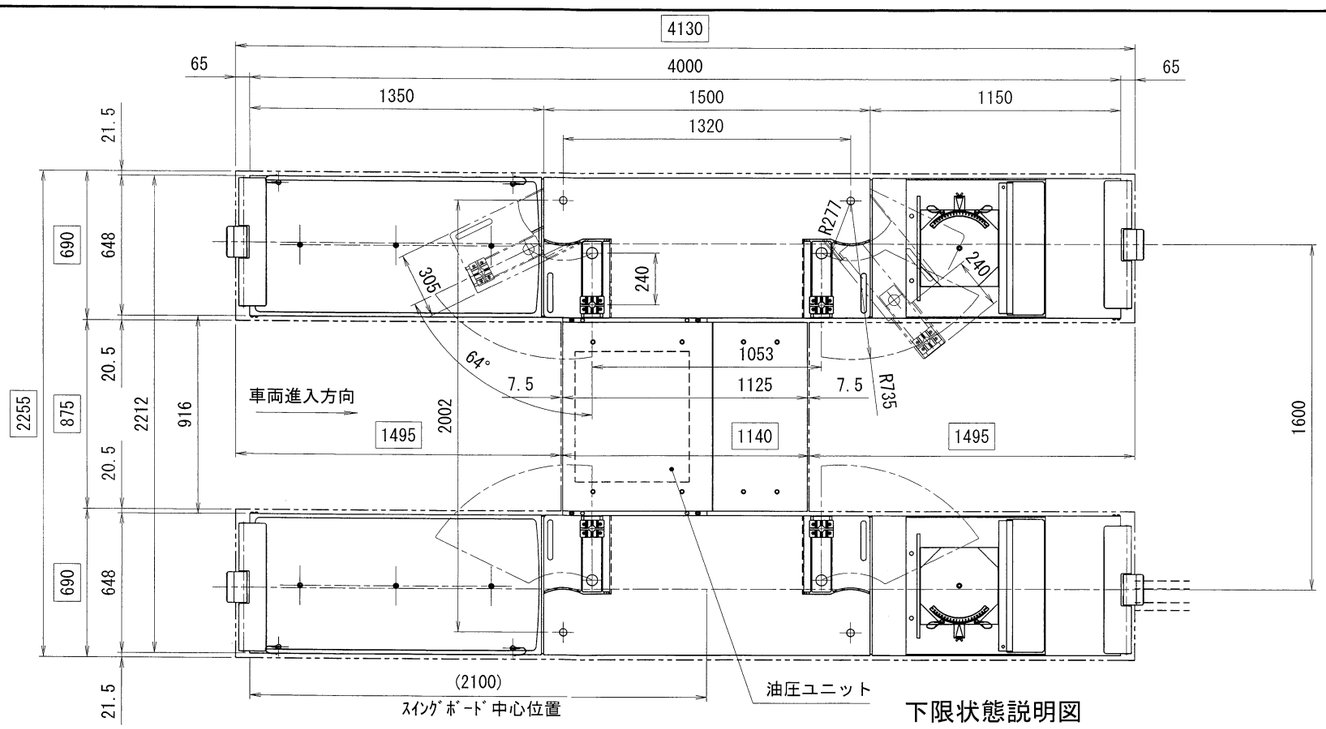

下限状態説明図

仕　様		
型　　式	MUS30HU	
能　　力	下段リフト	3000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚　　程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電　　源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P･5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7～1.0MPa	
自　　重	2800kgs	
車両重量(含衝撃荷重)	3600kgs	
総 重 量	6400kgs	

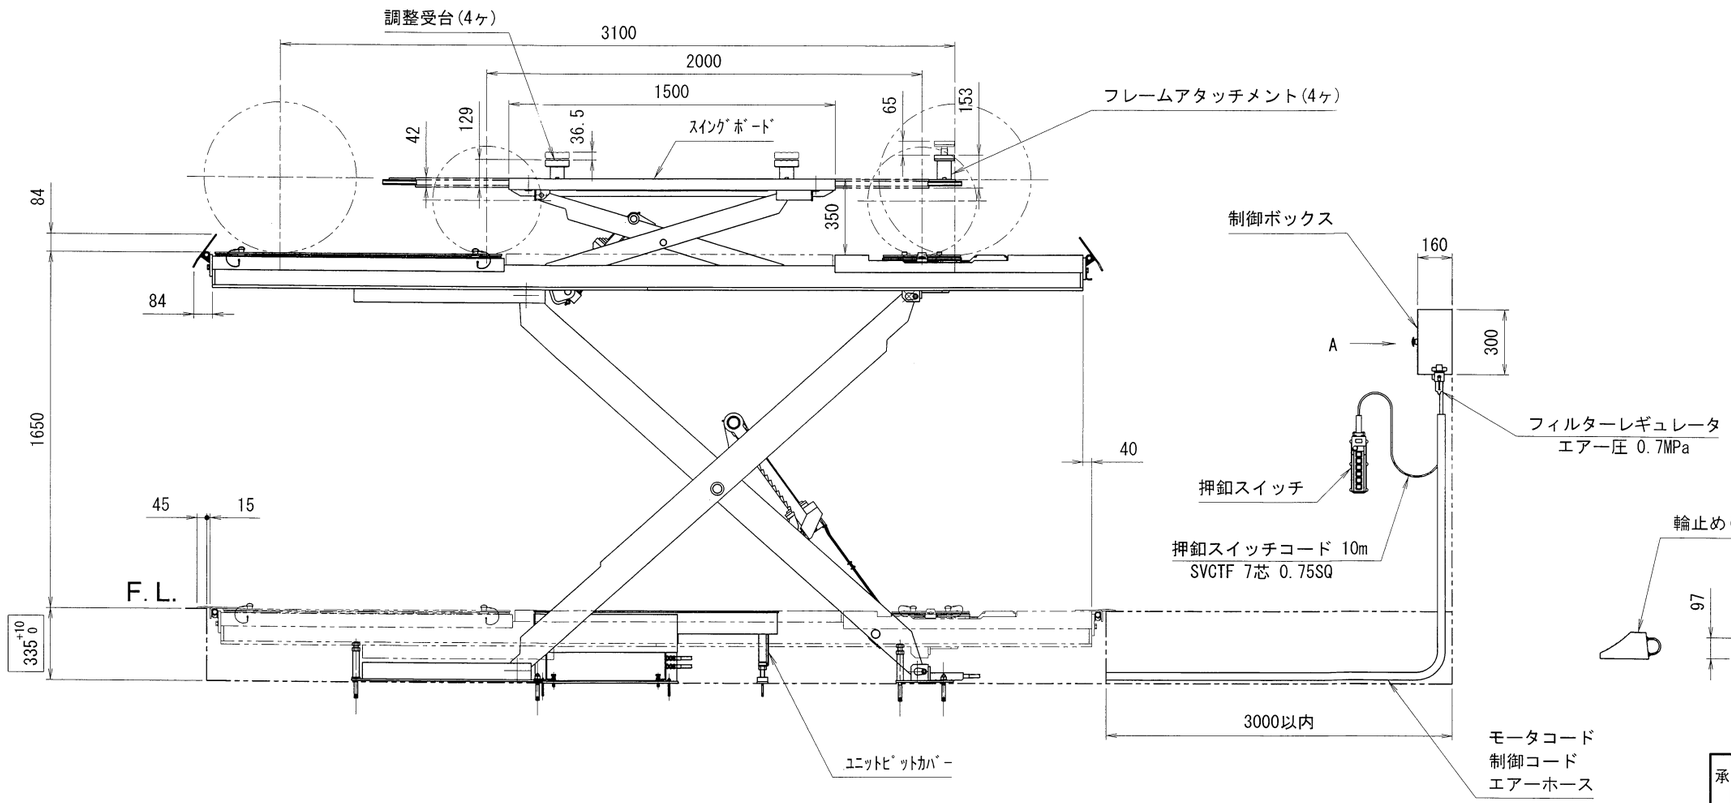

□の寸法はﾋﾟｯﾄ寸法です。

A矢視図

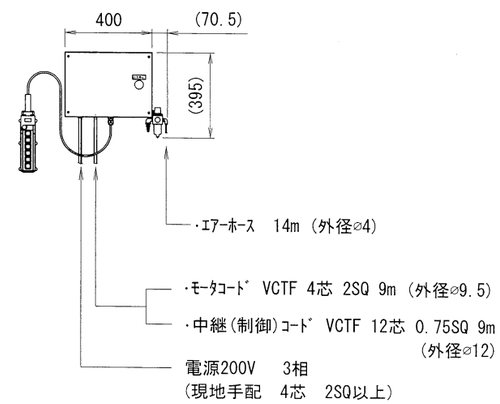

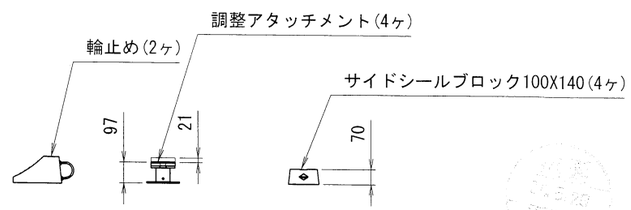

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	株式会社スギヤス		
検図	品名	MUS30HU仕様図	
	図番	MUS30HU -021000-09	
検図	区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2020/05/13
	開発担当者	製図 石川恵	尺度 FREE