




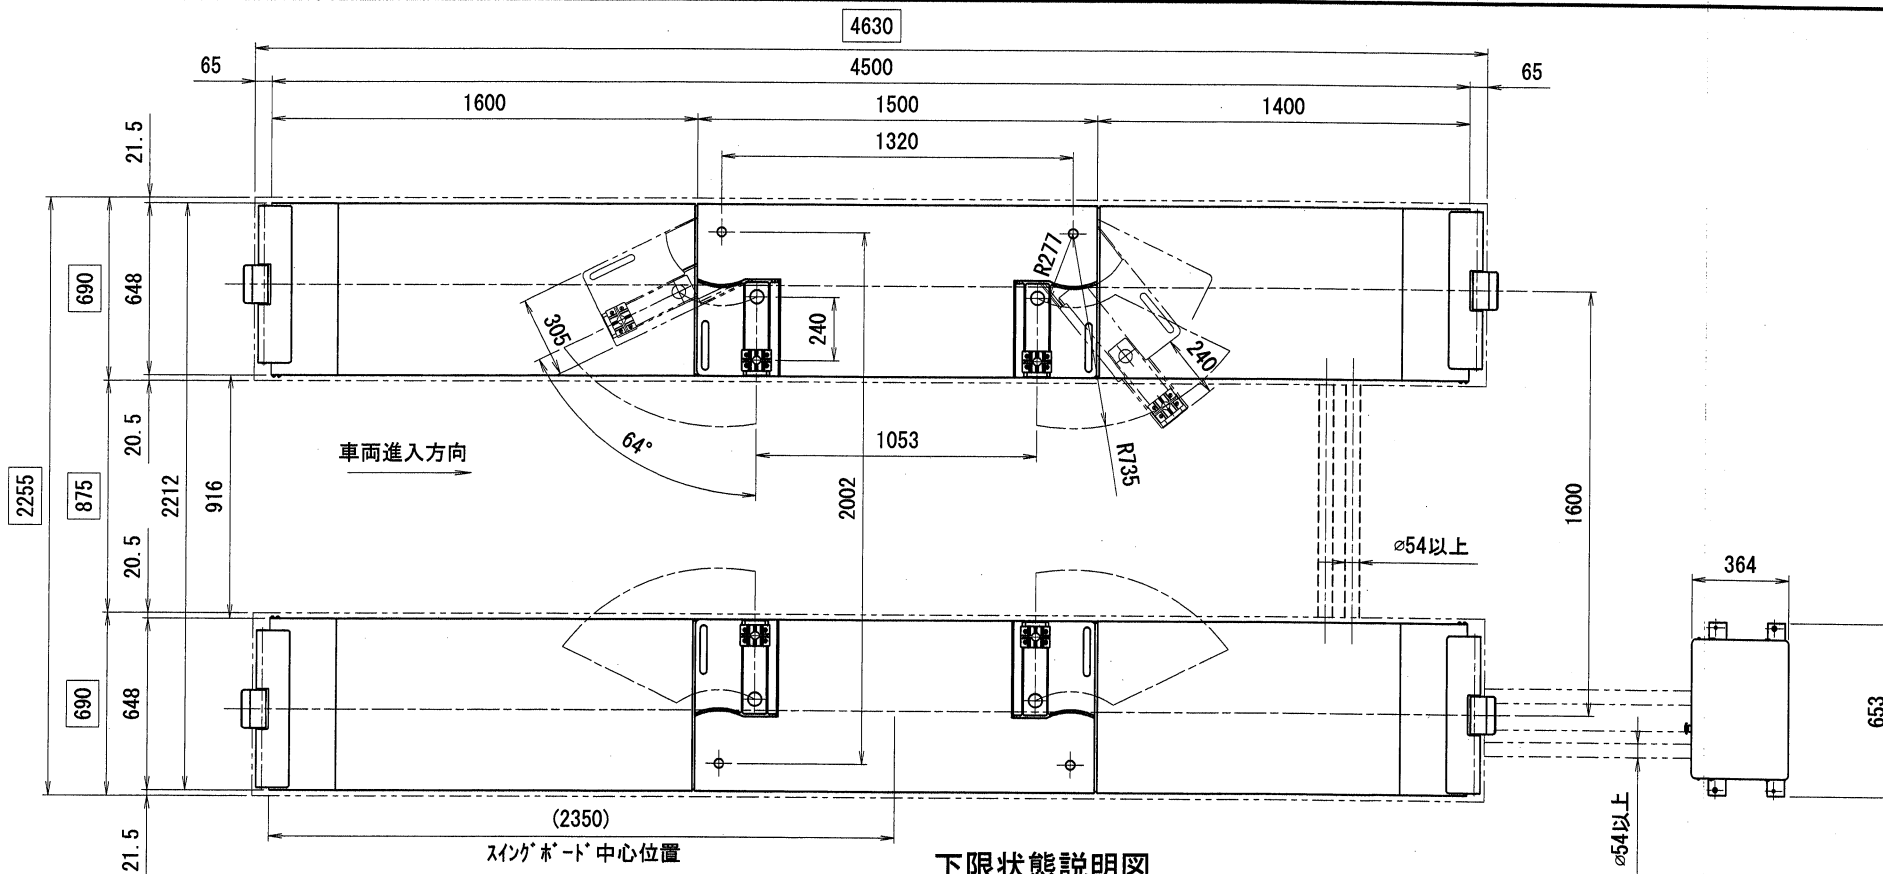

下限状態説明図

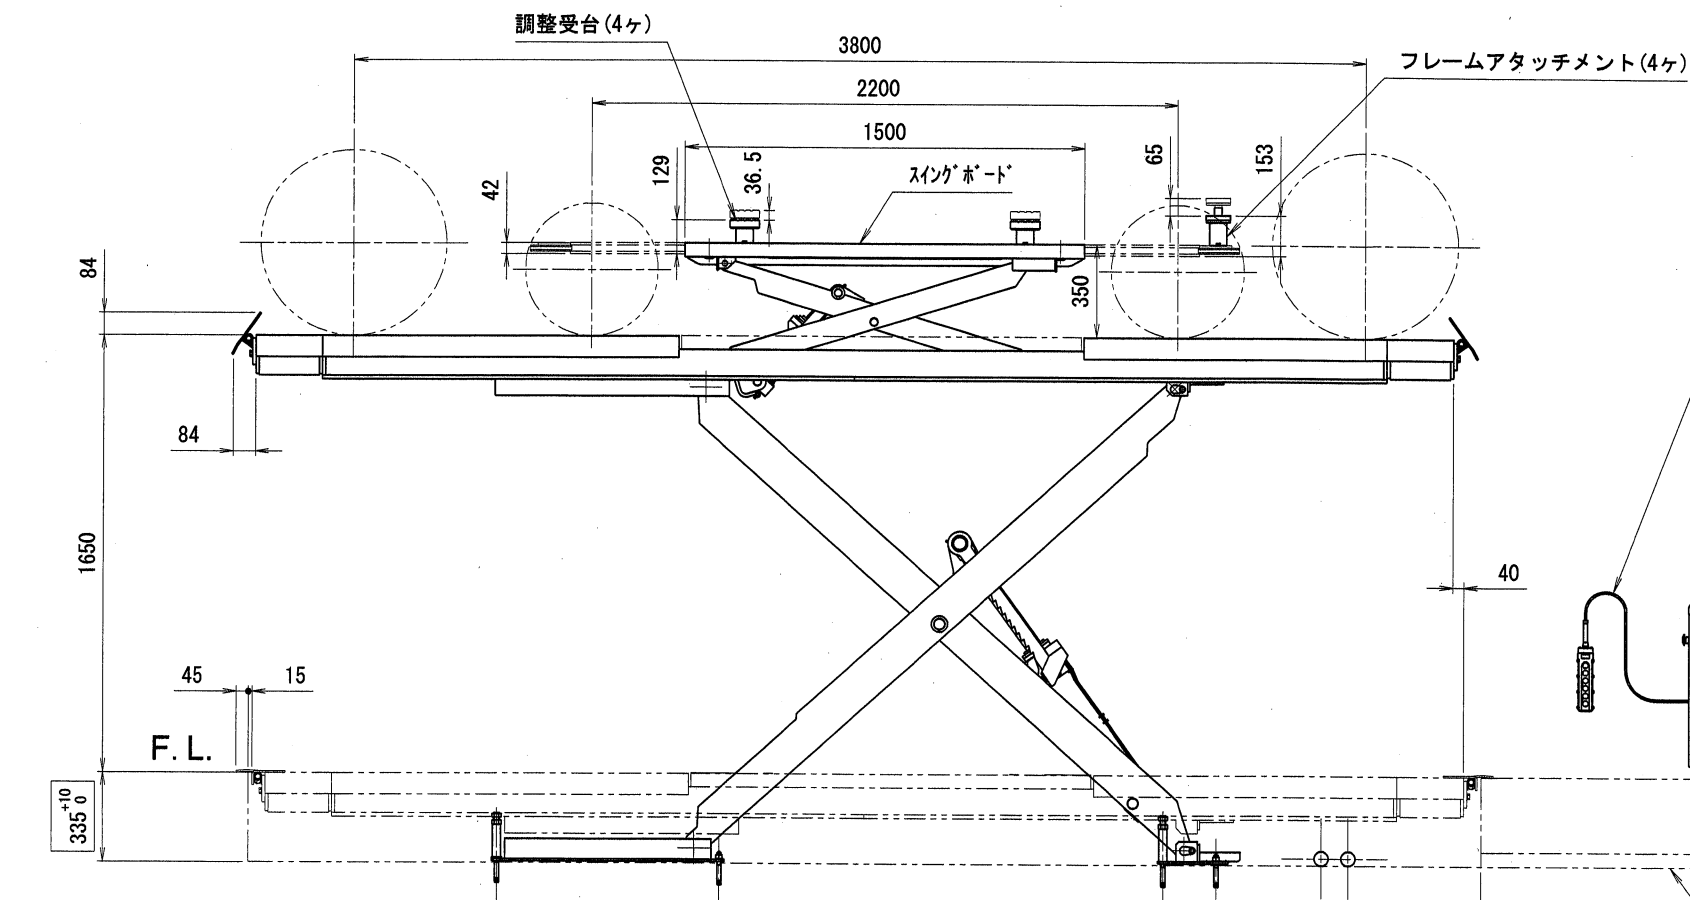


仕様		
型式	MUS40SL	
能力	下段リフト	4000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電源	3相 200V	
モータ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総油量	18L(ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	2570kgs	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kgs	
総重量	7370kgs	

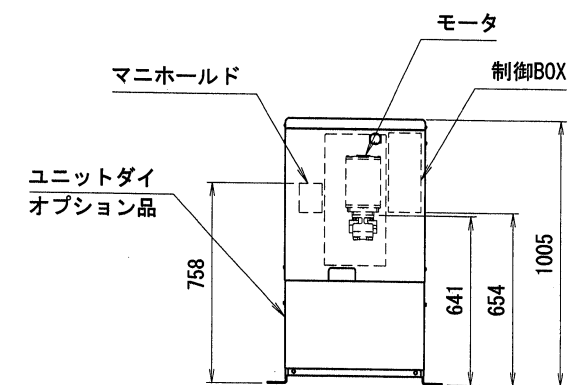

油圧ユニット
オプション装着品

押釦スイッチコード 10m
SVCTF 7芯 0.75SQ

油圧ユニット
フィルターレギュレータ
エア圧 0.7MPa
電源200V 3相
(現地手配 4芯 2SQ以上)

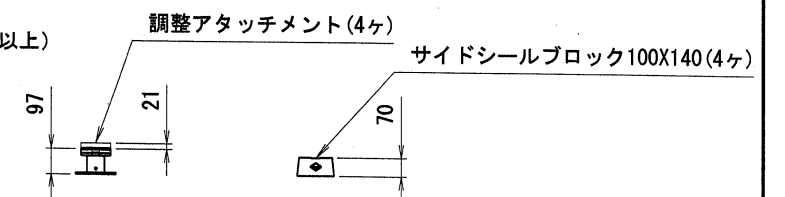

3000以内
高圧ホース 4本
コントロールチューブ 4芯 2本
オーバーフローチューブ 1本

口の寸法はピット寸法です。



株式会社スギヤス									
品名 MUS40SL仕様図									
図番 MUS40SL -021000-04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付
12.4.17	12.4.16								12/24/05
承認	技術	図	製	石川綾	FREE				

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------