



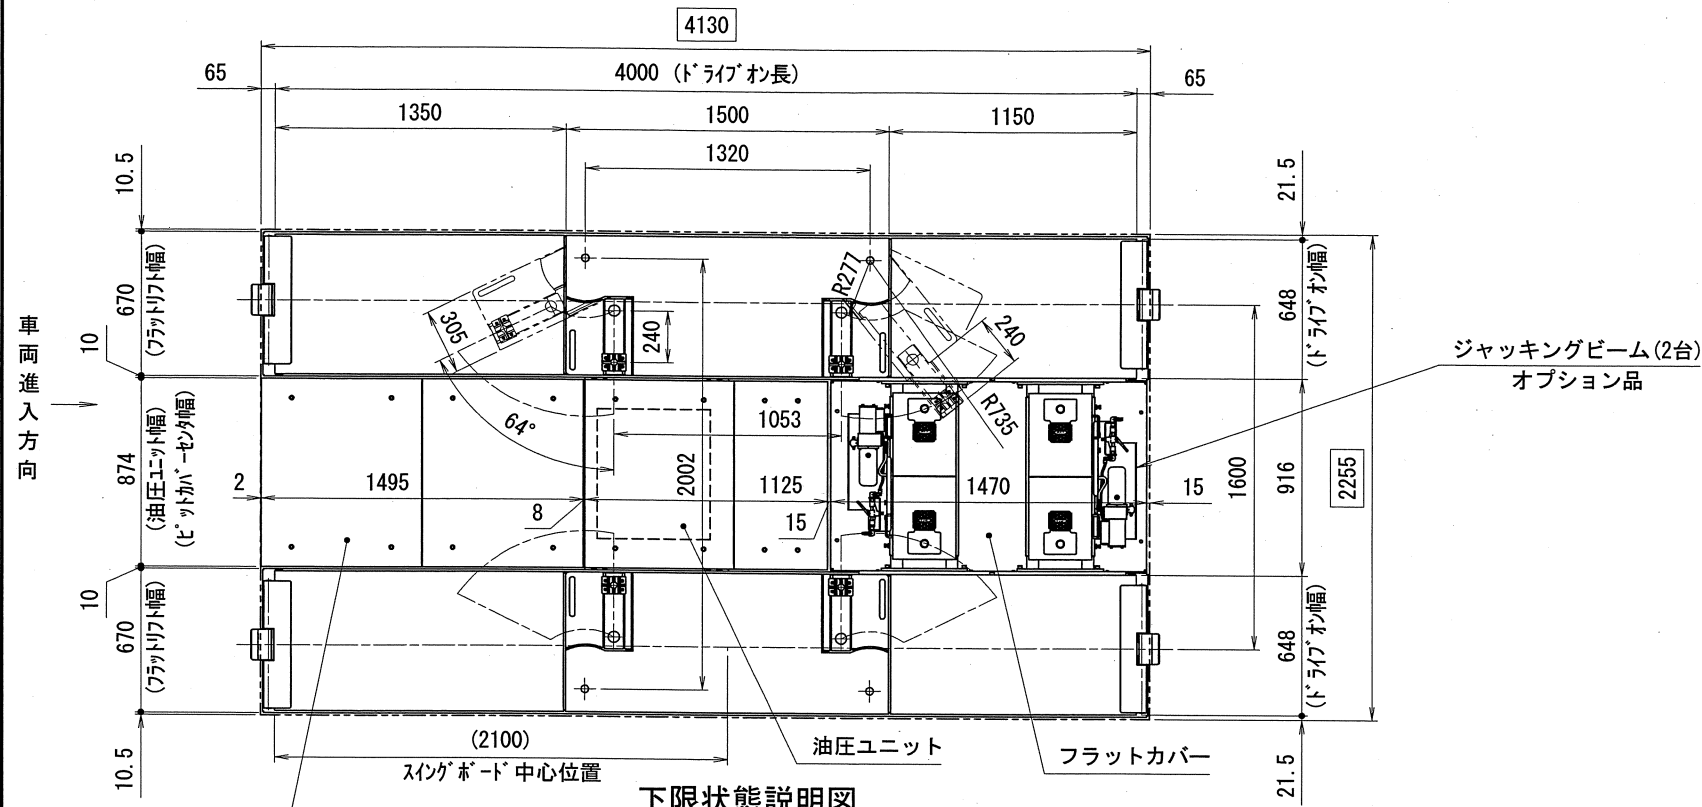


下限状態説明図

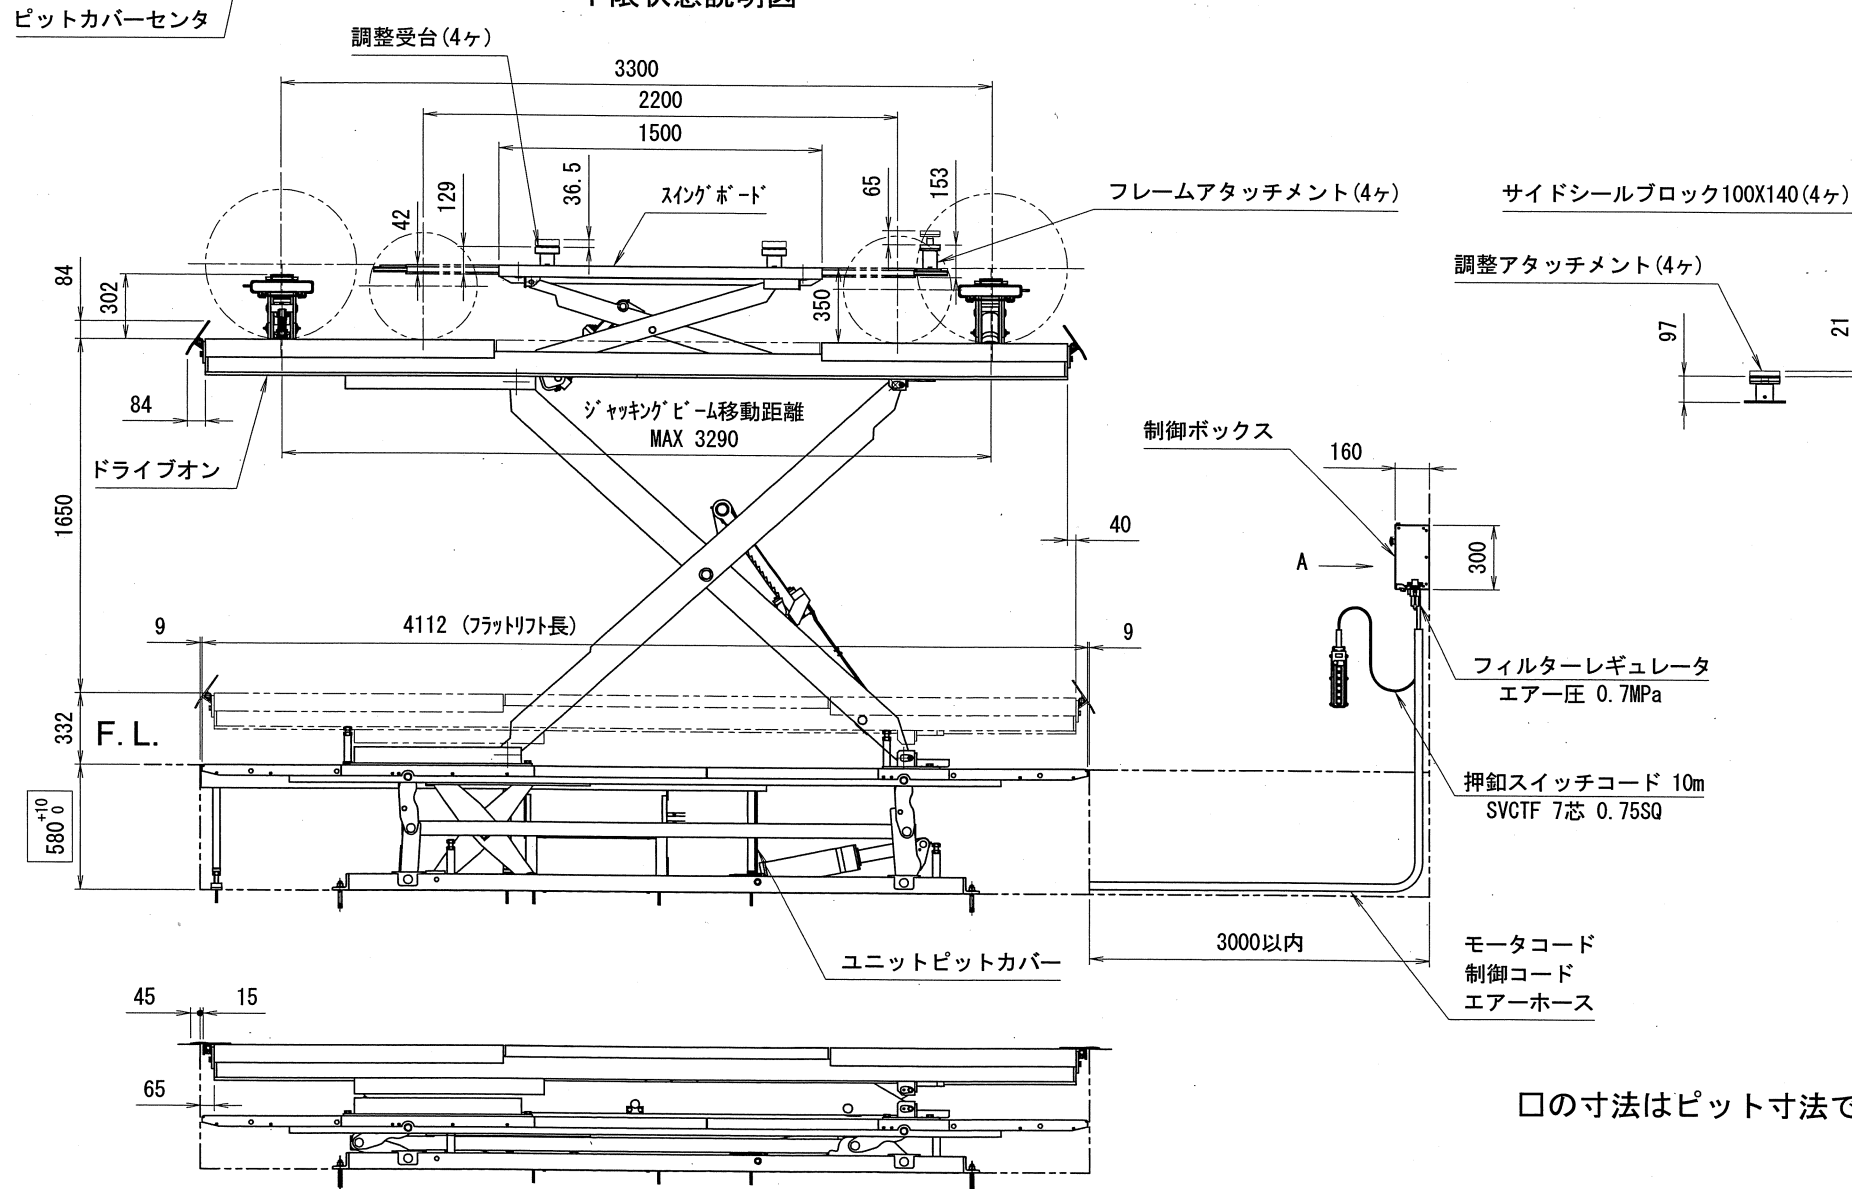

リフト収納状態説明図

口の寸法はピット寸法です。

仕様		
型式	MUS40UFJ	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60s (60Hz) / 約72s (50Hz)
	上段リフト	約8s (60Hz) / 約10s (50Hz)
	フラットリフト	約18s (60Hz) / 約22s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35s
	上段リフト	約10s
	フラットリフト	約12s
電源	3相 200V	
モータ	2.2kW 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総油量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4420kg	
車両重量 (含衝撃荷重)	4800kg	
総重量	9220kg	

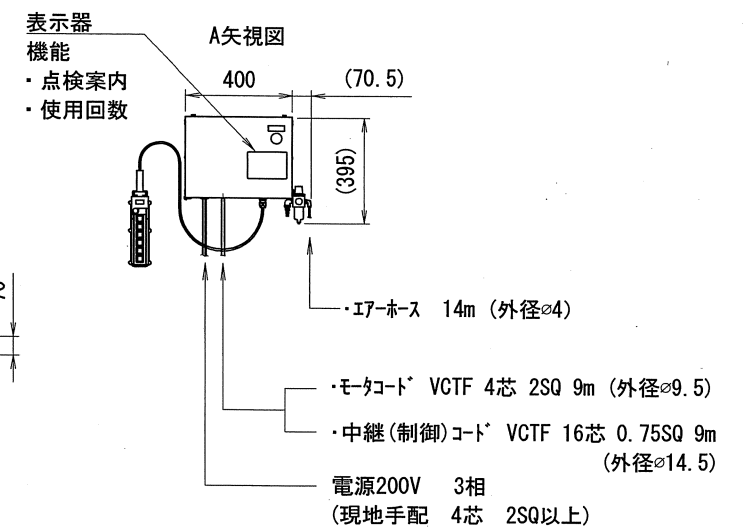

出図
21.11.29
技術部

承認	技術部 21.11.25 新渡	品名	株式会社スギヤス											
		図番	MUS40UFJ仕様図											
検図	技術部 21.11.25 新渡	図番	MUS40UFJ										-023000-11	
		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2021/11/22	
検図		開発担当者										尺	寸	度
承認			製図	石川恵									FREE	

訂正	年月日	記	事	担当承認