

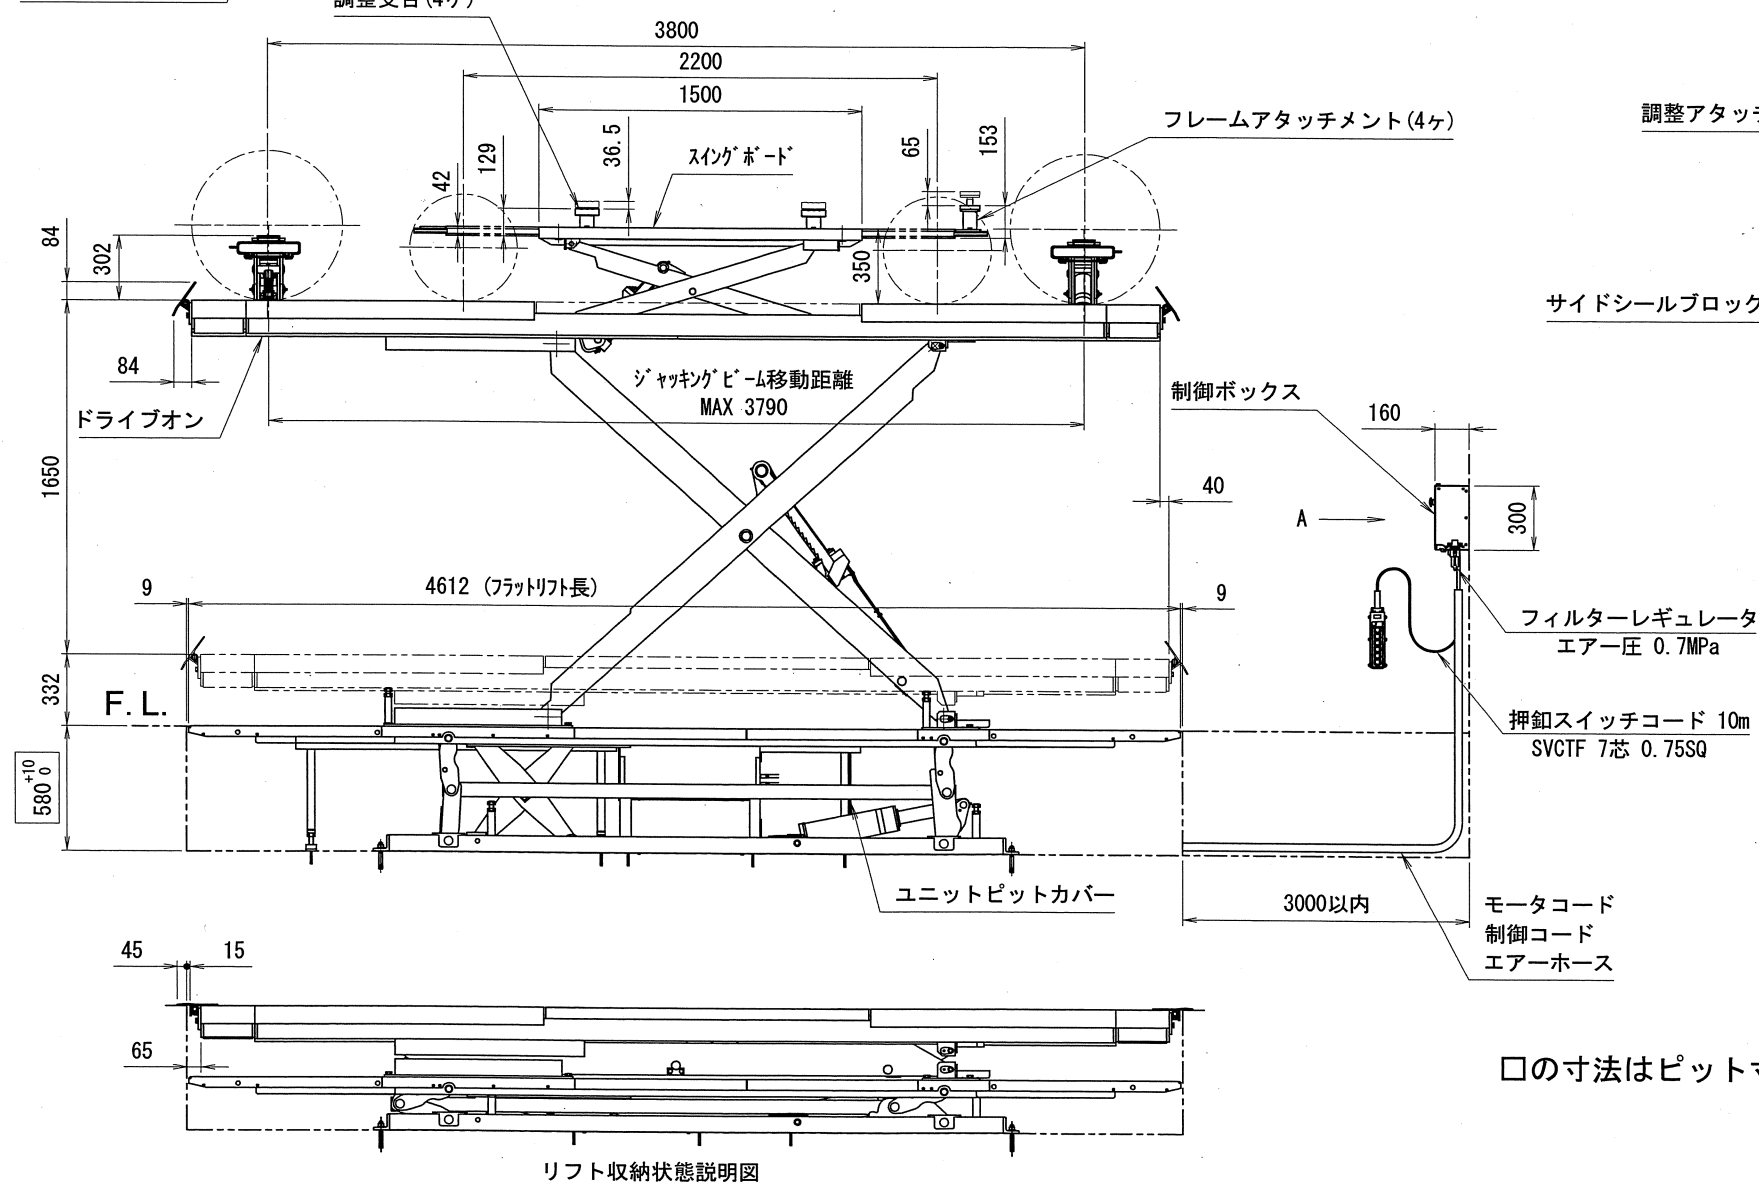


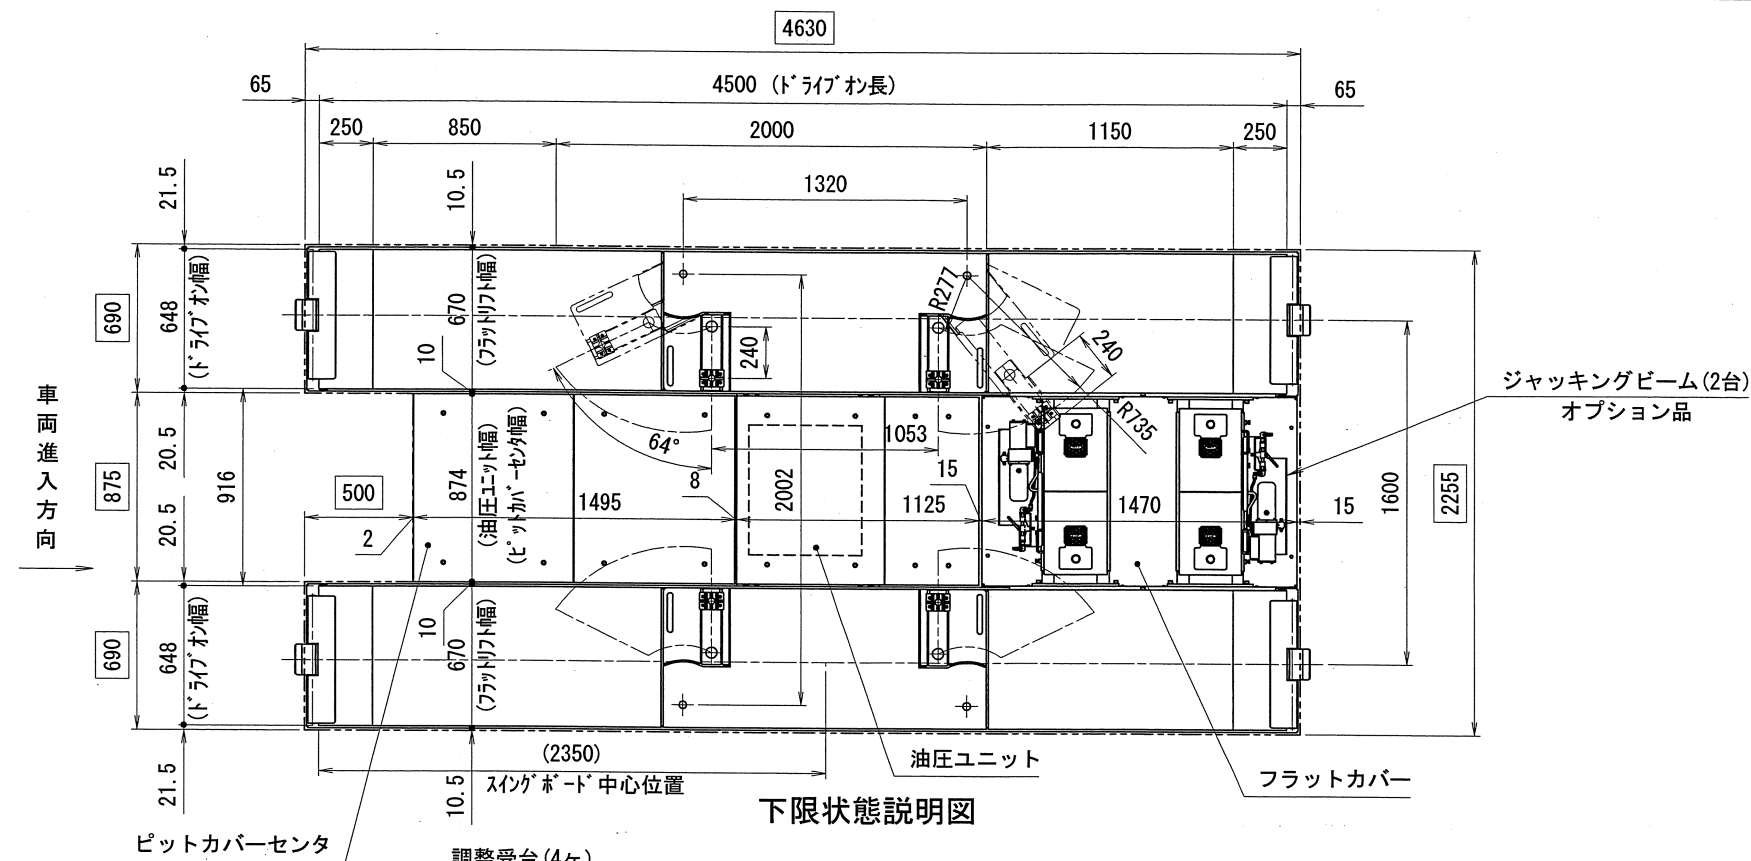

口の寸法はピット寸法です。

仕様		
型式	MUS40UFLJ	
能力	下段リフト	4000kg
	上段リフト	3000kg
揚程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60s (60Hz) / 約72s (50Hz)
	上段リフト	約8s (60Hz) / 約10s (50Hz)
	フラットリフト	約18s (60Hz) / 約22s (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35s
	上段リフト	約10s
	フラットリフト	約12s
電源	3相 200V	
モータ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総油量	21ℓ (ISOVG32 油圧作動油)	
エア圧	0.7~1.0MPa	
自重	4630kg	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kg	
総重量	9430kg	

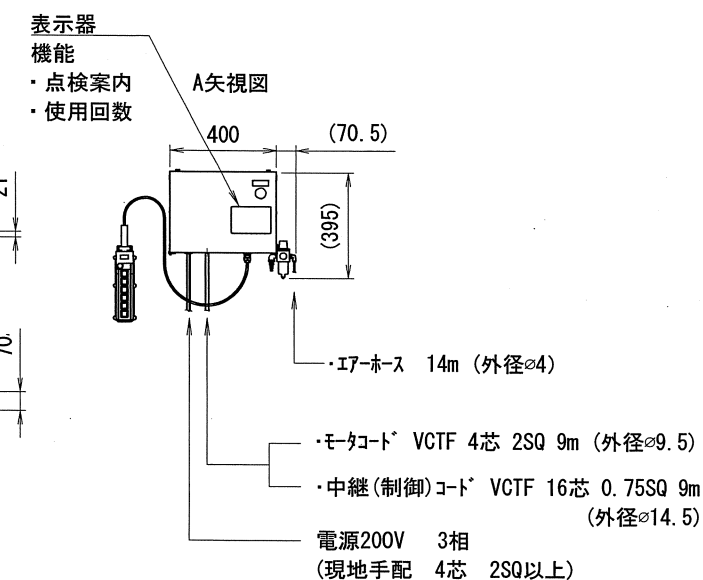

出図
21.11.29
技術部

承認		技術部 21.11.25 新渡		品名		MUS40UFLJ仕様図	
検図		技術部 21.11.25 新渡		図番		MUS40UFLJ -023000-11	
検図		図番		1 2 3 4 5 6 7 8 9		日付	
検図		図番		1 2 3 4 5 6 7 8 9		2021/11/22	
検図		図番		1 2 3 4 5 6 7 8 9		FREE	

訂正	年月日	記	事	担当承認	図
----	-----	---	---	------	---