

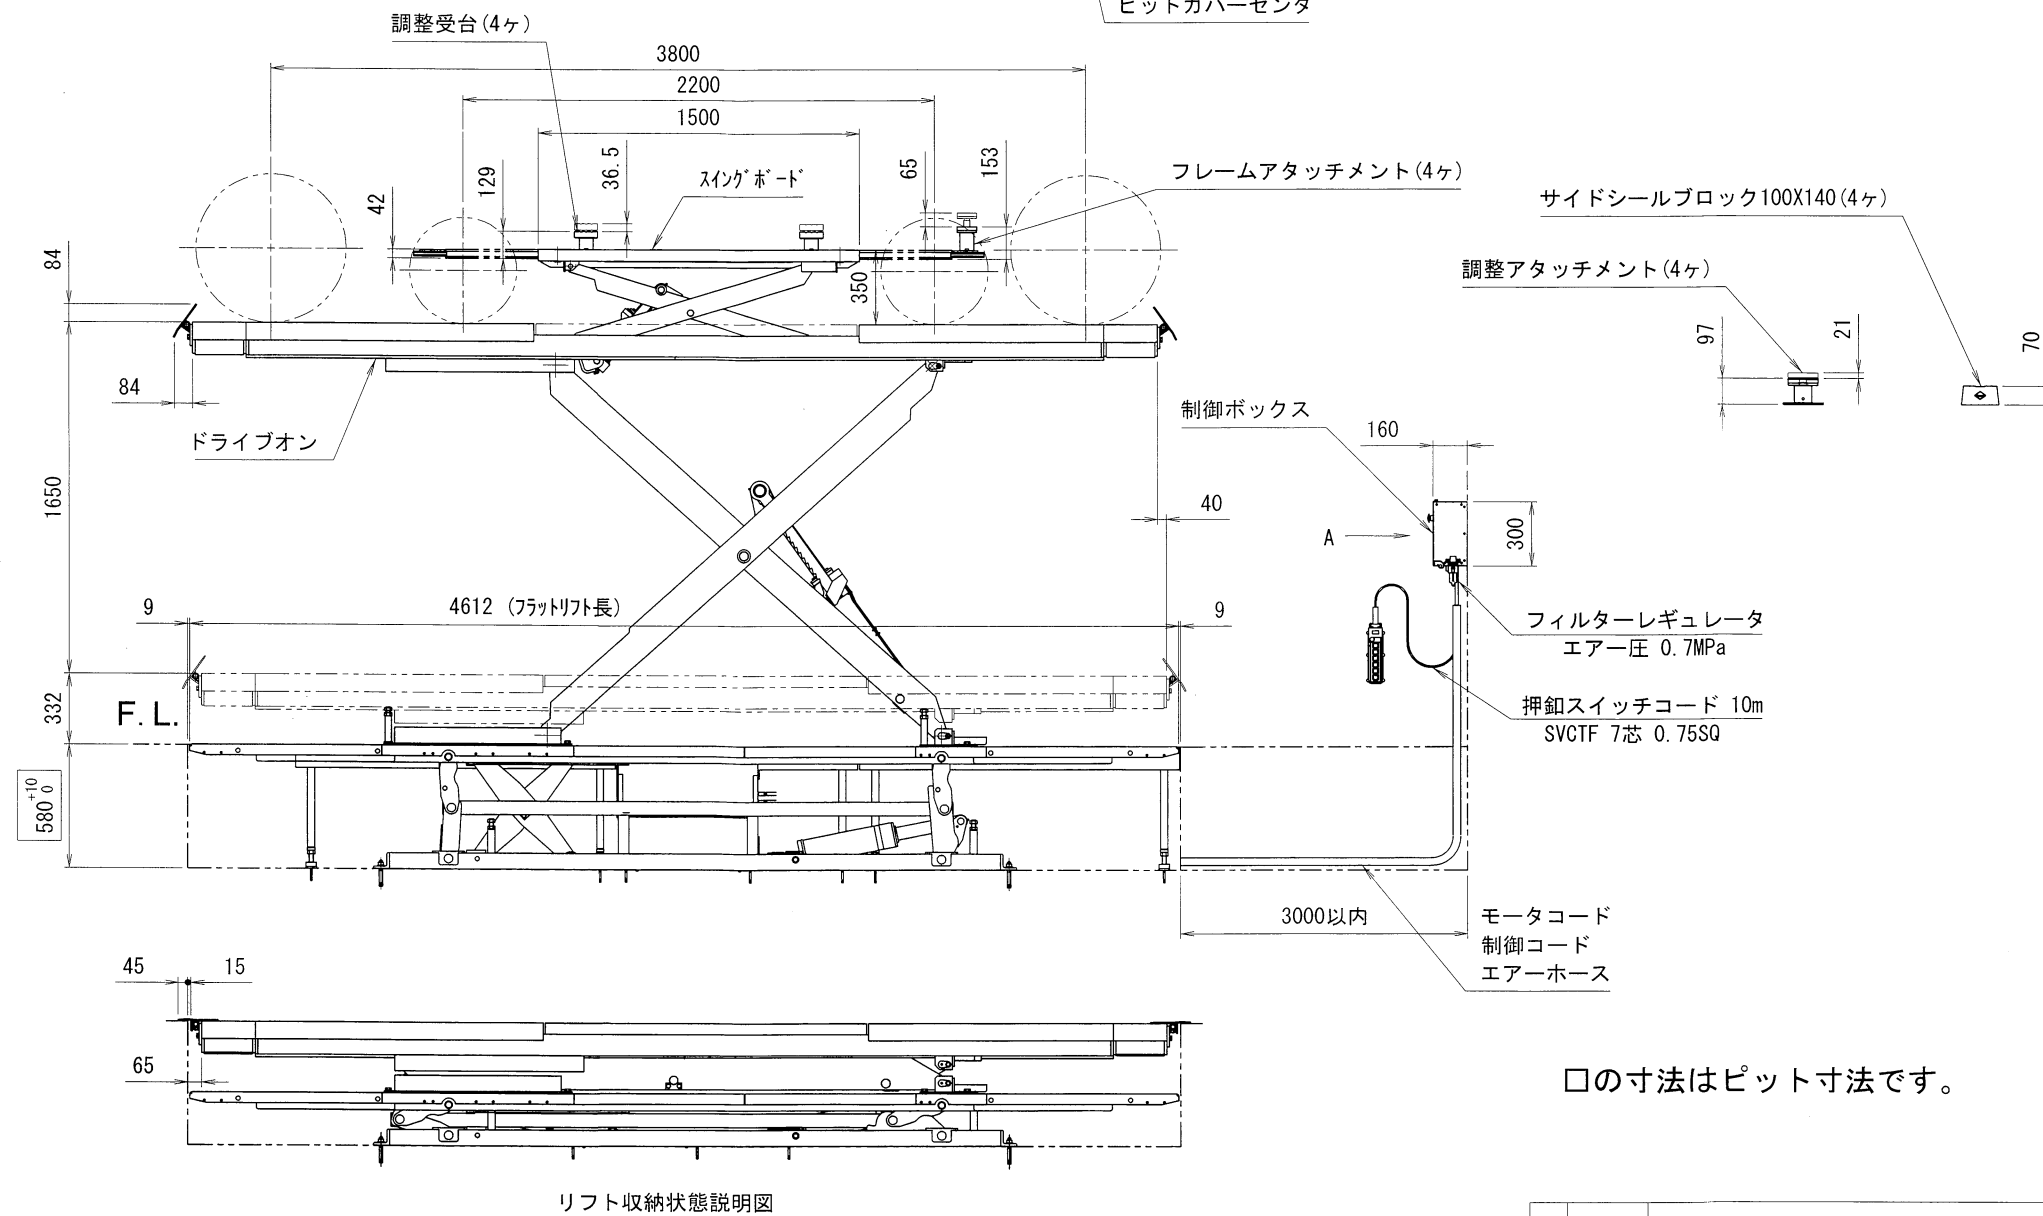


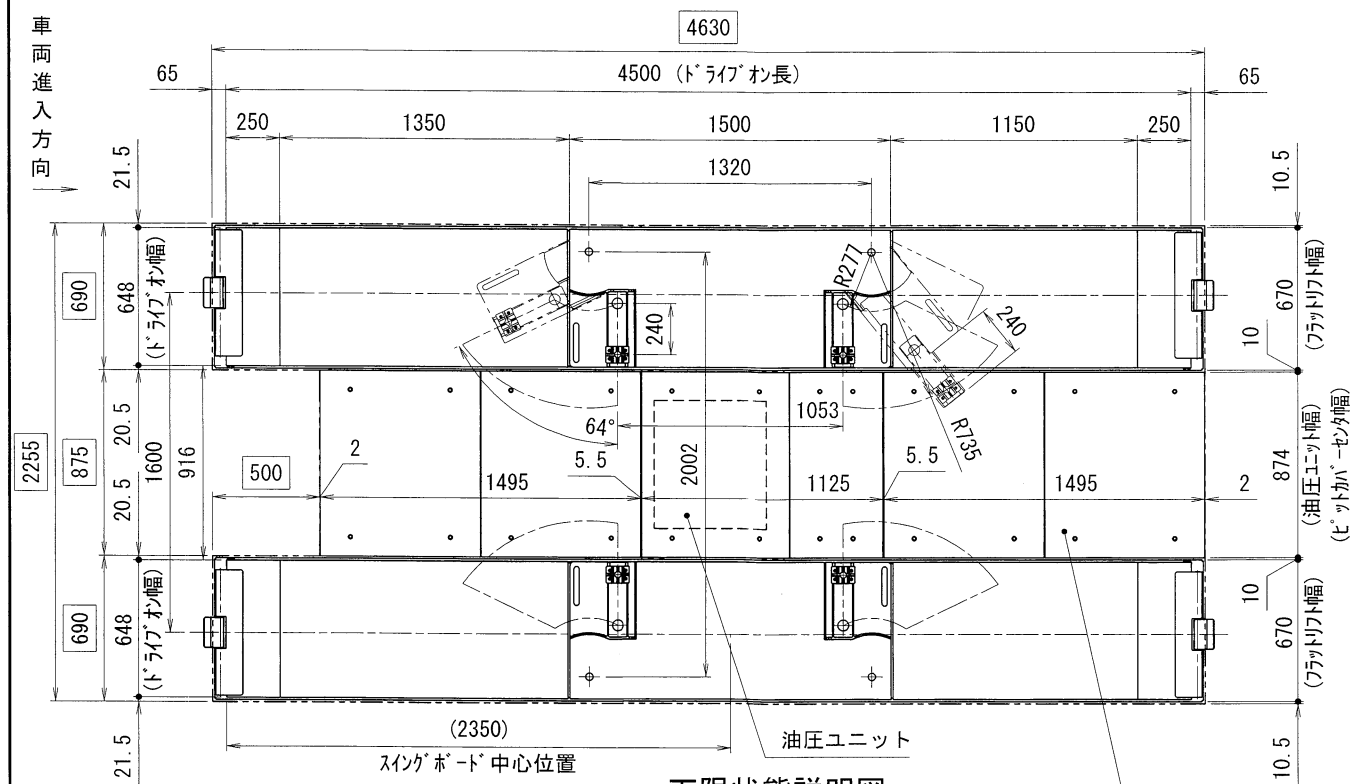

□の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	MUS40UFL	
能 力	下段リフト	4000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒 (60Hz) / 約72秒 (50Hz)
	上段リフト	約8秒 (60Hz) / 約10秒 (50Hz)
	フラットリフト	約18秒 (60Hz) / 約22秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	4360kgs	
車両重量 (含衝撃荷重)	4800kgs	
総 重 量	9160kgs	

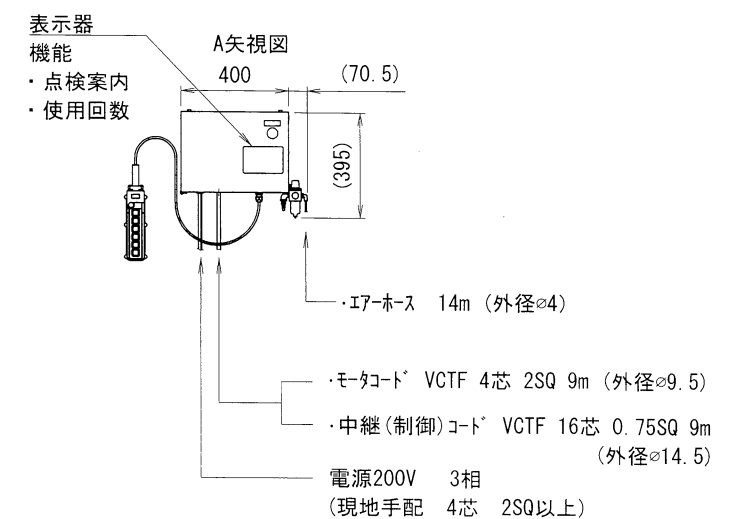

承認		株式会社スギヤス											
		品名	MUS40UFL仕様図										
検図	図番	MUS40UFL - 021000-10											
検図		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付 尺度	2020/05/15
		開発担当者											
承認		製図	石川恵									FREE	