
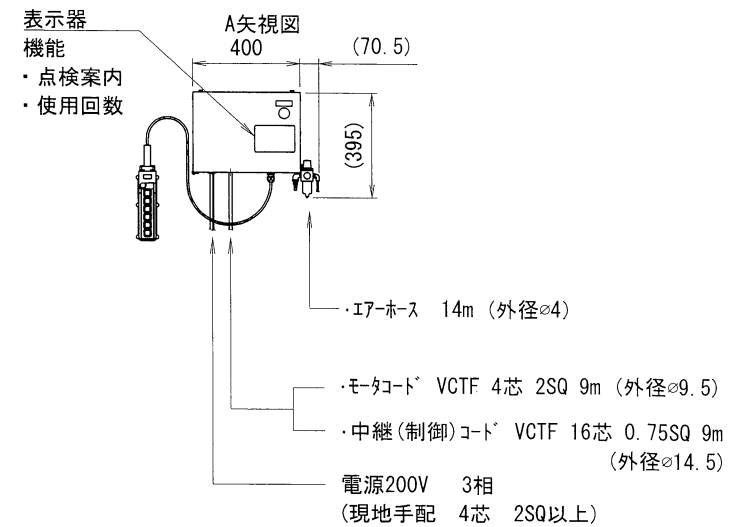
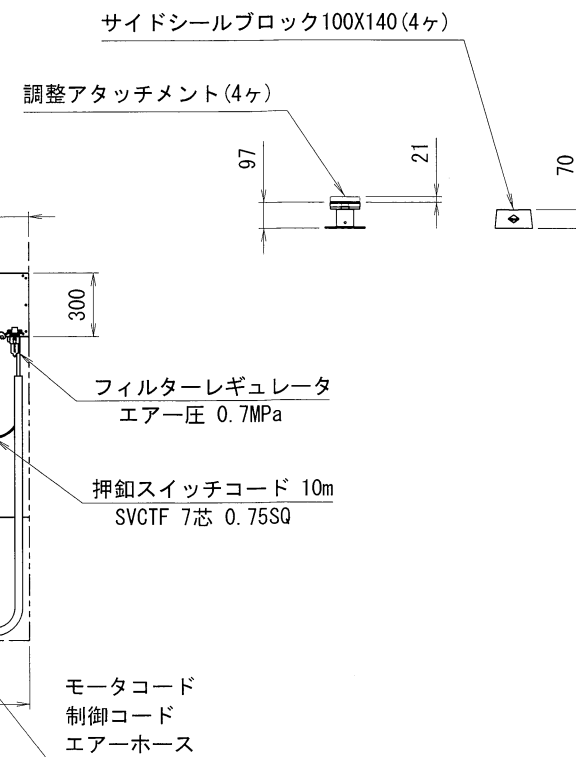
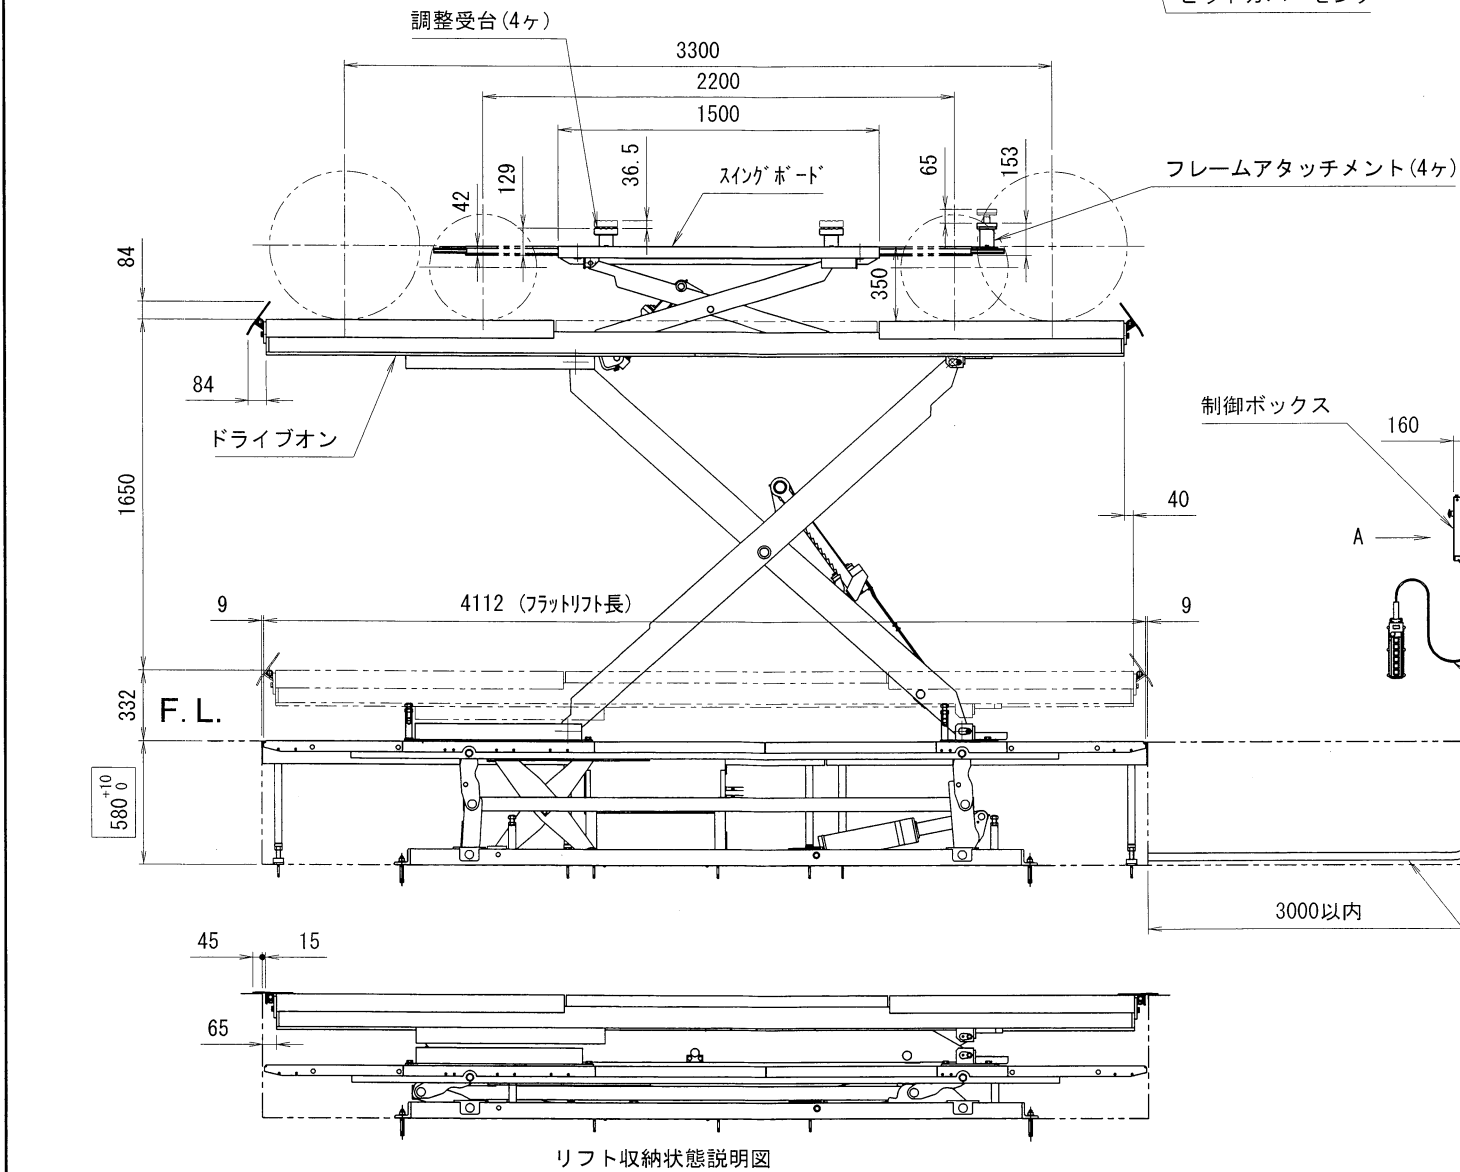


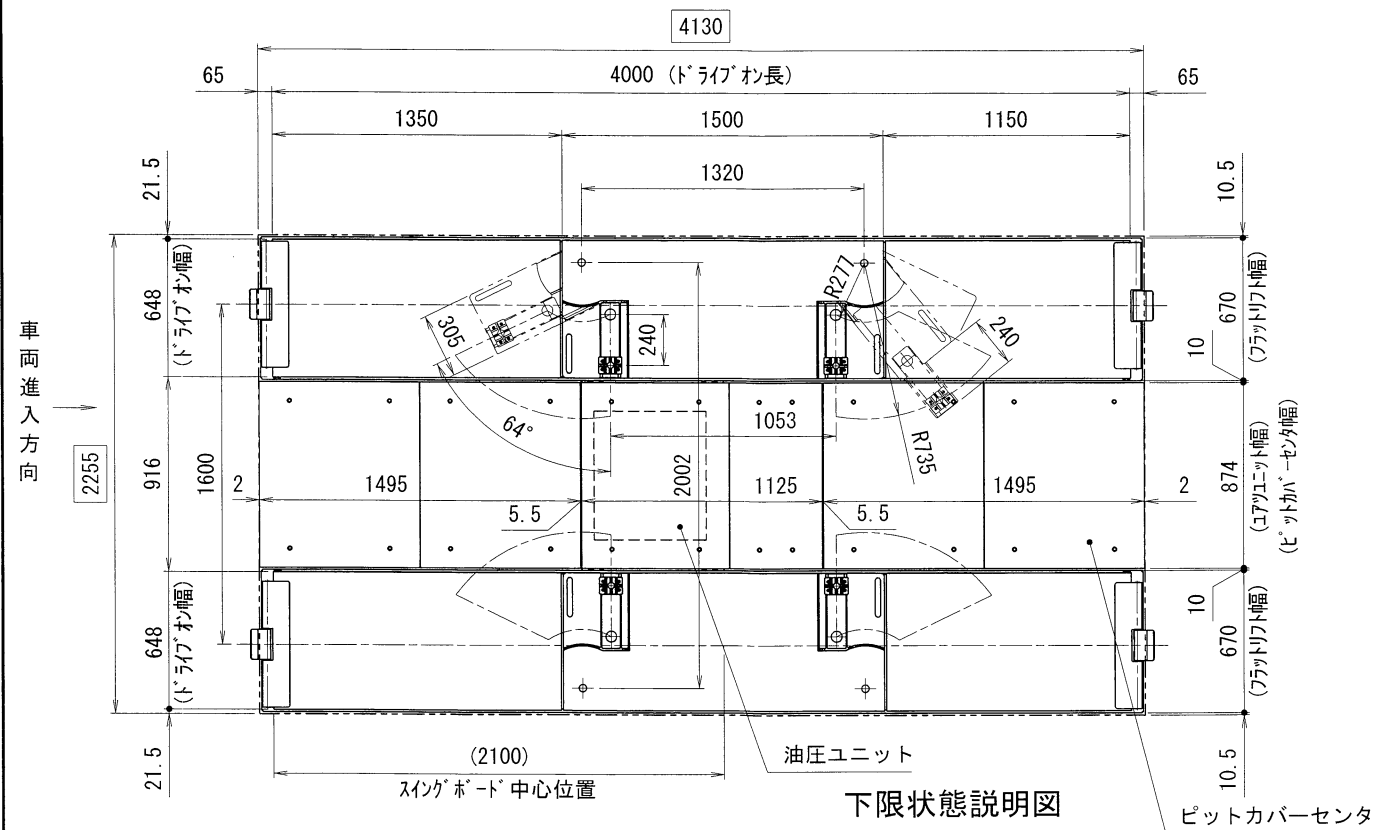

□の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	MUS40UF	
能 力	下段リフト	4000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
	フラットリフト	332mm
上昇時間	下段リフト	約60秒(60Hz)/約72秒(50Hz)
	上段リフト	約8秒(60Hz)/約10秒(50Hz)
	フラットリフト	約18秒(60Hz)/約22秒(50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
	フラットリフト	約12秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ(操作電圧24V)	
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	4150kgs	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kgs	
総 重 量	8950kgs	

株式会社スギヤス									
MUS40UF仕様図									
-021000-14									
品名	MUS40UF	図番	1	2	3	4	5	6	7
区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9
製造	石川恵	日付	2020/05/15						
承認	石川恵	尺度	FREE						

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------