

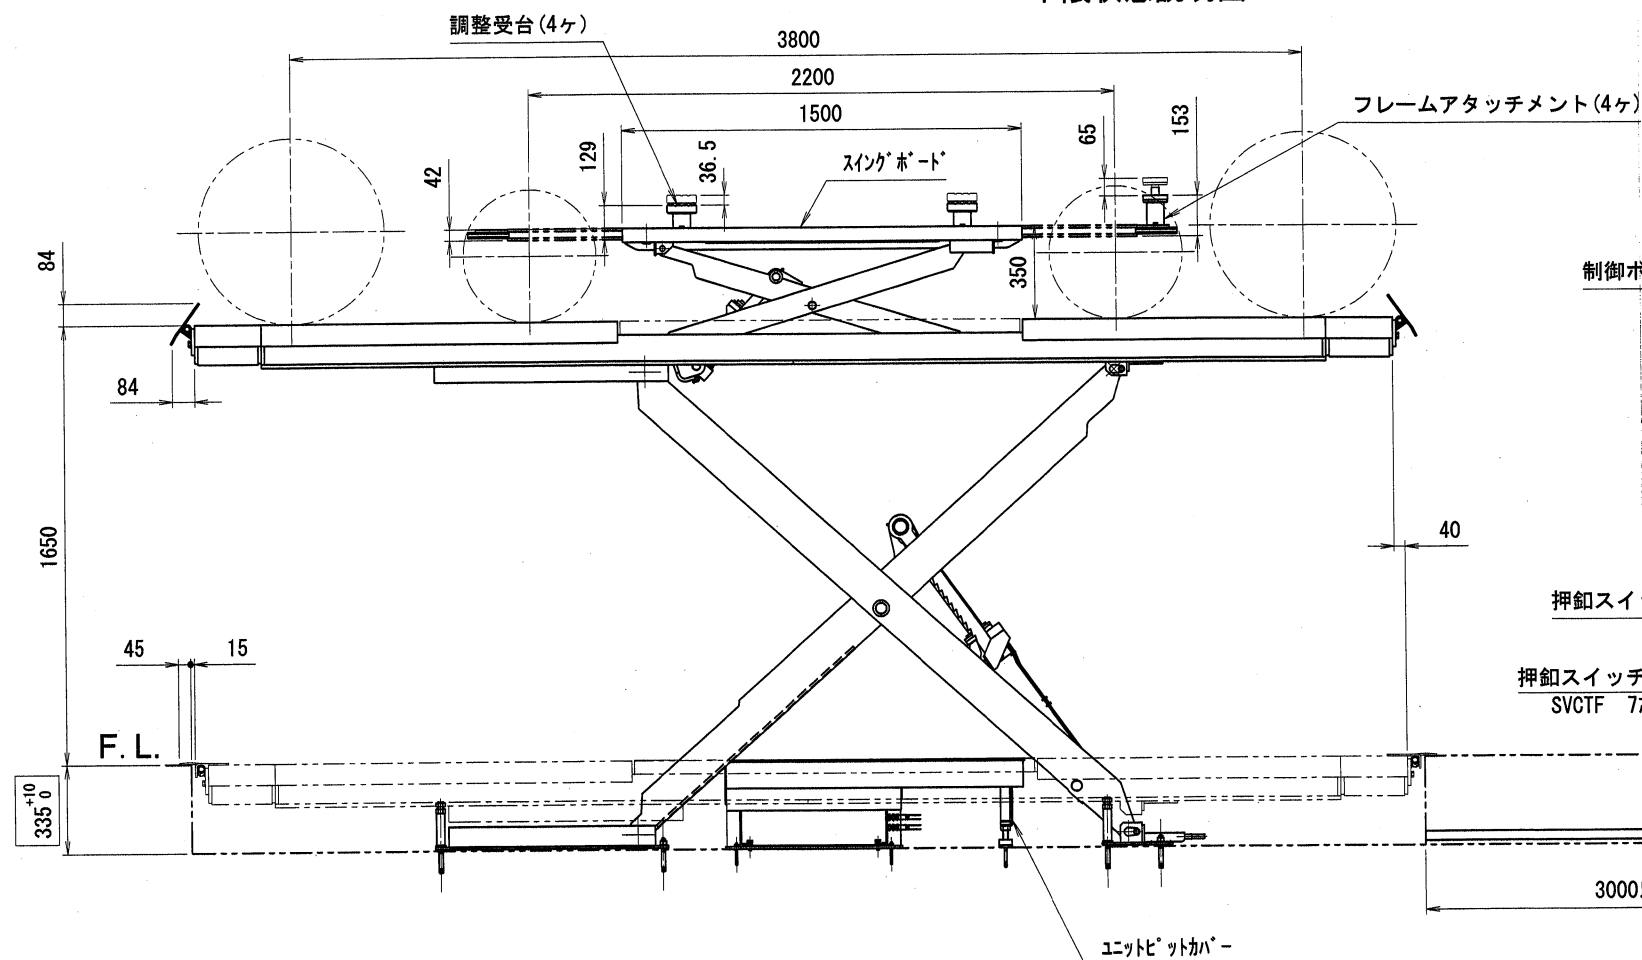


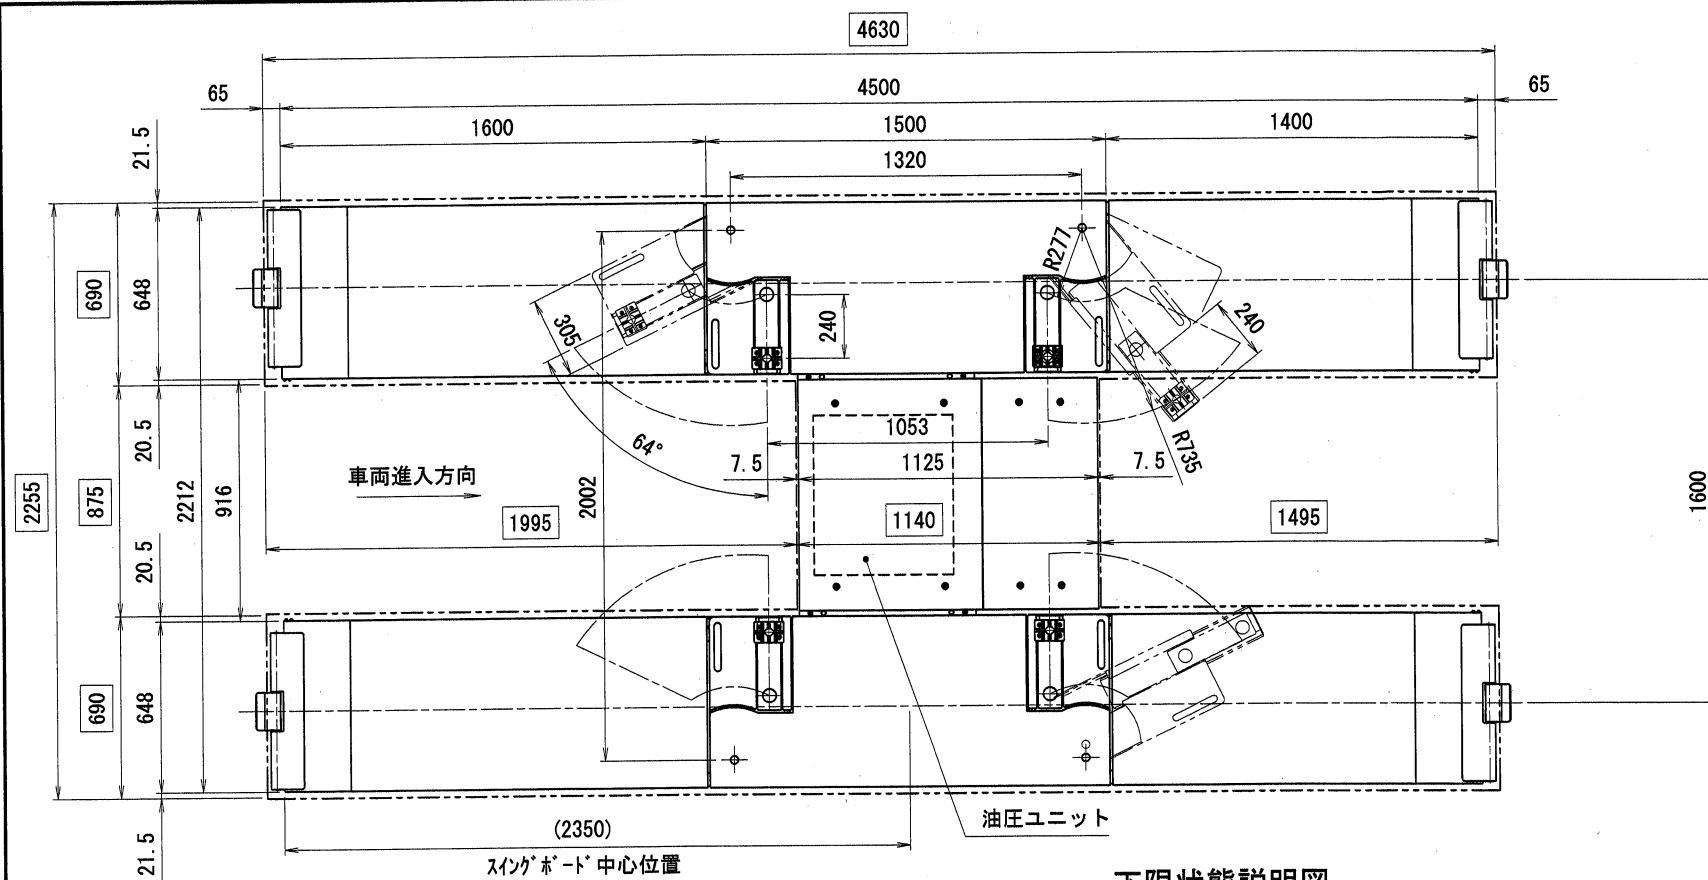

□の寸法はピット寸法です。

仕 様	
型 式	MUS40UL
能 力	下段リフト 4000kgs
	上段リフト 3000kgs
揚 程	下段リフト 1650mm
	上段リフト 350mm
上昇時間	下段リフト 約60秒 (60Hz) / 約72秒 (50Hz)
	上段リフト 約8秒 (60Hz) / 約10秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト 約35秒
	上段リフト 約10秒
電 源	3相 200V
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)
エ ア 圧	0.7～1.0MPa
自 重	2810kgs
車両重量(含衝撃荷重)	4800kgs
総 重 量	7610kgs

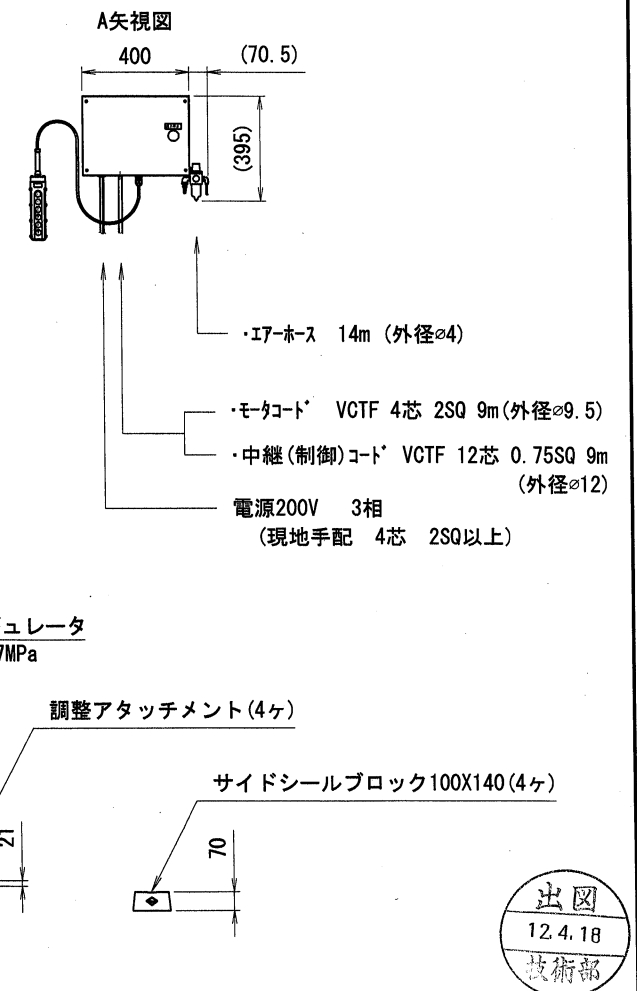

承認	技術部 12.4.17 黒野	株式会社スギヤス									
		品名	MUS40UL仕様図								
検図	技術 12.4.16 齋藤	図番	MUS40UL								- 021000-03
		原分	1	2	3	4	5	6	7	8	9
検図	技術部 12.4.17 黒野	検図			製図	石川綾					2012/04/05
		検図			製図	FREE					