
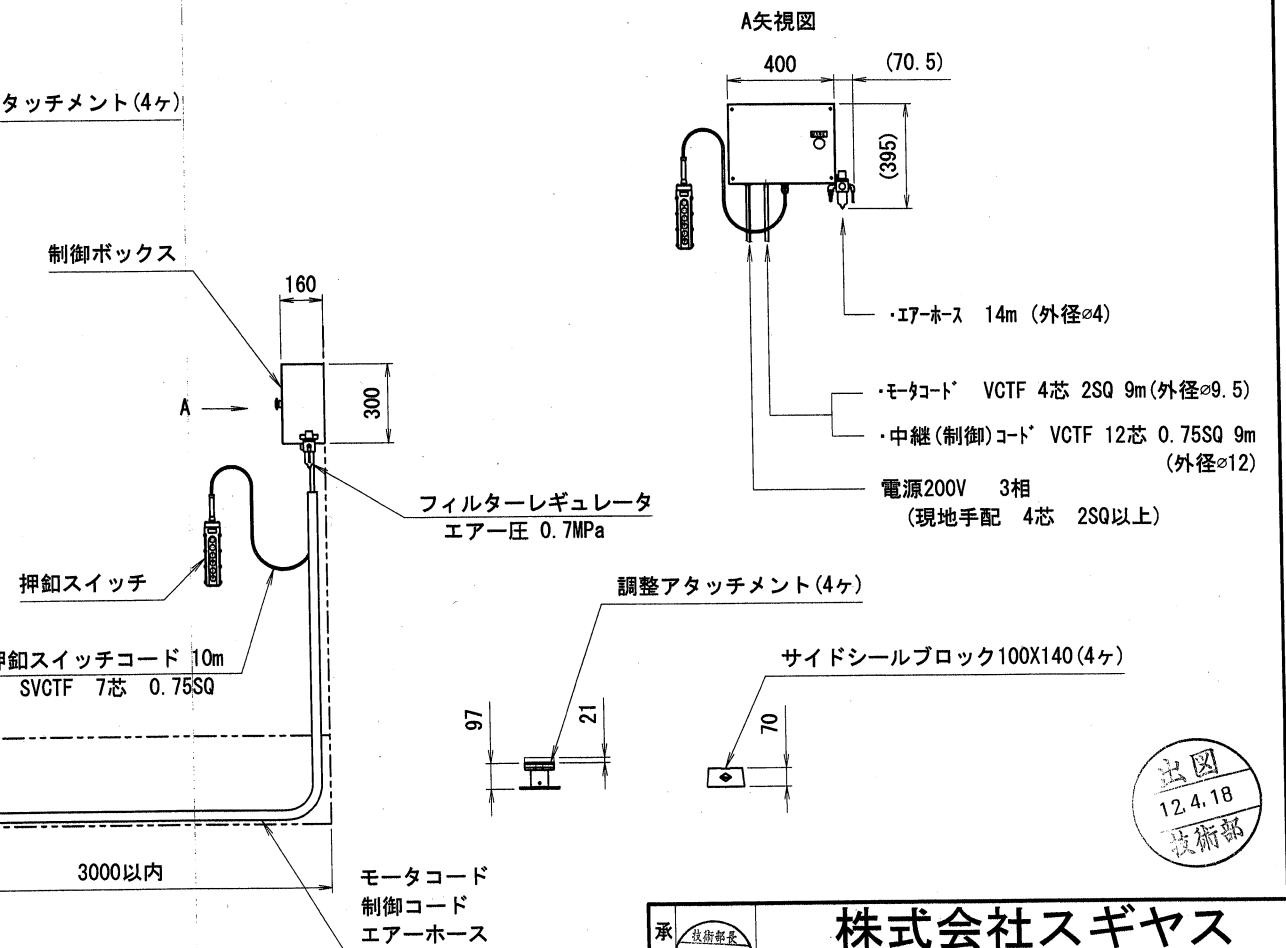
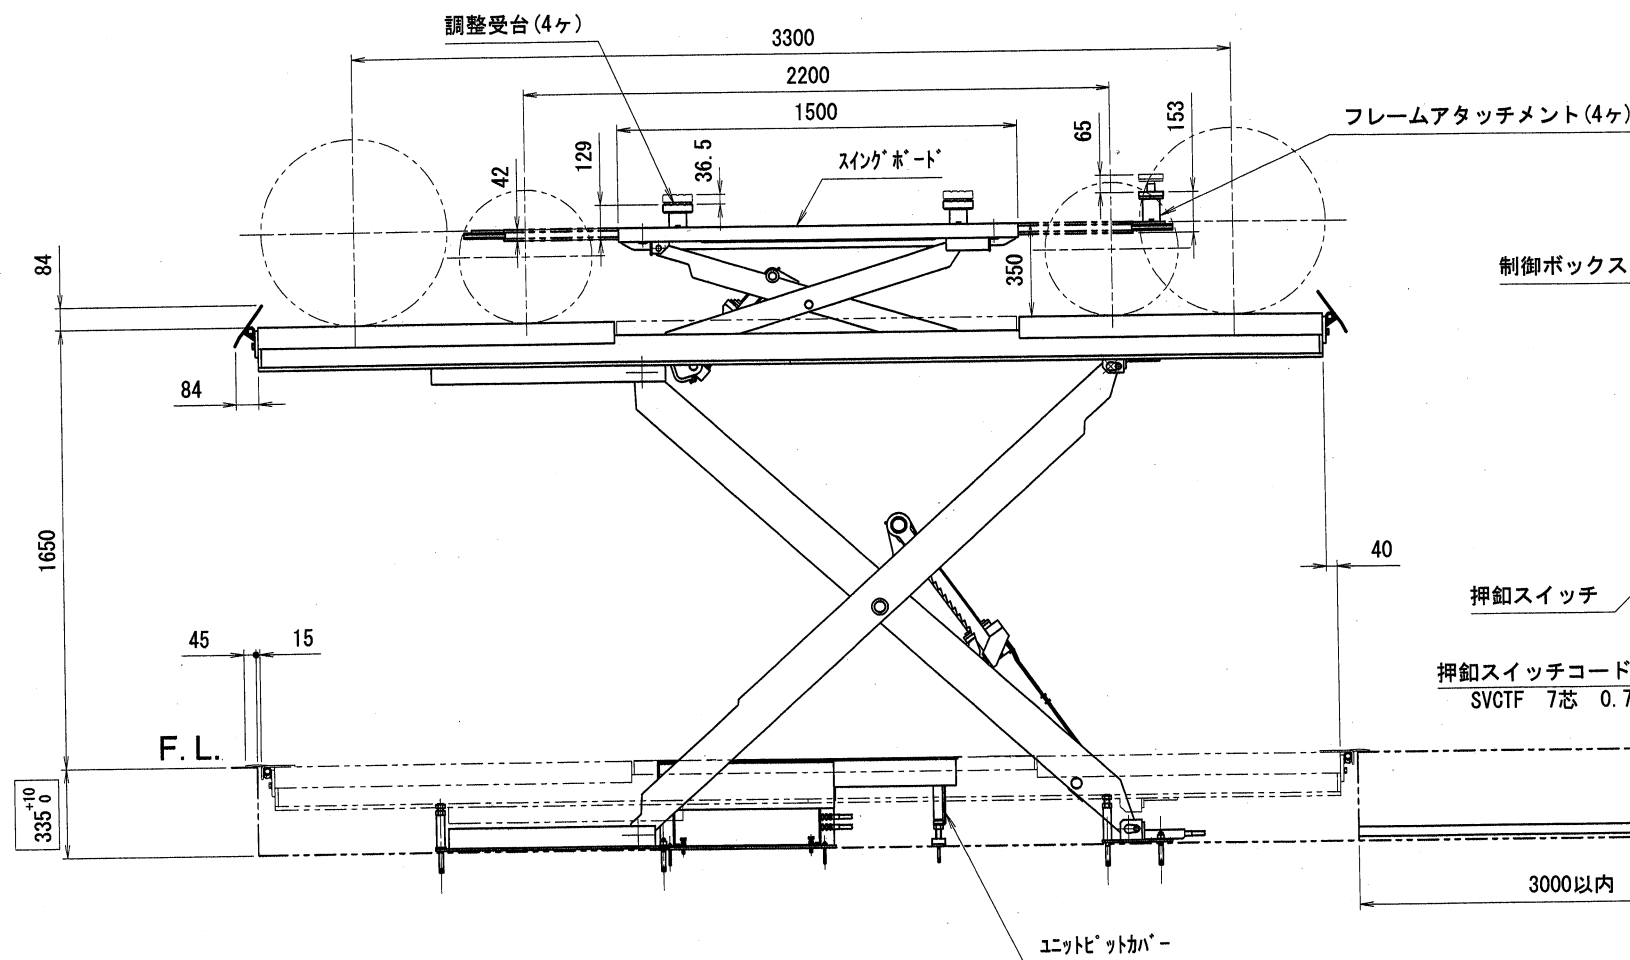


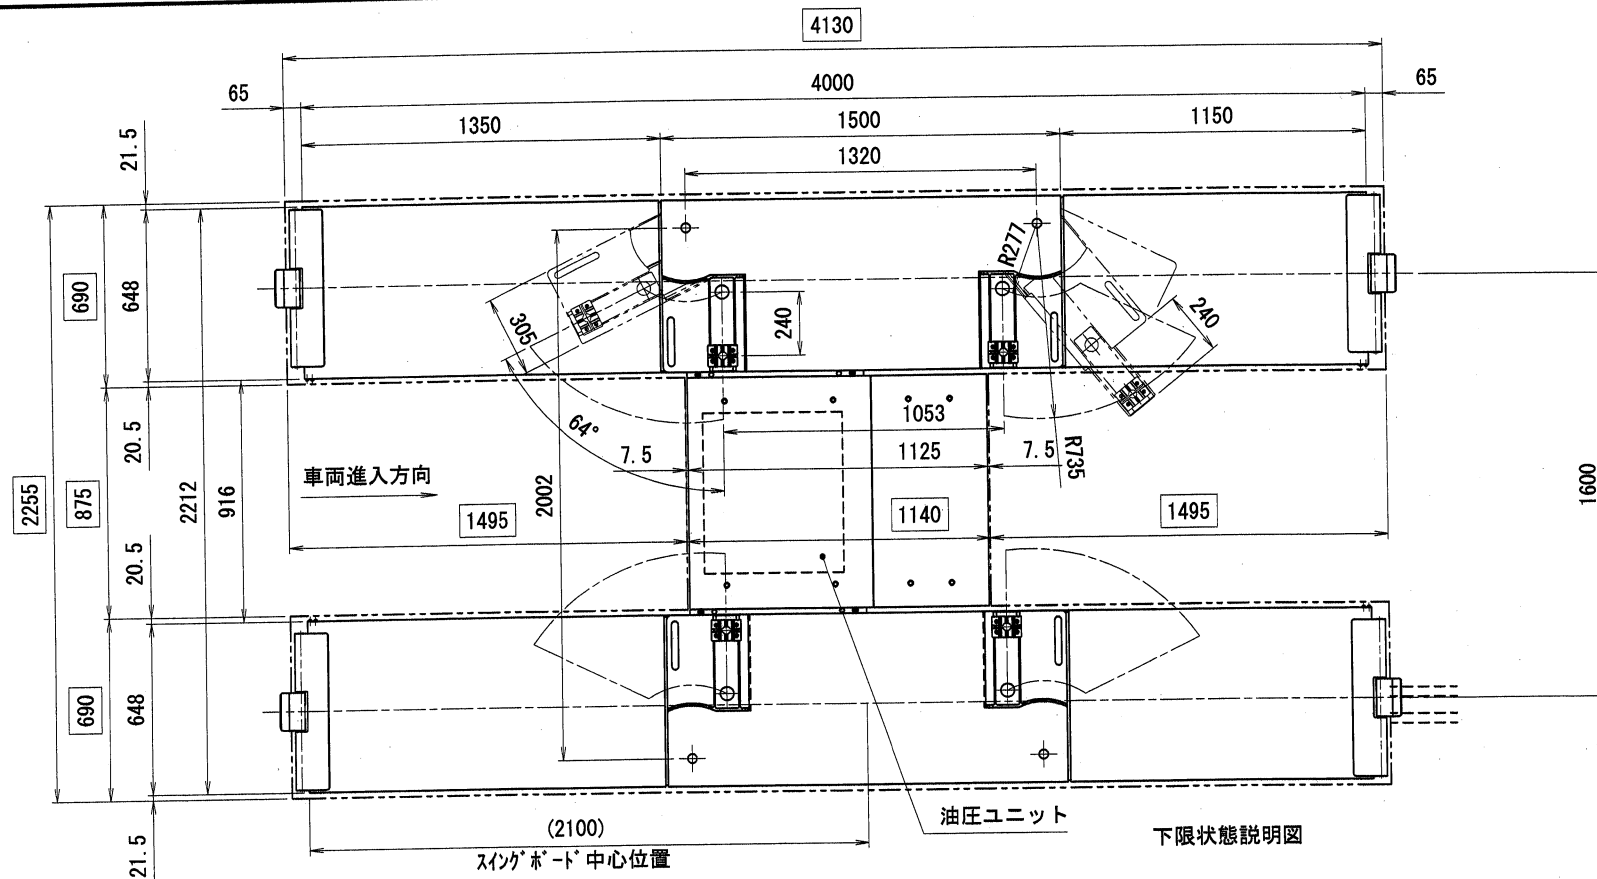

□の寸法はピット寸法です。

仕 様		
型 式	MUS40U	
能 力	下段リフト	4000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒 (60Hz) / 約72秒 (50Hz)
	上段リフト	約8秒 (60Hz) / 約10秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7~1.0MPa	
自 重	2680kgs	
車両重量(含衝撃荷重)	4800kgs	
総 重 量	7480kgs	

承認	技術部 12.4.17 黒野	株式会社スギヤス											
検図	技術 12.4.16 柴崎	品名	MUS40U仕様図										
検図		図番	MUS40U										-021000-08
検図		区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2012/04/05
承認		検図	製図 石川綾									FREE	