




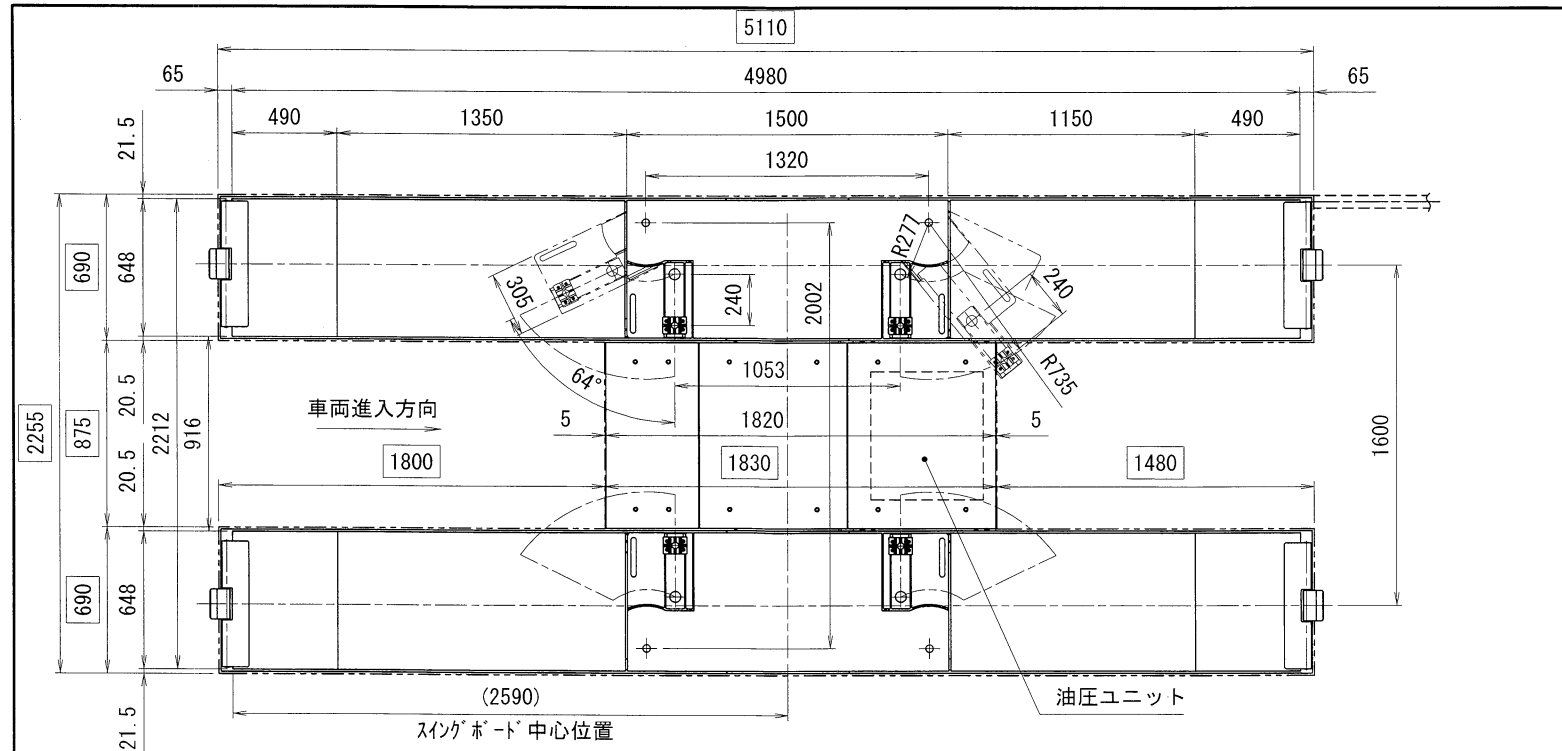

仕 様	
型 式	FL40UFC
能 力	下段リフト 4000kgs
	上段リフト 3000kgs
揚 程	下段リフト 1700mm
	上段リフト 350mm
上昇時間	下段リフト 約67秒 (60Hz) / 約80秒 (50Hz)
	上段リフト 約5秒 (60Hz) / 約6秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト 約40秒
	上段リフト 約3秒
電 源	3相 200V
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)
総 油 量	21L (ISOVG32 油圧作動油)
エ ア 圧	0.7～1.0MPa
自 重	4410kgs
車両重量 (含衝撃荷重)	4800kgs
総 重 量	9210kgs

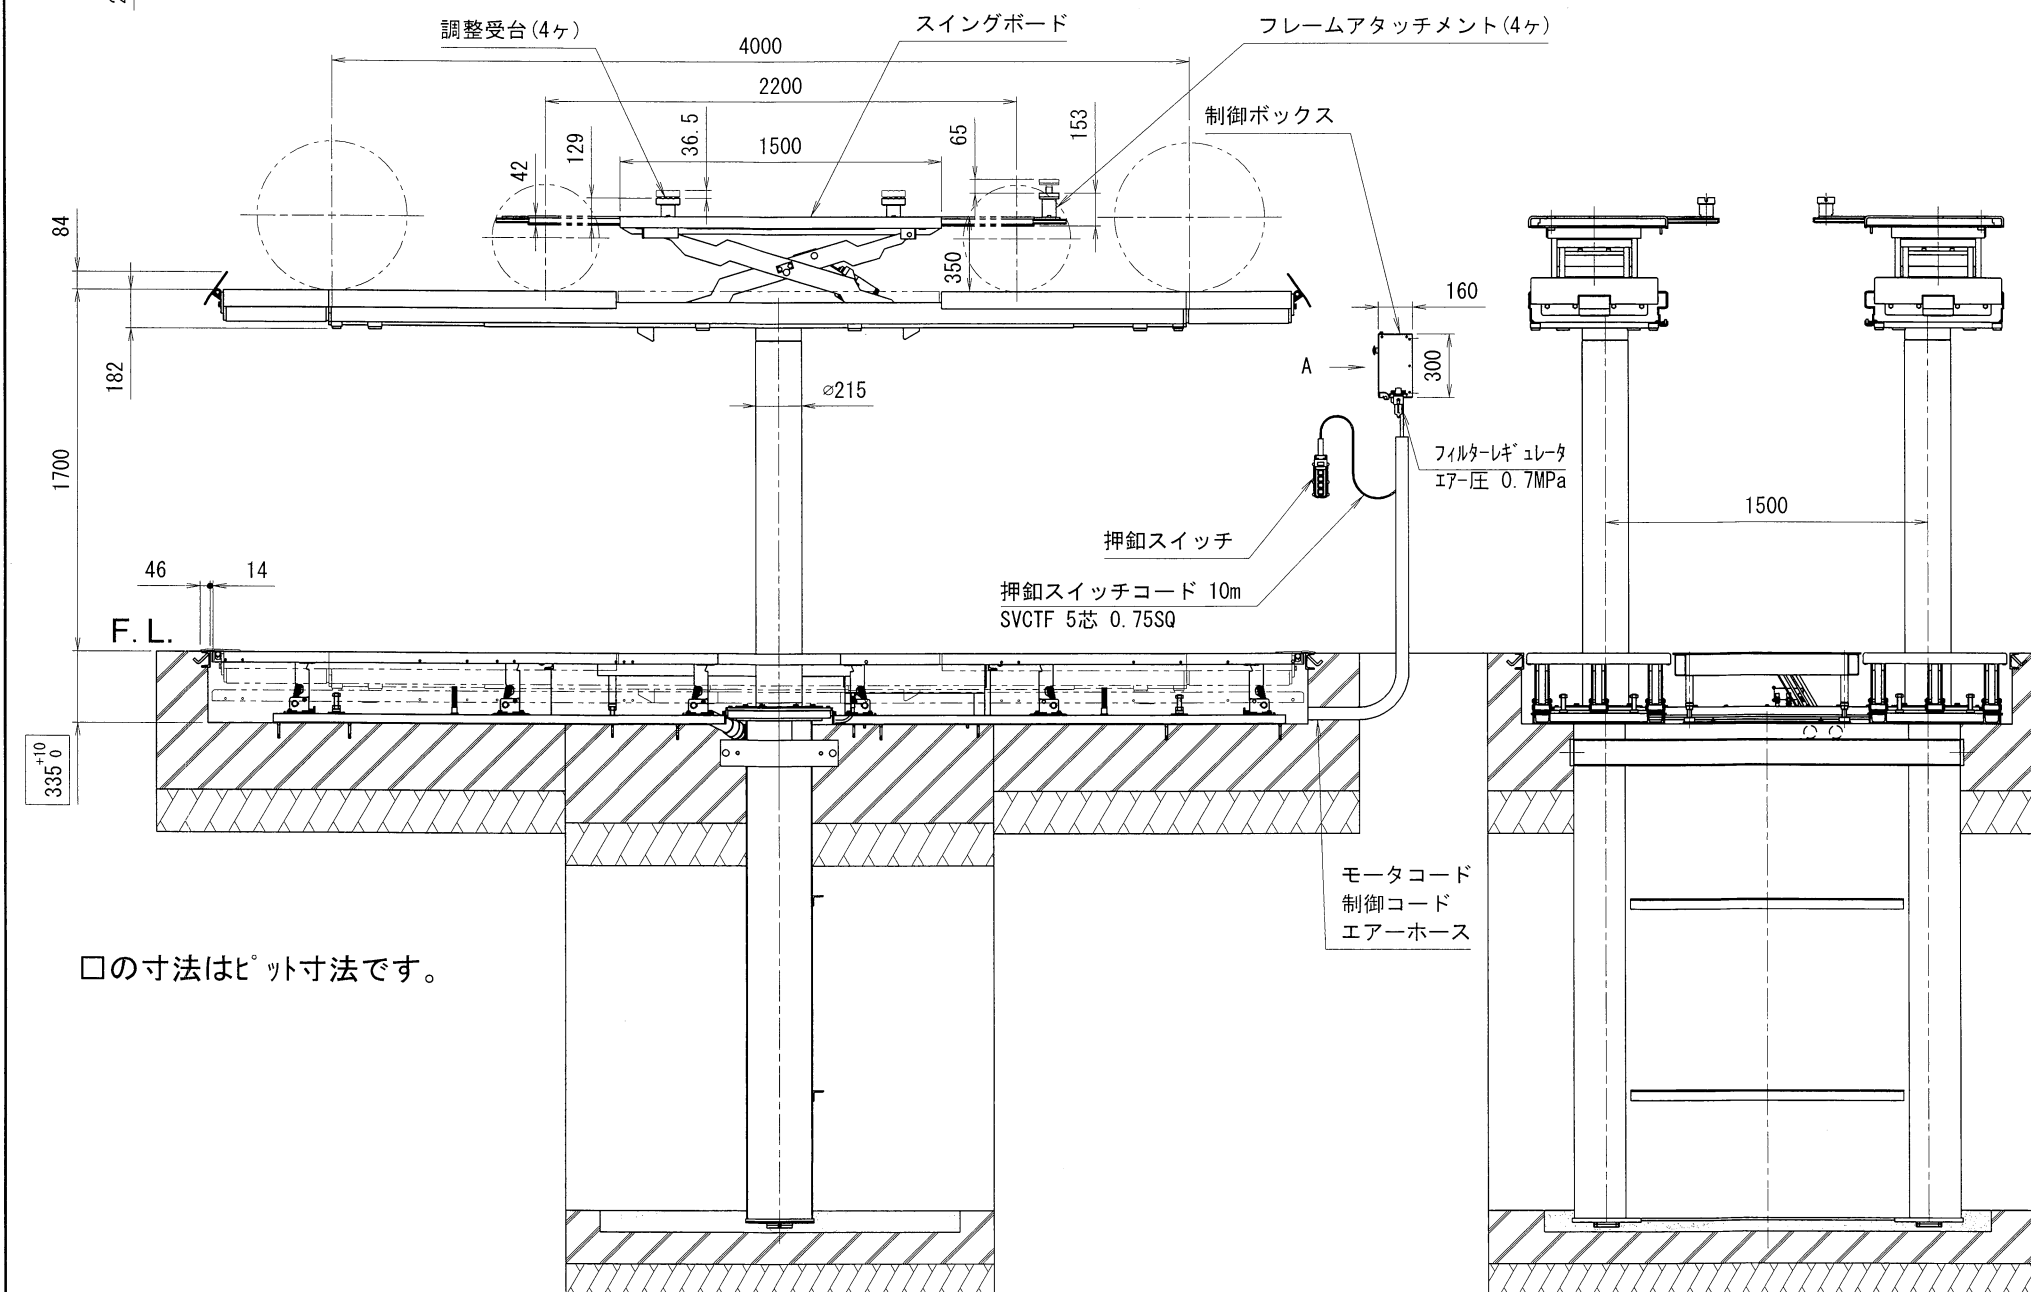

□の寸法はピット寸法です。

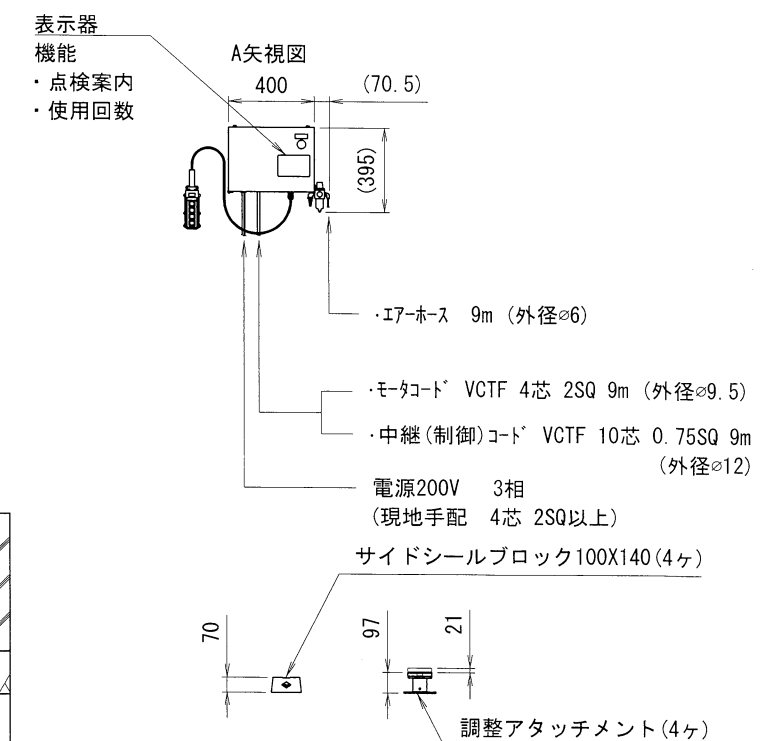

訂正 記	年月日	記	事	担当承認	検図	開発担当者	製図	石川恵	付尺 度	2020/05/10	FREE
---------	-----	---	---	------	----	-------	----	-----	---------	------------	------