



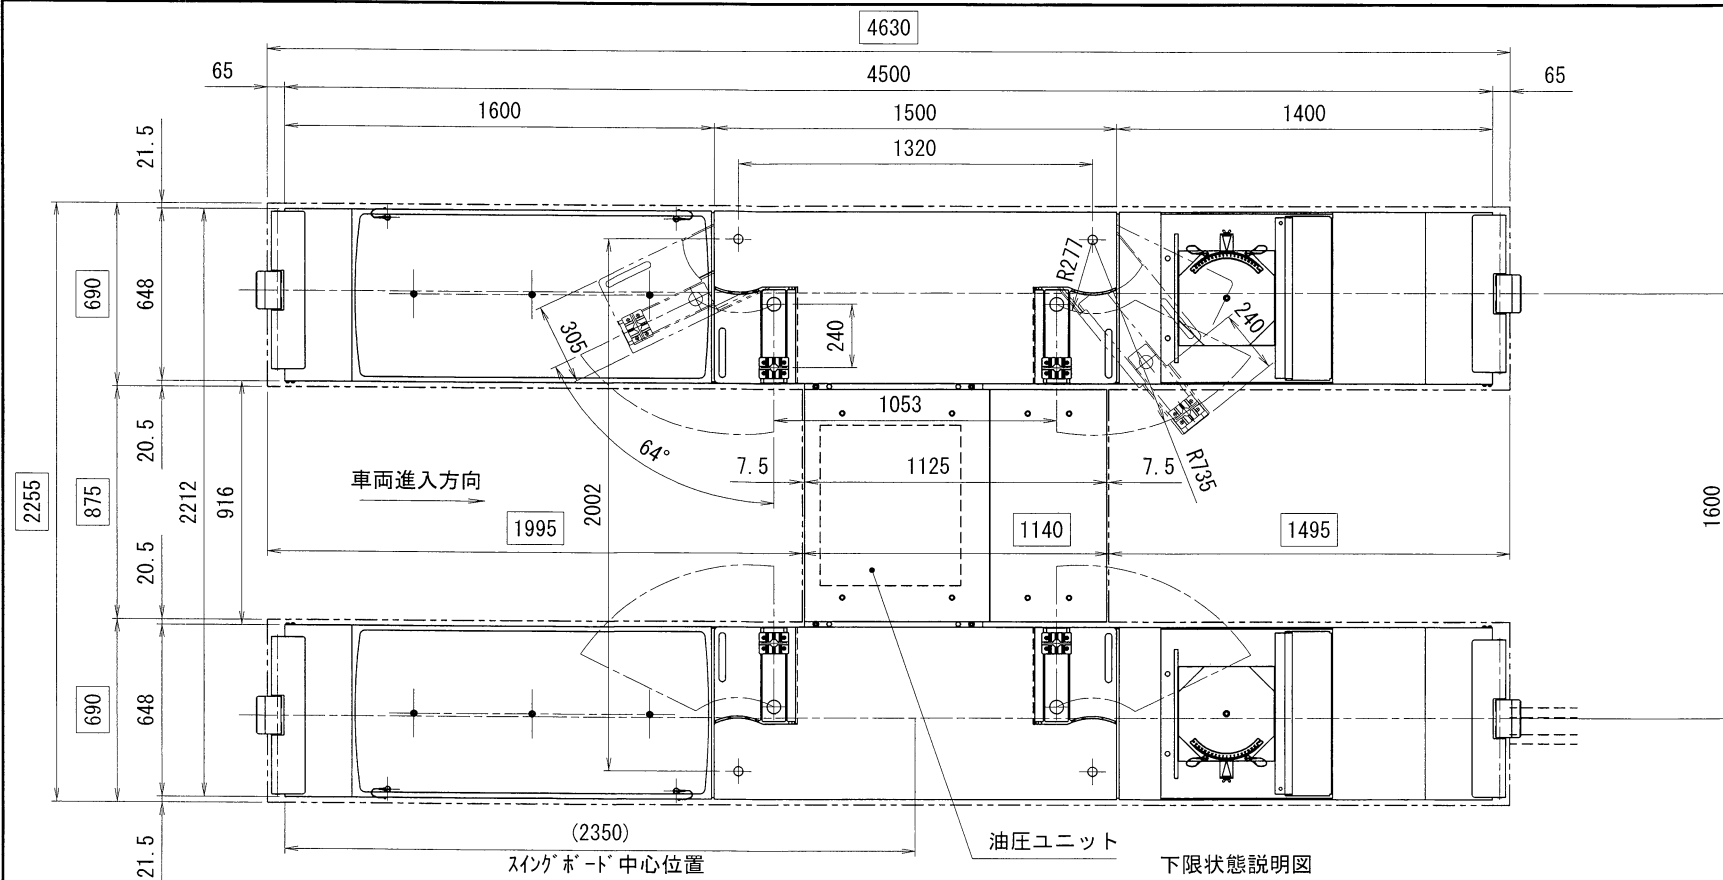

仕 様		
型 式	MUS30HUL	
能 力	下段リフト	3000kgs
	上段リフト	3000kgs
揚 程	下段リフト	1650mm
	上段リフト	350mm
上昇時間	下段リフト	約60秒 (60Hz) / 約72秒 (50Hz)
	上段リフト	約8秒 (60Hz) / 約10秒 (50Hz)
下降時間	下段リフト	約35秒
	上段リフト	約10秒
電 源	3相 200V	
モ ー タ	2.2kw 4P・5分定格	
駆動方法	電動油圧式	
操作方法	押釦スイッチ (操作電圧24V)	
総 油 量	18L (ISOVG32 油圧作動油)	
エ ア 圧	0.7～1.0MPa	
自 重	2920kgs	
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kgs	
総 重 量	6520kgs	

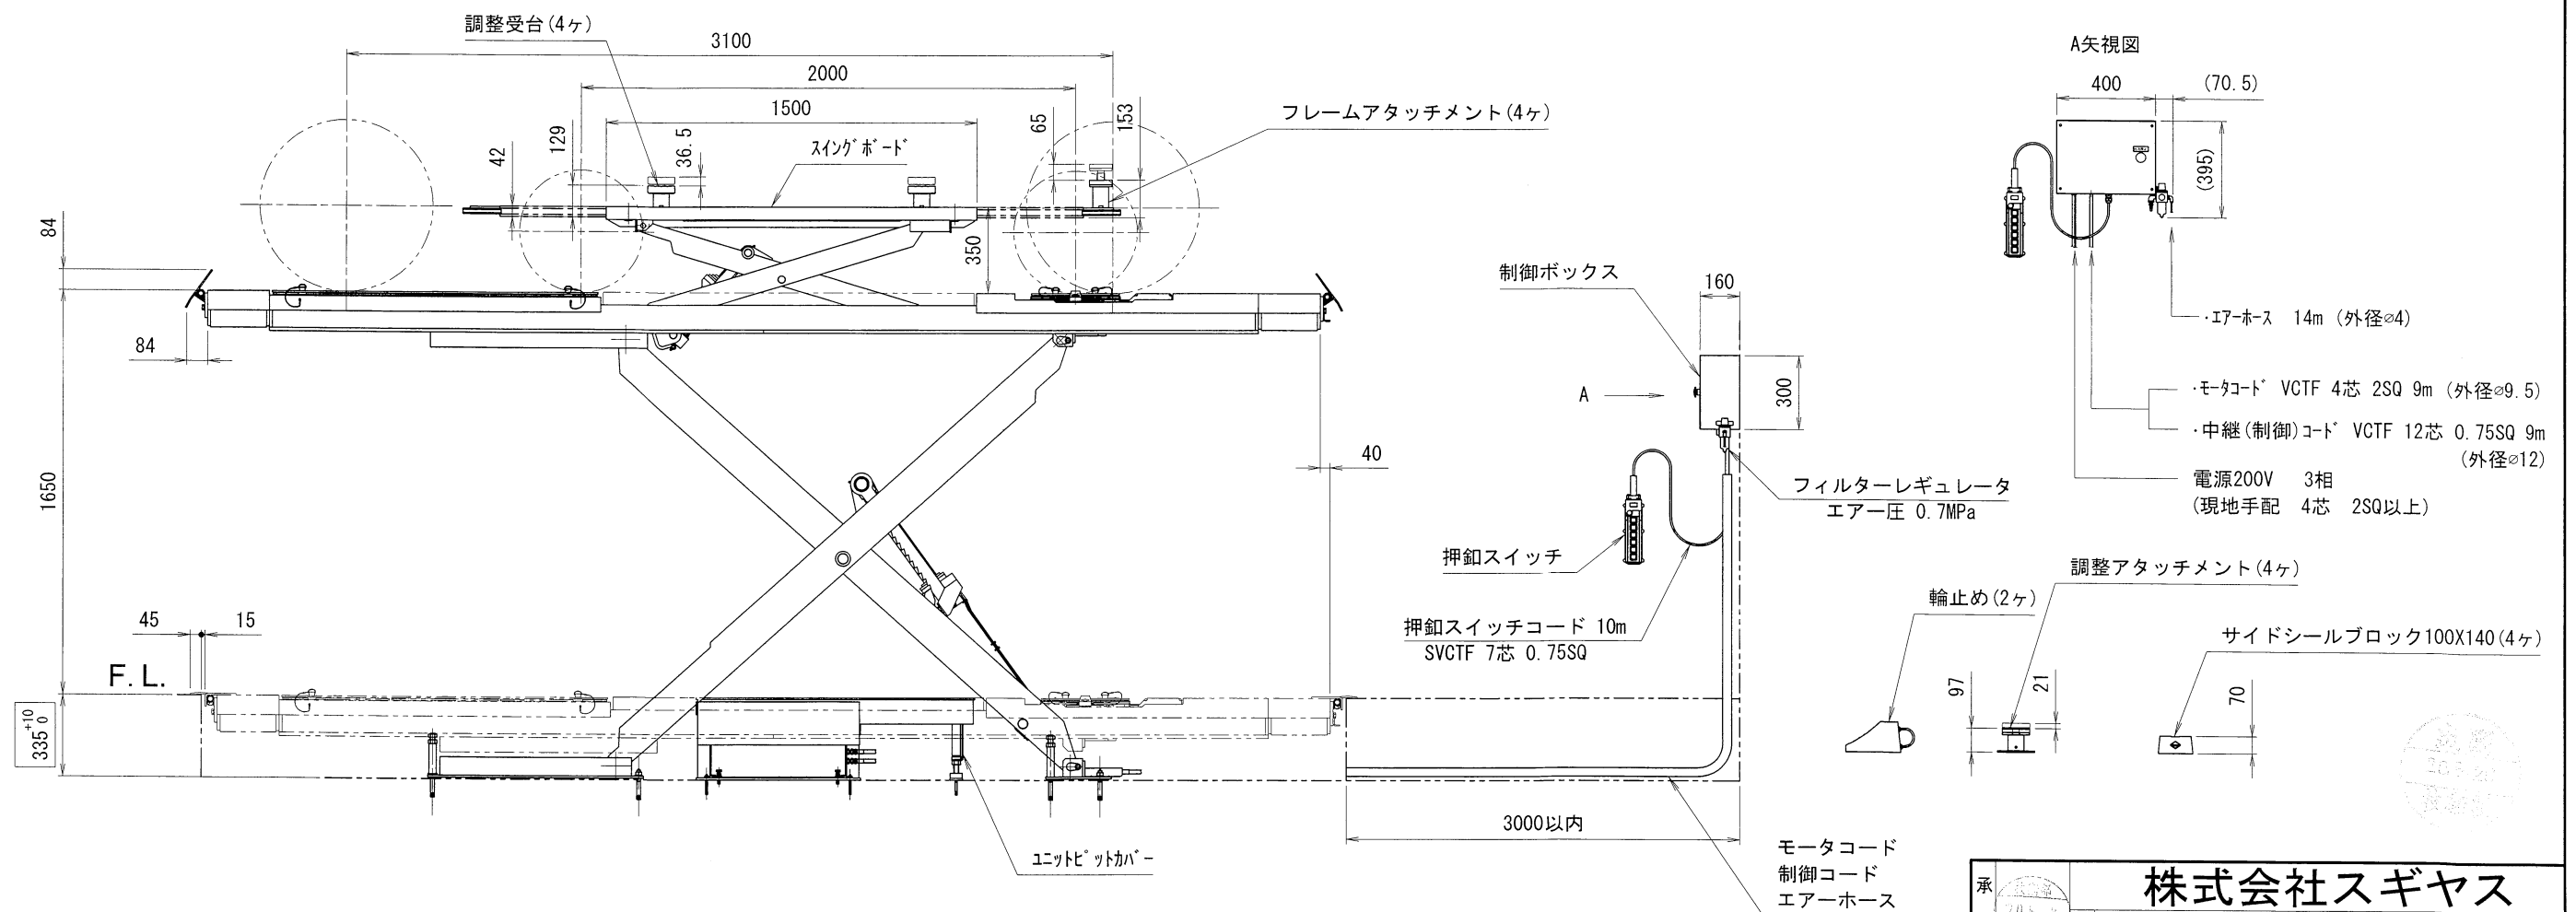

□の寸法はピット寸法です。

訂正 年月日	記 事	担当承認	検 図	開発担当	製 図	石川恵	付 尺 度	2020/03/19	FREE
-----------	--------	------	--------	------	--------	-----	-------------	------------	------